

Inschakelen/gebruiken

De Justfog FOG 1 is uitgerust met het 3-clicks protection system. U schakelt de batterij in of uit door 3 maal snel achter elkaar (binnen 1,5 seconde) op het knopje te drukken. Wanneer u dit juist heeft gedaan zal het lampje kort oplichten.

Wanneer u de batterij heeft ingeschakeld en daarna op het knopje drukt, zal het lampje gaan branden en de vloeistof verdampen. Tijdens het dampen (een hijs nemen) houdt u het knopje steeds ingedrukt. Wanneer u de batterij heeft uitgeschakeld en op het knopje drukt, zal het lampje niet oplichten. Dit is dus tevens een controle dat u de batterij goed heeft uitgeschakeld.

Wij raden aan uw FOG 1 altijd uit te schakelen wanneer u klaar bent met dampen of uw elektronische sigaret in uw broekzak of tas steekt.

FOG1 opladen

Wanneer uw batterij leeg is zal het indicatielampje snel gaan knipperen met rood licht. U kunt de batterij dan opladen door gebruik te maken van het bijgeleverde oplaadsnoer.

U kunt dit doen door gebruik te maken van een AC adapter (USB verloopstekker) of een computer/ander apparaat met USB poort. Houd u er rekening mee dat opladen via een computer/ander apparaat met USB poort langer duurt dan wanneer u van een AC adapter gebruik maakt.



Hulp bij het apparaat?

U drukt op de knop maar er gebeurt niets?

Uw batterij staat uit, druk 3 maal snel achter elkaar op de knop om de batterij in te schakelen.

U drukt op de knop, het lampje licht op maar er gebeurt niets?

Uw coil (brander) is mogelijk defect. Vervang de coil.

U proeft een verbrande smaak of ervaart een verminderde damp- of smaakbeleving?

Uw coil (brander) is aan vervanging toe. De gemiddelde levensduur van de coil is 2-4 weken. Het kan ook zijn dat u de coil heeft verbrand doordat er te weinig of geen liquid meer in uw tank zat tijdens het dampen. Zorg er voor dat er altijd voldoende liquid in uw tank aanwezig is tijdens het dampen. Wanneer u de coil heeft verbrand kunt u proberen liquid toe te voegen en een aantal maal door te hijsen. Het kan zijn dat de coil zichzelf herstelt. Wanneer dit niet het geval is, vervangt u de coil.

Er komt vloeistof uit het mondstuk (gespoten)

Dit kan betekenen dat u niet alle geproduceerde damp uit het apparaat hijs. Maak de coil van binnen droog en begin opnieuw met dampen. Zorg dat u kort na iedere hijs door blijft hijsen nadat u de dampknop heeft los gelaten. Zo wordt alle damp uit het apparaat gehaald. Wanneer dit niet helpt, kunt u het beste een coil plaatsen met hogere weerstand. Dit zorgt er voor dat het apparaat rustiger te werk gaat.


JUSTFOG

JUSTFOG FOG 1
Handleiding




Lees alvorens gebruik de handleiding goed door.
Bij het eerste gebruik de e-liquid goed laten intrekken in de coil.

Hoe werkt een elektronische sigaret?

Een elektronische sigaret bestaat uit 3 onderdelen: een batterij, clearomizer (tank) en een coil (brander). Wanneer u uw elektronische sigaret gebruikt wordt de e-liquid door middel van de coil verhit en omgezet in damp.

De Justfog FOG 1 Series modellen zijn uitgerust met 2.0ml tanks en maken gebruik van 100% organisch katoen coils waardoor u een uitstekende smaakbeleving zult ervaren.

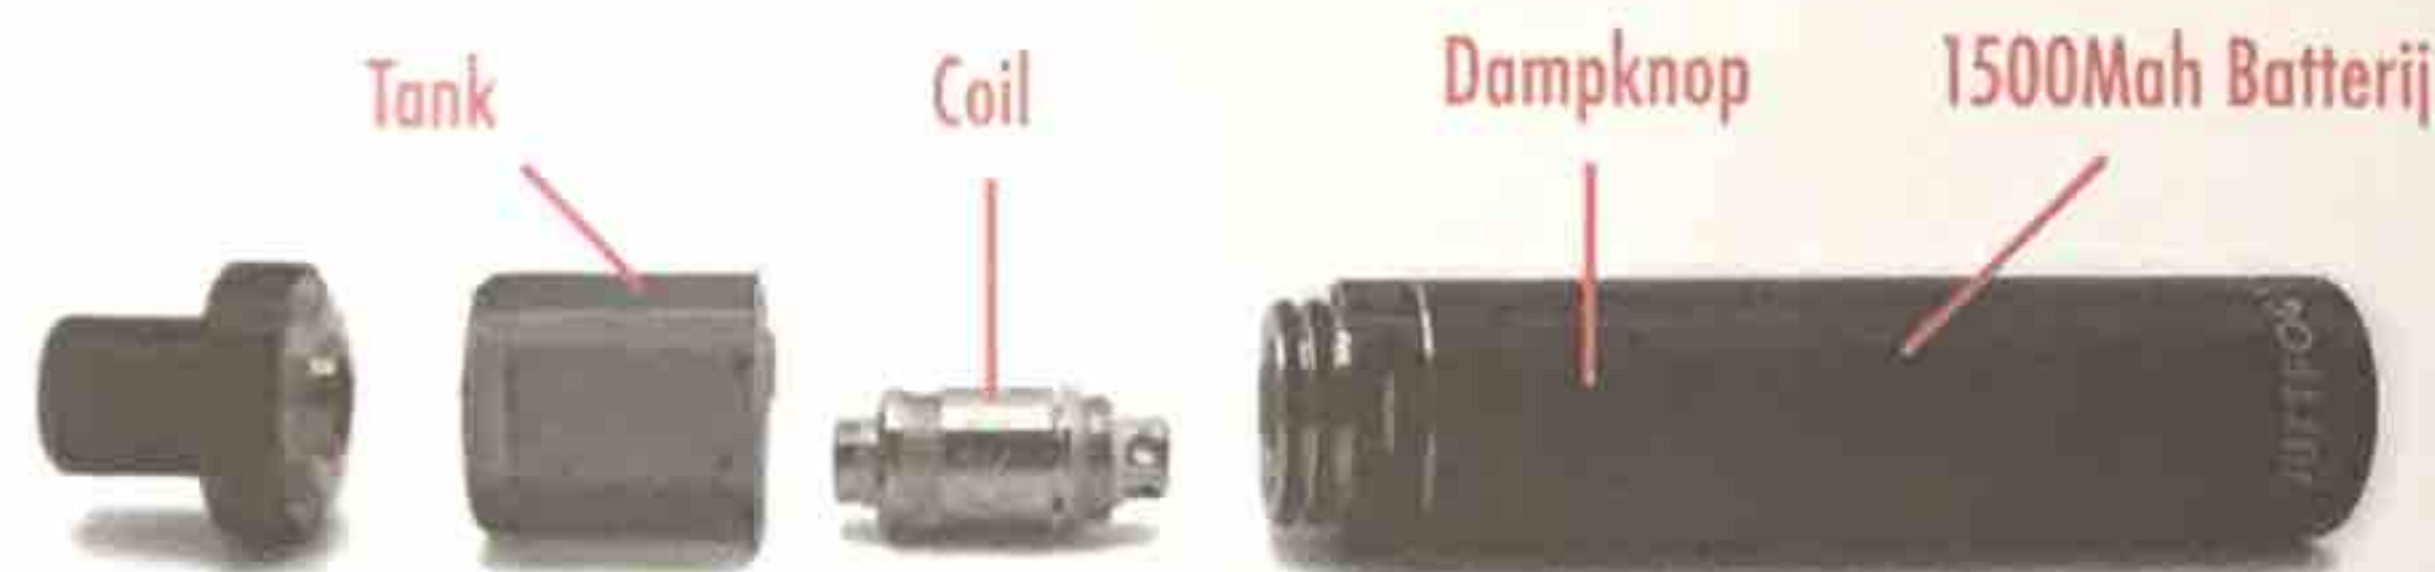

Vullen:

Aan de bovenkant van de FOG 1 zit een mondstuk met een schroefring. Druk de ring stevig in met een neerwaartse beweging en draai tegen de klok in de ring los. Het tankje kan nu gevuld worden.



Plaats het uiteinde van het vulnaaldje van uw e-liquid tussen de coil en de wand van de tank.

Vervolgens knijpt u in het flesje en vult u de tank. U vult tot aan het streepje MAX. Daarna schroeft u de schroefring weer op de tank. Zorg ervoor dat deze goed vast klikt. Dit is tevens een kindvriendelijke sluiting.



Maximale vulhoogte



De coil:

In de verpakking zitten 2 coils bijgeleverd: 0.5 Ohm (Direct-to-Lung) en 0.8 Ohm (Mouth-to-Lung). De coil heeft een gemiddelde levensduur van 2-4 weken.

Wanneer u een verbrande smaak proeft of verminderde damp- of smaakbeleving ervaart, vervangt u de coil.

De coil vervangen:

Draai de schroefring eraf. Zorg ervoor dat de tank leeg is. De tank kunt u nu rustig van het toestel af trekken. Hierna draait u de coil los en vervangt u deze door een nieuwe.



Na het verwisselen van de coil, kunt de tank er weer terug op plaatsen. Kijk goed naar de driehoekige pijltjes op de tank, deze moeten precies boven de twee gleuven op de batterij komen.

LET OP!

Telkens wanneer u een nieuwe coil heeft geplaatst en uw tank heeft gevuld, zet u de e-sigaret gedurende 2 minuten rechtop om de liquid goed in de coil te laten trekken.