


LED-Lichtspiegel ARTURO

Abbildung

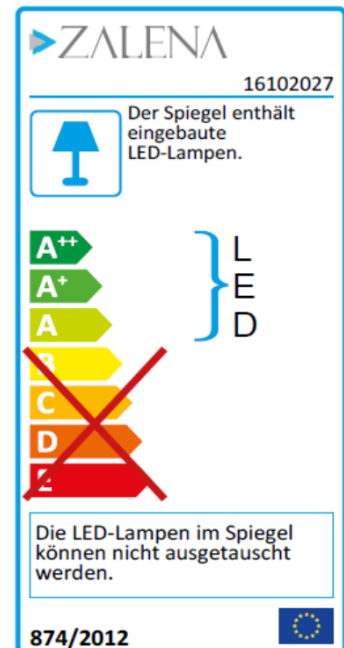

Artikeldaten

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16102027 | Maße | 120 x 70 x 2,9 cm |
| EAN | 4251415407120 | Aufhängung | Hochkant und quer |
| Stat. Warennummer | 70099100 | Spiegelstärke | 4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Gewicht | |

Technische Daten


| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Leuchtmittel | 156 LEDs | Volt | 220 - 240 V |
| Lebensdauer | 40.000 h | Hertz | 50 / 60 Hz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | Schutzklasse | II |
| Kelvin | 4.000 - 4.350 K | Schutzart | IP20 |
| Lumen | 1.092 lm | Schalter | Wippschalter |
| Wattangabe | 12,48 W | Kennzeichnung | CE |
| | | Vormontiert | Ja |

Artikelbeschreibung

Dank indirekter Beleuchtung ist der LED-Lichtspiegel ARTURO ein echter Blickfang in Ihrem Zuhause. Die sandgestrahlte Fläche in Milchglasoptik fungiert auch unbeleuchtet als modernes Designelement und sorgt bei Aktivierung der energieeffizienten LED-Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung - Wohlfühlatmosphäre inklusive. Die Montage kann schnell und einfach durch die mitgelieferte Aufhängevorrichtung erfolgen.

LED-Lichtspiegel ARTURO

Abbildung

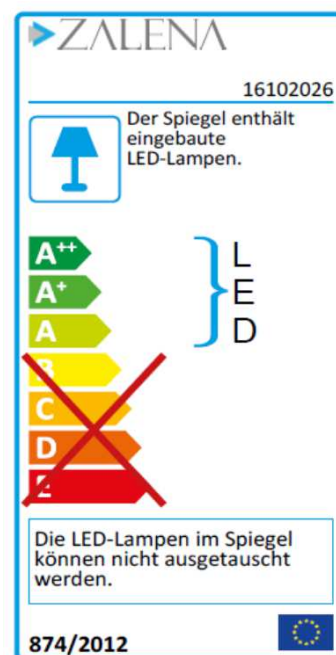

Artikeldaten

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16102026 | Maße | 100 x 70 x 2,9 cm |
| EAN | 4251415407113 | Aufhängung | Hochkant und quer |
| Stat. Warennummer | 70099100 | Spiegelstärke | 4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Gewicht | |

Technische Daten


| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Leuchtmittel | 156 LEDs | Volt | 220 - 240 V |
| Lebensdauer | 40.000 h | Hertz | 50 / 60 Hz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | Schutzklasse | II |
| Kelvin | 4.000 - 4.350 K | Schutzart | IP20 |
| Lumen | 1.092 lm | Schalter | Wippschalter |
| Wattangabe | 12,48 W | Kennzeichnung | CE |
| | | Vormontiert | Ja |

Artikelbeschreibung

Dank indirekter Beleuchtung ist der LED-Lichtspiegel ARTURO ein echter Blickfang in Ihrem Zuhause. Die sandgestrahlte Fläche in Milchglasoptik fungiert auch unbeleuchtet als modernes Designelement und sorgt bei Aktivierung der energieeffizienten LED-Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung - Wohlfühlatmosphäre inklusive. Die Montage kann schnell und einfach durch die mitgelieferte Aufhängevorrichtung erfolgen.

LED-Lichtspiegel ARTURO

Abbildung

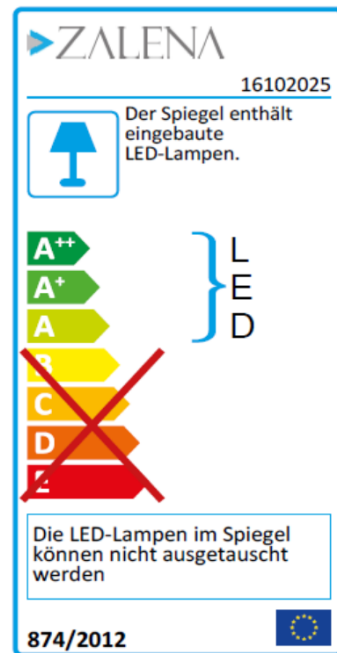

Artikeldaten

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16102025 | Maße | 80 x 60 x 2,9 cm |
| EAN | 4251415407106 | Aufhängung | Hochkant und quer |
| Stat. Warennummer | 70099100 | Spiegelstärke | 4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Gewicht | |

Technische Daten


| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Leuchtmittel | 132 LEDs | Volt | 220 - 240 V |
| Lebensdauer | 40.000 h | Hertz | 50 / 60 Hz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | Schutzklasse | II |
| Kelvin | 4.000 - 4.350 K | Schutzart | IP20 |
| Lumen | 924 lm | Schalter | Wippschalter |
| Wattangabe | 10,56 W | Kennzeichnung | CE |
| | | Vormontiert | Ja |

Artikelbeschreibung

Dank indirekter Beleuchtung ist der LED-Lichtspiegel ARTURO ein echter Blickfang in Ihrem Zuhause. Die sandgestrahlte Fläche in Milchglasoptik fungiert auch unbeleuchtet als modernes Designelement und sorgt bei Aktivierung der energieeffizienten LED-Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung - Wohlfühlatmosphäre inklusive. Die Montage kann schnell und einfach durch die mitgelieferte Aufhängevorrichtung erfolgen.

LED-Lichtspiegel ARTURO

Abbildung

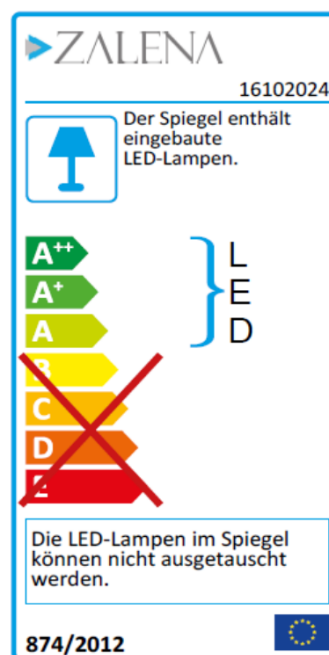

Artikeldaten

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16102024 | Maße | 50 x 70 x 2,9 cm |
| EAN | 4251415407090 | Aufhängung | Hochkant und quer |
| Stat. Warennummer | 70099100 | Spiegelstärke | 4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Gewicht | |

Technische Daten


| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Leuchtmittel | 156 LEDs | Volt | 220 - 240 V |
| Lebensdauer | 40.000 h | Hertz | 50 / 60 Hz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | Schutzklasse | II |
| Kelvin | 4.000 - 4.350 K | Schutzart | IP20 |
| Lumen | 1.092 lm | Schalter | Wippschalter |
| Wattangabe | 12,48 W | Kennzeichnung | CE |
| | | Vormontiert | Ja |

Artikelbeschreibung

Dank indirekter Beleuchtung ist der LED-Lichtspiegel ARTURO ein echter Blickfang in Ihrem Zuhause. Die sandgestrahlte Fläche in Milchglasoptik fungiert auch unbeleuchtet als modernes Designelement und sorgt bei Aktivierung der energieeffizienten LED-Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung - Wohlfühlatmosphäre inklusive. Die Montage kann schnell und einfach durch die mitgelieferte Aufhängevorrichtung erfolgen.

LED-Lichtspiegel ARTURO

Abbildung

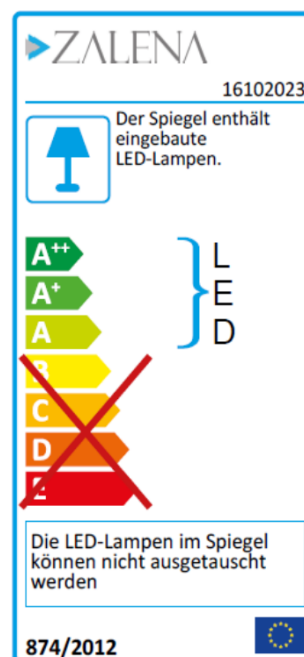

Artikeldaten

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16102023 | Maße | 40 x 60 x 2,9 cm |
| EAN | 4251415407083 | Aufhängung | Hochkant und quer |
| Stat. Warennummer | 70099100 | Spiegelstärke | 4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Gewicht | 2,7 kg |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Leuchtmittel | 42 LEDs | Volt | 220 - 240 V |
| Lebensdauer | 40.000 h | Hertz | 50 / 60 Hz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | Schutzklasse | II |
| Kelvin | 4.000 - 4.350 K | Schutzart | IP20 |
| Lumen | 294 lm | Schalter | Wippschalter |
| Wattangabe | 3,36 W | Kennzeichnung | CE |
| | | Vormontiert | Ja |

Artikelbeschreibung

Dank indirekter Beleuchtung ist der LED-Lichtspiegel ARTURO ein echter Blickfang in Ihrem Zuhause. Die sandgestrahlte Fläche in Milchglasoptik fungiert auch unbeleuchtet als modernes Designelement und sorgt bei Aktivierung der energieeffizienten LED-Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung - Wohlfühlatmosphäre inklusive. Die Montage kann schnell und einfach durch die mitgelieferte Aufhängevorrichtung erfolgen.