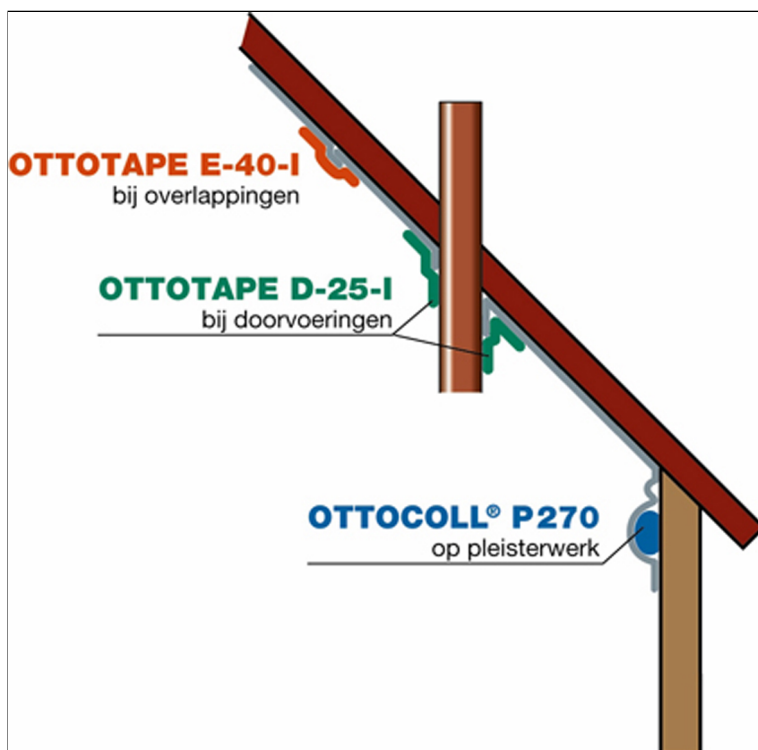


OTTOCOLL®**P 270****Technisch specificatieblad****Eigenschappen:**

- Plastische 1-componentige lijm op basis van een waterige dispersie
- Bevat geen oplosmiddel, sterk hechtend, stabiel, compenseert oneffenheden
- Duurzaam lijmende eigenschappen
- Verouderingsbestendig
- Volgt de bewegingen van het gebouw
- Verwerking ook zonder druklat mogelijk
- Geurarm
- Vorstvrij opslaan en transporteren

Toepassingsgebieden:

- Voor toepassingen binnenshuis
- Luchtdichte aansluiting van vochtremmers en vochtbarrières conform DIN 4108
- Niet geschikt voor sauna's en zwembaden

**Normen en keuringen:**

- Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 12+19-2+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkitten)
- Franse VOC-emissie klasse A+

Bijzondere instructies:

Vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of

veranderen (b.v. verkleuren). Van materialen die later in de nadere omgeving van dit product verwerkt worden moet de verwerker vóóraf zeker stellen dat hun inhoudsstoffen resp. uitwasemingen geen vermindering van de eigenschappen of verandering (b.v. verkleuring) van het product tot gevolg kunnen hebben. In geval van twijfel moet de gebruiker ruggespraak met de betreffende producent van de materialen houden.

Verwerkingsinstructie:

Voor aansluiting geschikte ondergronden: pleister, onbehandeld hout, beton, steen

Om te verlijmen geschikte vochtremmers/-barrieres: gladde tot licht ruwe PE folie, kraftpapier, vlies, karton

Vorbereitung van de hechtvlakken (Vereiste voor een veilige verlijming):

De hechtvlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn. De ondergronden mogen geen lijmafstotende eigenschappen bezitten.

LET OP: Vóór verlijming met OTTOCOLL® P 270 beslist vochttafsluiter en ondergrond reinigen, een proef zetten en compatibiliteitstests met de vochttafsluiter doorvoeren of ruggespraak met onze technische afdeling houden.

Bij gebruik van uit meerde lagen bestaande banen moeten deze een voldoende inwendige stevigheid bezitten, anders bestaat het gevaar van een te gering draagvermogen door het loslaten van de verschillende lagen onderling.

Belangrijk: Één ondergrond moet kunnen absorberen, b.v. pleister, beton, onbehandeld hout.

Opbrengen van de lijm en bijzondere aanwijzingen:


OTTOCOLL® P 270 in rupsvorm gelijkmatig en zonder leemten d.m.v. hand- of persluchtpistool opbrengen.

BELANGRIJK: Ontlastingslus in vochttafsluiter leggen.

Tijdens opslag en verwerking tegen vorst beschermen, in uitgeharde toestand bestand tegen temperaturen van - 20 °C tot + 80 °C. In de uithardingsphase mag **niet** aan de folie getrokken worden. Bij lage temperaturen duurt de uitharding langer.

Gebruiksaanwijzing

Natte werkwijze: Vochttafsluiter op bepleisterd metselwerk luchtdicht verlijmen (voor ervaren verwerkers)

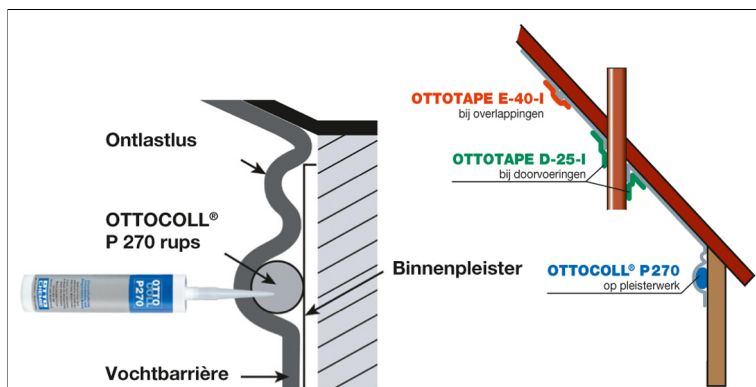

Nat procédé:



1. Vochtafsluiters met plakband vastzetten. Direct na het opbrengen van de **8 mm dikke OTTOCOLL® P 270-rups** de vastgezette vochtbarrière losmaken.



2. Ontlastlus in vochtafsluiters leggen, omdat deze de bouwbewegingen opneemt.



3. Vochtafsluiters zachtjes op de rups aandrukken
LET OP:
a.u.b. niet platdrukken – **OTTOCOLL® P 270-rups** moet tenminste **4 mm dik** zijn.

Droge werkwijze: Vochtafsluiter op bepleisterd metselwerk luchtdicht verlijmen (voorkomt fouten tijdens de aanwending – ook voor beginners)

Droge werkwijze:



1. Vochtafsluiter met plakband vastzetten.
OTTOCOLL® P 270 in 8mm dikke rups opdragen en **1-3 dagen laten rusten**



2. Ontlastlus in de vochtafsluiter leggen, zodat deze de bouwbevingen kan opnemen



3. Vochtafsluiter **krachtig op de OTTOCOLL® P 270 rups drukken**

LET OP: In de periode tussen het opbrengen van de lijm en het verlijmen van de vochtafsluiter stofafzetting op de OTTOCOLL® P 270 rups vermijden.

Aanvullende verwijzing:

Met betrekking tot de verwerking verwijzen wij naar DIN 4108/7.

Technische gegevens:

Huidvormingstijd bij 23 °C/50 % rlv [minuten]	~ 15 - 20
Uitharding in 24 uren bij 23 °C/50 % rlv [mm]	~ 1 - 2
Verwerkingstemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 35
Viscositeit bij 23 °C	pasteus, standvast
Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,2
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 20 / + 80
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv voor kokers/folie-zakken [maanden]	12
Opslagtemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 30

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Voorbehandeling:

De hechtvlakken moeten schoon, vetvrij, droog en draagkrachtig zijn. De hechtvlakken moeten gereinigd worden en alle verontreinigingen, zoals oplosmiddelen, conserveermiddelen, vetten, oliën, stof, water, resten van lijmen en afdichtingkitten en van andere stoffen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben, moeten verwijderd worden. Reiniging van niet-poreuze ondergronden: Reiniging met OTTO Cleaner T (afluchttijd ca. 1 minuut) en een schone en pluivrije doek. Reiniging van poreuze ondergronden: oppervlakken mechanisch van losse deeltjes ontdoen, b.v. met een staalborstel of een slijpschijf.

Toepassingsinstructies:

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen

is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen.
Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Levervorm:

	310 ml koker	580 ml alu foliezak
	helderblauw	
	P270-04-C987	P270-08-C987
Verpakkingseenheid	20	20
Eenheden per pallet	1200	600

Veiligheidsinstructie:

Let op veiligheidsblad.
Na volledige uitharding is het product geheel reukloos.

Afvalverwijdering:

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid:

Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.de/nl/agb>