

KATALOG

ELSTÄNGSEL 2018



PULSARA.

ELEPHANT 



ELEPHANT 230 V-AGGREGAT

Elephants 230 V-aggregat är både för professionell användning och hobbybruk. Dessa aggregat är utvecklade för att hålla djur in- eller utstängda på det mest djurvänliga och säkra sättet. Dessa aggregat presterar även på topp vid vegetation. Alltid försäkrad om tillräcklig spänning på stängslet, så att djuren stannar i hagen. Robusta elnätsaggregat som är enkla att ansluta, hittar du vad du söker hos Elephant!

KRAFTFULLA ALLROUND-AGGREGAT

230 V-aggregaten passar längre stängsel. Med aggregat på 15 Joule kan du vara säker på att kraften räcker. Strömmen är så stark att vegetationen bränns bort. På displayen anges stängslet spänning tydligt.



MODEL	ART.NR.	input	output	max	500 Ω					230V	
SMART M115-D	072781	15J	12J	8000V	5800V	40 KM	28 KM	20 KM	4x2	•	•
SMART M115-A	072774	15J	12J	8000V	5800V	40 KM	28 KM	20 KM	4x2	•	•
M65-D	4000681	7J	4.8J	9100V	6800V	30 KM	14 KM	10 KM	2x2	•	
M65	4000650	7J	4.8J	9100V	6800V	30 KM	14 KM	10 KM	2x2	•	
M40	4000407	5J	4J	7500V	5200V	20 KM	10 KM	8 KM	2x1	•	

230 V-AGGREGAT för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och mycket lämpliga för hästar, kor, får och frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk, som för husdjur eller i trädgården.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					230V
M15	4000155	1.8J	1.4J	8300V	3600V	5 KM	2 KM	1,5 KM	1	•
M1 mini	4000018	0.12J	0.1J	5600V	1100V	0.5 KM	0,3 KM	0,1 KM	0,5	•

230 V-AGGREGAT för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och är små men kraftfulla. De är mycket lämpliga för hästar, kor, får och frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk, som för husdjur eller i trädgården.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					230V
M8-COMPACT	070268	0.7J	0.4J	7400V	2000V	0,8 KM	0,5 KM	0,3 KM	0,5	•
M1-COMPACT	4000032	0.12J	0.1J	5600V	800V	0,5 KM	0,3 KM	0,1 KM	0,5	•

12 V-AGGREGATBATTERI

Elephants 12 V-aggregat finns i tre olika modeller. Aggregaten är superkraftfulla och har ett robust utseende. Aggregaten är mycket enkla att montera och passar flera djurarter.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					12V	9V	6V
ACCU A45	072743	2.1/4.5J	1.8/4.0J	8000V	4800V	20 KM	7 KM	5 KM	2x2	•		
ACCU A30	072736	1.8/3.5J	1.3/3.0J	8000V	3500V	10 KM	4,5 KM	3 KM	2x1	•		
ACCU A15	072729	0.8/1.5J	0.4/1.0J	8000V	3100V	5 KM	2 KM	1 KM	1	•		

9 V-AGGREGATBATTERI

Elephants 9 V-aggreatat finns i tre olika modeller. En baddare tack vare sin robusta form och genomtänkta ergonomi. Batteriet placeras i aggregat, så att det alltid är väl skyddat mot alla typer av väder. Bra jordning är oundgänglig för dessa aggregat. Den är enkel att ansluta med det medföljande kabelsetet.



MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500 Ω	6 KM	3 KM	2 KM	0,5	12V	9V	6V
MOBIL P6-S	4001060	0.29/0.58J	0.25/0.52J	7500V	2000V	6 KM	3 KM	2 KM	0,5	•	•	•
MOBIL 3	4001039	0.18/0.36J	0.15/0.29J	7500V	1500V	3 KM	1,5 KM	0,5 KM	0,5	•	•	•
MOBIL P1-E	4001015	0.15J	0.12J	6500V	1300V	1 KM	0,8 KM	0,2 KM	0,5	•	•	•



ALARMSYSTEM


Fungerar tillsammans med alla aggregat med 0-10 000 volt. Undvik att dina djur rymmer eller att andra försöker ta sig in utan att du får veta det. Stängslets spänning övervakas och informerar när det går under 2000 volt. Kan kopplas på staketet när som. Kan användas som alarmsystem om någon/något bryter en tråd. Kan kopplas till alarm och siren.





SOLDRIVNA SYSTEM

På jakt efter ett aggregat som ger gratis energi och även är miljövänligt? Välj då ett soldrivet! Elephants solpanelssortiment består av aggregat med integrerad solpanel. Det finns även lösa solpaneler som kan kombineras perfekt med 9 V/12 V-aggregat.

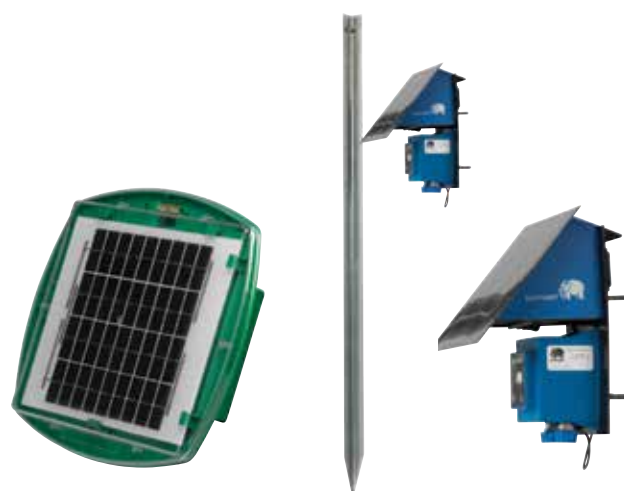

Heliopan HS

Solcellssystem

Kraftfullt solcellssystem som fungerar året runt. Redo att användas direkt utan onödig installation eller montering och är enkel att flytta till olika platser vid behov. Perfekt för häst, ko, och andra större djur.

MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500 Ω	5	2,5	2	0,5	18V	12V	Solar
HELIOPAN HS50	072767	0.5	0.45	7600	2100	5	2,5	2	0,5		•	•
HELIOPAN HS20	4001268	0.29	0.2	7500	1400	3	1,5	1	0,5		•	•
HELIOKIT HS10	072750	0.16	0.14	7700	1100	0.5	0,2	0.1	0,5	•		•

Solcellssystem

Accu

Med Elephants Solcellssystem Accu fungerar ditt ELEPHANT A15 och A30 hela säsongen från Mars till Oktober.

Spara pengar på att du inte behöver ladda ditt vät batteri varje gång genom att använda Elephants Solcellssystem Accu.

Innehåller: 20W Solcellspanel, skyddsfodral, 45 graders fäste och kablar. Rekoenderat är att använda 12V/85Ah batteri. Staket och batteri säljs separat.



4002852 1

Solcellssystem

P1/P3/P6

Spar pengar på nya batterier med Solcellssystem. P3 driver sig själv från Mars till Oktober. Innehåller: Solcell 6W, 12V/5Ah uppladdningsbart batteri, 45 graders monteringskonsol och kablar. Elstängsel säljs separat.



4002821 1



M1-C/M8-C

Djur- & trädgårds kit

För skydd i trädgård och för djur. Innehåller: Aggregat Elephant M1-Compact eller M8-Compact, jordspjut 1 m, 10 st. stolpar (105 cm), 25x ringisolator (skruv) och 2*x 100 m orange Polywire, universal kabel set, Elephant varningsskylt och steg för steg installations guide.



M1-C	070381	📦 1
M8-C	070275	📦 1

HUSDJURS- & TRÄDGÅRDSSTÄNGSEL

Elephant erbjuder diverse stängselpaket för såväl husdjur som trädgården. Paketerna är alla inklusive aggregat och är enkla att installera. Med dessa paket kan du enkelt hålla dina djur instängda eller oönskade djur ute och sniglar är ett minne blott i trädgården!

M1-Kompact

+ Snigelstaketskit 20m

Den bästa "Out of the Box" lösningen för att hålla katter, fåglar borta taknockar, lampor, plank eller andra platser där fåglar sätter sig och lägger sin spillning. Men givetvis också att hålla mördarsniglarna ute från odlingslådorna. Snigeltejpen kan givetvis också användas för att hålla smådjur inne. Den är lätt att installera och kan enkelt vikas runt hörn. Innehåller: Elephant aggregat M1-Compact, 1x 20 m tejp (snigelstaket) 1x skarvbox, 200x skruv, 10 m matarledning, 1x monterings kit och 1x installationsmanual. För att förlänga eller dela upp dit snigelkit, så köps extra kopplingsboxar och snigeltejp separat.



075157 📦 1

Snigelstaket

20m/50m

Elephant's elektriska snigelband blir särskilt bra tillsammans med aggregatet Elephant M1-Compact (art. 4000032). Innehåller: 1x20 m eller 1x50m snigelstaket (tejp) 1x ?, 200x skruv, 10 m matarledning, 1x monterings kit, 1x monteringsmanual. Finns också som "Out of the Box" kit art. 07517.



4002920	20m	📦 1
4002937	50m	📦 1

Snigelstaket (tejp)

Kopplingsbox

Extra kopplingsbox fr att förlänga eller dela upp snigelstaketet.



500041000 📦 1



Digital stängseltestare

- Återger spänning i KV
- Enkel att använda



4002227 1

ATT MÄTA ÄR ATT VETA

Kontrollera regelbundet att du har tillräckligt med spänning på ditt stängsel genom att mäta den. Pulsara har 3 olika typer av testare i sitt sortiment - en exakt digital voltmätare, en neon testare med 5 spänningsnivåer och en enkel testare som känner en puls.

Neon stängseltestare

- Testare med fem spänningsnivåer
- Enkel att använda



4002159 1

Stängseltestare

- Blinkar när stängslet är igång
- Enkel att använda



4002142 1

Skyddslåda

Skyddande galvaniserad låda med handtag som gör det lätt att transportera något av ELEPHANT ACCU's aggregat och 12V batteriet. Ett Elephant solcellssystem kan monteras på skyddslåda.



4002906 1

Varningsskylt

- Enligt lag är det obligatoriskt att hänga en varningsskylt på elstängslet var 50m utmed allmänna vägar.



100138 1

Kabelset

- Universalt
- Med förstärkt plasthölje
- Lämplig för anslutning av tråd, rep och band



009718 1

Strömbrytare

- Slå på och stäng av delar av stängslet oberoende av varandra
- Hjälper dig att enkelt spåra fel på stängslet



066766 1

Stängsel varning

- Lätt att använda
- Blinkar när stängslet är påslagen




4002104 1

Åskavledare

- Skyddar staket från blixtnedslag
- Lätt att använda
- Består av spole och klocka



4002760	Spole	1
4002784	Klocka	1

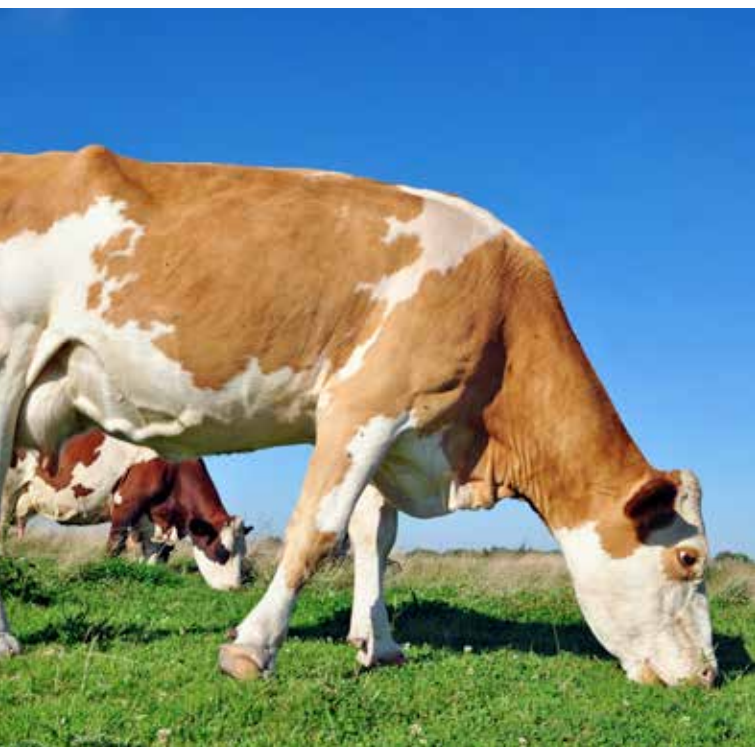

JORDNING - HUR FUNGERAR DET?

Bra jordning är nödvändig för ett väl fungerande elstängsel. Elstängsel är ett kretssystem med ström som löper igenom det. Strömmen som går genom ledaren, via en människa eller ett djur eller genom vegetationen till marken, återföres via jordspjuten till elstängsel aggregatet. Torr eller stenig mark är en dålig ledare för strömmen. Därför är det viktigt att du alltid använder det rekommenderade antalet jordspjut och att du mäter jordningen så den är tillräcklig. Utan en god anslutning mellan jorden och aggregatet kommer ditt elstängsel aldrig att fungera.

Jordspjut

1m, Inkl. klämme

- Galvaniserat
- Längd: 1 m
- Inklusive klämme



055883 1

Jordspjut

1,0m

- Galvaniserat jordspjut 1mtr, utan jordkabel.
- Längd: 1 m



066575 1

Jordspjut

0.5m inkl. 3m kabel

- Galvaniserat jordspjut
- Längd: 0,5 m
- Inklusive 3 m jordkabel



055890 1

Jordning anslutningskabel

- För anslutning av jordspjut på ett 9 V aggregat.
- Med två öglor för enkel montering.



060054 1

Matarledning

ø 1,6mm

- Dubbelisolerad.
- För anslutning i mark



304455	1	25 m
066643	1	50 m
066674	1	100 m

Matarledning

ø 2,5mm

- Dubbelisolerad
- För anslutning i mark



066612	1	50 m
066681	1	100 m
066773	1	500 m

(HYBRID) ALKALISKA BATTERIER

Du kan välja mellan två typer av batterier i Pulsara sortimentet - ett alkaliskt batteri - (6, 9 eller 12V) eller ett hybrid alkaliskt batteri (9V). Kapaciteten (elektrisk laddning) mäts i Ampere timmar (Ah).

Alkaliskt

Batterierna med bästa prestanda är alkaliska batterier. Det gäller både livslängden och kapaciteten, alkaliska batterier står överst i vårt sortiment. De har stora fördelar i förhållande till standardzink /kol (saltlösning) och hybridbatterier:


- Bästa prestanda med längsta livslängden
- Garanterat optimal användning av batteriets kapacitet
- Bäst presterande batterier i alla väder

Hybrid alkaliskt

Vi har utvecklat hybrid alkaliska batterier för kunder som anser att priset är avgörande. Livslängden av hybrid alkaliska batterier är inte riktigt lika lång som den för de alkaliska batterierna, men de presterar mycket bättre än de gammaldags zink / kol (saltlösning) batterierna.

Varför vi väljer hybrid alkaliska batterier?

- En längre livslängd jämfört med ett (saltlösning) Saline batteri
- Konkurrenskraftigt pris
- Båda versionerna ligger i små hölje (både 55Ah och 130Ah)

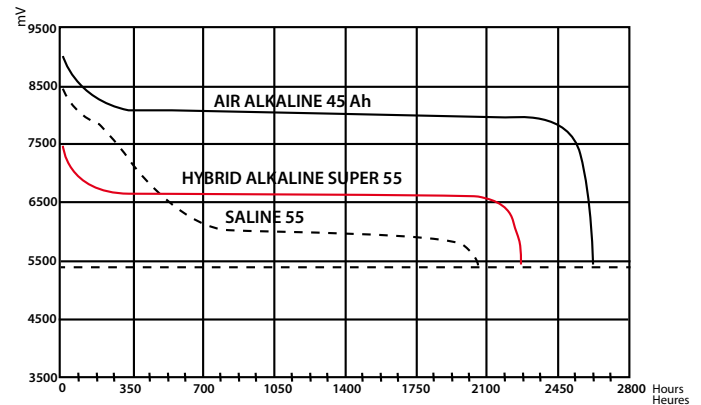

Batteri Alkalie

- 6 Volt, 40Ah
- Optimala prestationer
- Fritt från kvicksilver



007912 1

Elephant Alkaline Batteri

9V/55Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 55Ah-batteri för användning med 9V batteridrivna aggregat. Alkaliska batterier ger dig upp till 30% bättre prestanda än syre batterier. Lämplig för alla Elephant 9 Volt aggregat.



4002006 1

Elephant Alkaline Batteri

9V/120Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 120Ah-batteri för användning med 9V batteridrivna aggregat. Alkaliska batterier ger dig upp till 30% bättre prestanda än syre batterier. Lämplig för alla Elephant 9 Volt aggregat.



4002007 1

Elephant Alkaline Batteri

9V/175Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 175Ah batteri för användning med 9V batteridrivna aggregat. Alkaliska batterier ger dig upp till 30% bättre prestanda än syre batterier. Lämplig för alla Elephant 9 Volt aggregat.



4002008 1

Alkaline Optimum Performance

9V/200Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 200Ah-batteri för användning med 9V batteridrivna aggregat. Alkaliska batterier ger dig upp till 30% bättre prestanda än syre batterier. Lämplig för alla Elephant 9 Volt aggregat.



076574 1

Batteri LA

- 12 Volt, 85Ah, blysyrbatteri
- Laddningsbart
- Med handtag



055869 1



STOLPAR

Pulsara har en komplett rad med flyttbara stolpar.

De sticker ut på grund av deras utmärkta pris / kvalitet förhållande. De är enkla att montera och kan återanvändas.

Glasfiberstolpe

Gul 1.10m

1

- ø 10 mm
- Med topp- och mellanisolator
- Kraftigt insteg med fotstöd
- Använd artikel 013258 för extra mellanisolator


024926  10

Isolator

För glasfiberstolpe

- Används tillsammans med artikel 024926
- För plasttråd, rep och band upp till ø 20 mm




013258  10

Plaststolpe

Vit 0,75m

2

- Stark vit plast
- 6 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Ett fotstöd, ett insteg
- Total längd 0,75m


075874  10

Plaststolpe

Vit 1,05m

3

- Stark vit plast
- 8 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Ett fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,05m


066551  10

Plaststolpe

Vit 1,05m

4

- Stark vit plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,05m


019625  10

Plaststolpe

Svart 1,05m

5

- Stark svart plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Dubbelt fotstöd, ett insteg

019663  10




Plaststolpe

Blå 1,05m

6

- Stark blå plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Dubbelt fotstöd, ett insteg


019632  10

Plaststolpe

Grön 1,05m

7

- Stark grön plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,05m

019656  10

Plaststolpe

Vit 1,55m

8

- Stark vit plast
- 14 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,55m


019601  10

Plaststolpe

Grön 1,55m

9

- Stark grön plast
- 14 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,55m


069439  10

Pigtailstolpe

Grön 1,00m

10

- Stor grön isolator
- Dubbelt insteg
- Total längd 1m

055906  10

Stålstolpe

Grön 1,05m

11

- Grön beständig stolpe
- Liten pigtailisolator för plasttråd, rep och band upp till ø 10 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,05 m


019670  25

Fjäderstålstolpe

Orange 1,00m

12

- Orange beständig stolpe
- Med svart isolator för tråd, rep upp till ø 6
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd 1,00 m

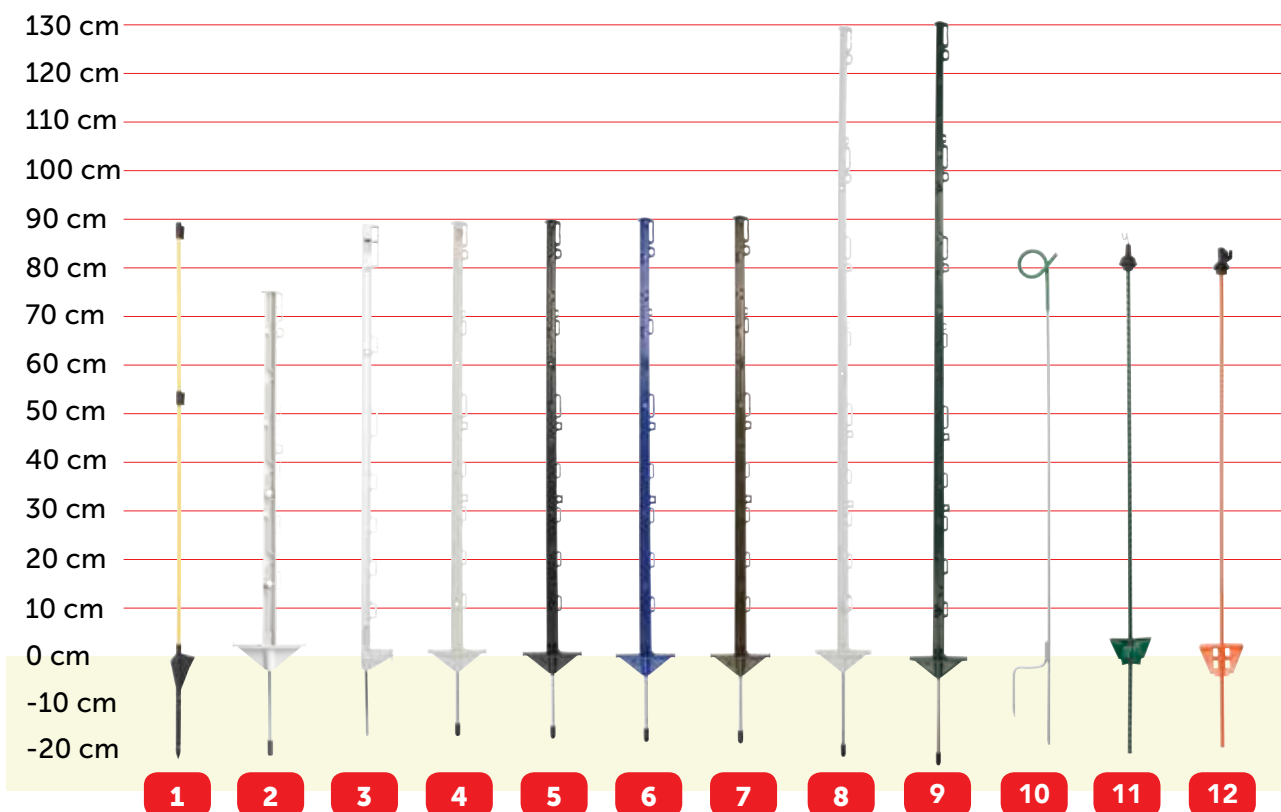066568  10



BEHÖVER DU REP, BAND ELLER TRÅD FÖR DITT STÄNGSEL?

Letar du efter bästa pris / kvalitetsförhållande till ett attraktivt pris? Då är Pulsara sortimentet precis vad du söker! Alla ledarna är UV-resistenta och deras egenskaper, såsom ledningsförmåga och draghållfasthet, är perfekta för denna användning. Våra Premium produkter använder du för långa stängsel, eftersom de har kopparledare för att säkerställa att du fortfarande har ström även i slutet av stängslet. Nedanstående diagram visar vilka ledare som rekommenderas för vilken situation.

PRODUKT	PERMANENT	TILL- FÄLLIGT	KORT STÄNGSEL (<400M)	LÅNGT STÄNGSEL (>400M)	KOR	VILT	HÄSTAR	FÅR	GETTER	FJÄRDERFÄN	GRISAR
STÄNGSELWIRE	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
ALUMINIUMTRÅD	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
POLYTRÅD	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-
POLY WIRE PREMIUM	-	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-
REP	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•
REP PREMIUM	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•
BAND 10MM	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-
BAND 20MM	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-
BAND 20MM PREMIUM	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
BAND 40MM	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
BAND 40MM PREMIUM	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-

Stängselwire ø 1,5mm

- Optimal för längre, mobila staket.
- Flexiblare än förzinkad ståltråd.
- 7 tvinnade trådar 1,5mm.

019816	1	200 m
005782	1	1000 m



TIPS:

Ett permanent nötkreatur- eller fårstängsel som kräver minimalt underhåll och är hållbart? Välj Pulsara galvaniserad tråd. Använd galvaniserad tråd i kombination med stängsel-fjädrar och trådspännare för optimal trygg- och säkerhet. Stängslet kan då enkelt anpassa sig efter olika klimatförhållanden.

Förzinkad ståltråd

Idealisk för permanenta får- och boskapsstängsel.

066803	1	ø 2,0mm	2kg	82 m
--------	---	---------	-----	------



Förzinkad ståltråd


Idealisk för permanenta får- och boskapsstängsel.

066582	1	ø 2,7mm	5kg	112 m
066797	1	ø 2,4mm	5kg	143 m
066599	1	ø 2,0mm	5kg	205 m
303670	1	ø 1,6mm	5kg	315 m



Poly wire**Orange**



- 3 x 0,16 mm rostfria trådar
- 100m
- Draghållfasthet 46kg
- Motstånd 12 Ohm/m
- Lämplig för stängsel upp till 400 m

068753  1**Poly wire****Orange**

- 3 x 0,16 mm rostfria trådar
- 250m
- Draghållfasthet 46kg
- Motstånd 12 Ohm/m
- Lämplig för korta stängsel

066971  1**Poly wire****Vit**

- 6 x 0,16mm rostfria trådar
- Brottstyrka 46 kg
- Motstånd 6 Ohm/m
- Lämplig för stängsel upp till 400 m


019779	 1	250 m
019786	 1	500 m

**Poly wire****Vit**


- 6 x 0,16 mm rostfria trådar,
- 1 x 0,25 mm förtunnad koppartråd
- 500m
- Draghållfasthet 130kg
- Motstånd 0,37 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel

055616  1**Poly wire****Vit**

- 9 x 0,16 mm rostfria trådar
- 250m
- Brottstyrka 46 kg
- Motstånd 4 Ohm/m
- Lämplig för stängsel upp till 400 m

019793  1**Poly wire****Vit**

- 9 x 0,20 mm rostfria trådar
- 1000m
- Draghållfasthet 110kg
- Motstånd 2,5 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel

066711  1

Flexirep 4mm

Vit

- 2 x 0,16 mm rostfria trådar och 2 x 0,20 mm förtennade koppartrådar
- Draghållfasthet 110kg
- Motstånd 0,69 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel

069415	1	200 m
069422	1	500 m

**Rep 6mm**

Vit

- 6 x 0,20 mm rostfria trådar
- Brottstyrka 350 kg
- Motstånd 4 Ohm/m
- Lämplig för korta till medellånga stängsel

019700	1	200 m
065097	1	500 m

**Rep 6mm**

Vit

- 6 x 0,15 mm rostfria trådar och 1 x 0,25 mm förtennad koppartråd
- 200m
- Draghållfasthet 350kg
- Motstånd 0,37 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel



055630 1

Band 10mm

Vit

- 4 x 0,16 mm rostfria trådar
- 200m
- Draghållfasthet 57 kg
- Motstånd 9 Ohm/m
- Lämplig för korta stängsel



019762 1

Band 10mm

Vit, duopack

- 4 x 0,16 mm rostfria trådar
- 400m
- Draghållfasthet 57 kg
- Motstånd 9 Ohm/m
- Lämplig för korta stängsel



007622 1

Band 20mm

Vit

- 4 x 0,16 mm rostfria trådar
- 200m
- Draghållfasthet 87 kg
- Motstånd 9 Ohm/m
- Lämplig för korta stängsel



019748 1

Band 20mm

Vit

- 4 x 0,16 mm rostfria trådar och 1 x 0,25 mm förtennad koppartråd
- 200m
- Draghållfasthet 87kg
- Motstånd 0,45 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel



055623 1

Band 40mm

Vit

- 4 x 0,16 mm rostfria trådar och 1 x 0,25 mm förtennad koppartråd
- Draghållfasthet 125 kg
- 200m
- Motstånd 0,45 Ohm/m
- Lämplig för långa stängsel

055647  1**Band 40mm**



Vit

- 8 x 0,16 mm rostfria trådar
- 200m
- Draghållfasthet 125 kg
- Motstånd 4,5 Ohm/m
- Lämplig för korta till medellånga stängsel

019724  1**Fårnät**


Enkel spets, 90cm

- Höjd 90cm / längd 50m / 14 stolpar enkel spets
- Gul / UV-beständig
- 8 horisontella trådar / 7 konduktiva
- Resistans 46 Ohm / 50m

075409  1**Vildsvinsnät**

Enkel spets

- Längd 50m
- 12 stolpar, enkel spets
- Blå/UV-beständig

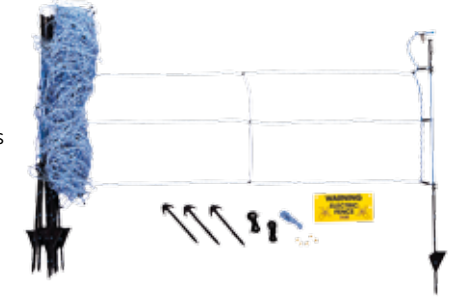077342  1



SPOLAR OCH SPOLSYSTEM

Spolar används vid ett flyttbart stängsel, för att rulla in/ut stängseltråden. Pulsaras spolar är olika vad gäller längd i meter, möjligheter, pris och kvalitet. På denna sida finns alla spolar med den information du behöver för att göra rätt val för din situation.

Spole

1:1

- För ca. 200 m tråd
- Basspole 1:1, Med handtag och krok att fästa stängseltråden på
- Optimal för mindre indelning av åkern
- Med broms




019489  1

Spole

Med utväxling 3:1

- För ca. 500m tråd
- Robust spole med utväxling 3:1
- Med handtag, trådleddare av plast samt krok
- Med broms



066544  1

Spole

Basmodell 1:1

- För ca. 500 m tråd
- Basmodell spole 1:1
- Med robust handtag
- Med broms




069675  1

Spole

Basmodell, överväxling 3:1

- För ca. 500 m tråd
- Basmodell spole med utväxling 3:1
- Med robust handtag
- Med broms




069682  1

Spole

Med bärrem 1:1

- För ca. 800m tråd
- Robust spole 1:1
- Med bärrem
- Med broms

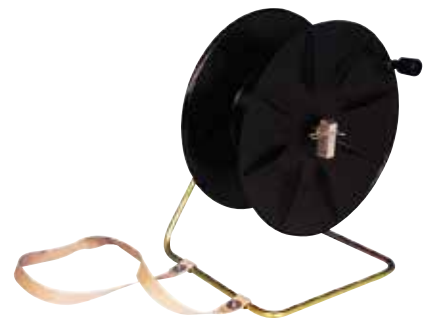


019465  1

Extra spole

För #019465

- För ca. 1000 m polywire
- Reservspole
- Enkel att montera
- Utan tråd



019472  1

Spole

Med broms och bärrem 1:1
2000m, Grön

- Stor spole med axelrem, ca. 2000 m tråd.



072484  1



ISOLATORER

Pulsaras isolatorsortiment passar de ledare som erbjuds. Det betyder isolatorer för band, rep, plasttråd och polywire. Särskilt fokus på våra distanshållare som passar för att förse befintliga stängsel med ström. Att montera på trä- och/eller järnstolpar, för permanenta eller flyttbara stängsel. De utmärker sig vad gäller pris, kvalitet och hållbarhet.

Hörnisolator Porclin

- Slitstark och värmebeständig
- UV-beständig



020065 25

Hörnisolator Vit

- Slitstark plast
- UV-beständig



020058 25

Hörnisolator Vit äggformad

- Lämplig för kort uppspänning och semi-permanenta korta stängsel
- Tillverkad av UV-resistent polypropenplast
- Stora spårningsavstånd minimerar strömläckage



058044 10

Hörnisolator Svart äggformad

- Lämplig för kort uppspänning och semi-permanenta korta stängsel
- Tillverkad av UV-resistent polypropenplast
- Stora spårningsavstånd minimerar strömläckage



058051 10

Hörnisolator med krok Svart

- För trästolpar
- Optimal som hörn- och spännisolator
- Enkel att montera
- Med öglebult



055968 10
069446 35

Ringisolator Svart

- Extra stark tack vare metallkärna
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar



019915 25
301157 150

Ringisolator

Svart

- Utan metallkärna
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar

019892	 25
301522	 150

**Ringisolator**


Svart

- För metallstolpar
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- Med två muttrar M6
- Total längd 47 mm
- tråd 30 mm

060665  25**Öppen isolator**

Svart

- Högkvalitativ plast
- Lämplig för tråd
- För trästolpar


019908  50**Spikisolator**

Svart

- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd
- Enkel montering med hammare
- För trästolpar

019953  50**Isolator för rund stolpe**


- Isolator för runda stolpar (ø 8 mm) och ovala stolpar (11 x 5 mm) eller för att spikas fast på trästolpar
- Hållbar design
- UV-stabiliserad plast

058099  25**Hörnisolator band**

- Slitstark, massiv hörnisolator
- Lämplig för band upp till 40 mm
- Inklusive vingmuttrar

303434  5**Bandisolator**


- Lämplig för band upp till 40 mm
- Enkel att använda

019847  25**Hörnisolator band**

- Lämplig för band upp till 40 mm
- Enkel fastsättning av band

019939  5**Isolator band**

- Lämplig för tråd, rep och band upp till 60mm
- Enkel att använda

020072  25**Tilläggsisolator**

- För stolpar upp till ø 12,5 mm
- Lämplig för tråd, rep och band upp till 40 mm
- Med skruvmontering

058143  15

Skruisolator band

- För trästolpar
- Enkel att använda
- Lämplig för tråd, rep och band upp till 40 mm



054084 25

Rullisolator

- För trästolpar
- Lämplig som hörnisolator för tråd och rep



302406 5

Distanshållare 180mm

- För trästolpar
- Lämplig för tråd, rep och band upp till 40 mm.
- Enkel att använda.



072385 10

Distanshållare Svart

- Längd 180 mm
- Lämplig för tråd och rep
- För att elektrifiera trästängsel



058181 15

Distanshållare 180mm

- Distanshållare lämplig för järnstolpe
- Total längd 180 mm
- Inklusive 2 M6-muttrar



076857 10

Distanshållare 220mm

- Distanshållare lämplig för järnstolpe
- Total längd 220 mm
- Inklusive 2 M6-muttrar



066889 15






GRINDAR

En grind är en in- och utgång på ett stängsel. Detta betyder att den måste kunna stängas ordentligt och vara enkel att öppna, samtidigt som stängslet förblir spänningssatt. Även när grinden är öppen, måste stängslet vara spänningssatt. Leder strömmen under marken med hjälp av en jordkabel.

Rulle med återspolning

7m

- Helt återspolningsbar rulle för gångbanor upp till 7,5 m
- Rep hänger aldrig på marken
- Inklusive grindhandtag

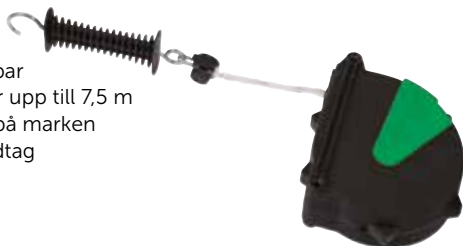

065080 1

Grindankare

Trad/rep

- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar



020096 5

Grindankare

Band

- Lämplig för band upp till 60mm
- För trästolpar
- Med bandfäste



301737 5

Grindhandtag

Svart

- Med ögla
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast



019533 1

Grindhandtag

Svart

- Med krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast



019526 5

Grindhandtag

Rak krok svart

- Med typ "N"-krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast




055975 1
068760 4

Grindhandtag


Svart

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

066926  1**Grindhandtag**

Rött med tryckfjäder och rak krok

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ röd plast

066742  1**Grindhandtag**


Svart med tryckfjäder

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

066605  1**Grindhandtag**


Rött

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ röd plast

066629  1**Grindhandtag**


Svart

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

066650  1**Fjädergrind**


5m

- Fjäder ingår
- Kan dras ut upp till 5m
- Högkvalitativ svart plast


259543  1**Fjädergrind**

Svart


- Upp till 5 m
- Med ringisolator och grindankare

066933  1**Fjäder**

- Lämplig för 259543
- Kan dras ut upp till 5 m

020294  1**Elastisk repgrind**

- Inklusive grindhandtag, grindankare och ringisolator
- Kan dras ut upp till 6m
- Högkvalitativ svart plast

055982  1**TIPS:**

Grindar är viktiga i alla stängsel. Om du väljer en elastisk grind, kan du känna dig trygg och säker.

För att garantera optimal säkerhet, måste ditt stängsel alltid vara ordentligt spänt; detta reducerar risken för att dina djur trasslar in sig i stängslet.



KONTAKTER - HUR FUNGERAR DET?

Pulsara kontakter säkerställer en bra koppling mellan rep, tråd eller band. Om ledarna är dåligt anslutna, kan impulsen bakom ledaren vara för liten eller helt enkelt obefintlig. Det gör elstängslet mindre effektivt. Det är viktigt att använda en repskarv, bandskarv eller kontaktklämma för varje anslutning/skarv för att säkerställa att strömmen fortsätter att passera igenom. OBS! Rost har en isolerande effekt, vilket reducerar spänningen på stängslet. Metallanslutningarna från Pulsara är behandlade för att förhindra rostangrepp.

Kontaktklämma

- För bra kontakt vid skarvningar
- Mutter och två brickor medföljer



056026 10

Repskarv

- Lämplig för rep 4-6 mm
- Galvaniserad
- Enkel att montera



019519 10

Bandskarv

40mm

- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 40mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen



058082 5

Bandskarv

20mm

- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 20mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen



058075 5

Bandskarv

12,5mm


- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 12,5 mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen



058068 5

Bandkontakt dubbel


- För sammankoppling av två rader band
- Lämplig för band upp till 40 mm
- Med 90 cm kabel
- Vingmuttrar medföljer



056033 1

Anslutningskabel band

- Lämplig för anslutning av band upp till 40 mm
- Med 130 cm kabel
- Vingmuttrar medfölje



056040 1

Stängselfjäder galvaniserad

- Lämplig för förzinkad ståltråd från 2-2,5 mm
- Förhindrar avbrott vid temperaturskillnader



056019 1

Trådspännare rund

- Lämplig för förzinkad ståltråd eller rep
- Kan spännas med hjälp av artikel 056002



055999 5

Trådspännare nr. 2

- 95mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd



303588 25

Trådspännare nr. 3

- 100mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

303601	Grön		25
065127			10
303595			25



Trådspännare nr. 4

- 120mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

065134		5
303359		25



Trådspännare nr. 4 Med spärrhake

- 120mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

065141		5
303342		25



Grippl-verktyg

- Verktyg speciellt för att använda med Grippl-trådkontakter
- Trådkontakter för tråd
- Liten Grippl-trådkontakt som passar 1,44mm/2,2mm tråd

143397	Grippl tänger		1
012036	Grippl liten, 1,44/2,2mm		20
012043	Grippl medium, 2,0/3,25mm		20



TILLBEHÖR

Verktyg trådspännare

- För att spänna upp tråden med 055999.



056002 1

Borrnyckel

- Enkel idragning av ringisolatorer i trästolpar
- Lämplig för batteridrivna bormaskiner



024724 1

Stängseltång

- För att klippa tråd och ta bort krampor/märlor
- Kan användas som hammare



027095 1



Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt program och hålla det uppdaterat. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande och ansvarar inte för fel och brister.

Din Pulsara återförsäljare:

