



## Elektronische ballasten voor T8 fluorescentie lampen, beschermgraad IP67 (IP64 lamphouders)

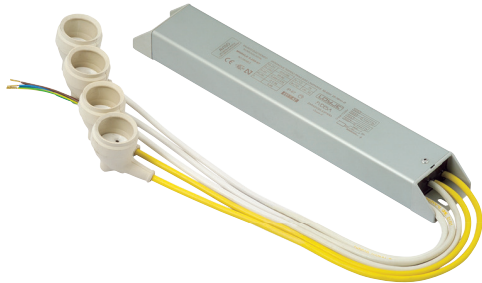

IP64 lamphouder

EN 61347-1 Veiligheid  
 EN 61347-2-3 Veiligheid  
 EN 60929 Prestatie  
 EN 61000-3-2 Harmonische  
 EN 55015 Interferenties  
 EN 61547 EMC Immunititeit

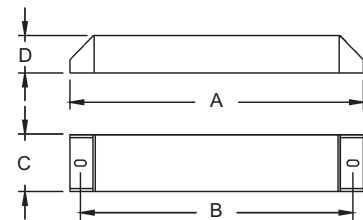

220-240V  
 50-60Hz



| Model    | Vermogen ( W ) | Vermogensfactor | EEI | Afmetingen |     |    |    | Gewicht (gr) | Eenheid | Verpakking  | Publieke prijs € |
|----------|----------------|-----------------|-----|------------|-----|----|----|--------------|---------|-------------|------------------|
|          |                |                 |     | A          | B   | C  | D  |              |         |             |                  |
| 6.118-67 | 1x15-18        | 0.97            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 670          | 8       | 480x275x145 | 57,00            |
| 6.136-67 | 1x15-18-30-36  | 0.97            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 715          | 8       | 480x275x145 | 57,00            |
| 6.158-67 | 1x58           | 0.97            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 735          | 8       | 480x275x145 | 58,00            |
| 6.218-67 | 2x15-18        | 0.98            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 755          | 8       | 480x275x145 | 75,50            |
| 6.236-67 | 2x15-18-30-36  | 0.98            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 840          | 8       | 480x275x145 | 75,50            |
| 6.258-67 | 2x58           | 0.98            | A2  | 315        | 296 | 49 | 32 | 880          | 8       | 480x275x145 | 80,50            |

- Toestel niet in verticale positie met kabels opwaarts plaatsen.

|        |    | 1 lamp    |            |            | 2 lampen  |            |            |
|--------|----|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|        |    | 6.118-67  | 6.136-67   | 6.158-67   | 6.218-67  | 6.236-67   | 6.258-67   |
| Kabels | L1 | 750mm     | 750mm      | 750mm      | 750mm     | 750mm      | 750mm      |
|        | L2 | 390/900mm | 700/1500mm | 820/1840mm | 390/900mm | 700/1500mm | 820/1840mm |
|        | L3 | -----     | -----      | -----      | 390/900mm | 700/1500mm | 820/1840mm |

- Ballast voor buitengebruik
- Ballast voor inbouw in lichtreclames (agressieve atmosfeer, zoute omgevingen, chemische en zware industrie)
- Digitale technologie
- Warme start (voorgloeien kathode)
- Energiebesparend tot 25-27%
- Levensduur lamp verlengd tot > 40%
- Overspanningbeveiliging
- Openkring beveiliging
- Constante voeding
- Gebruikstemperatuur  $t_a$ : -20...+50°C
- Onafhankelijke ballast
- IP64 Loyje lamphouders
- Interne elektronische ballast gecertificeerd met

### Aansluitingsschema

