




plusmini


MADE IN EU design by KD

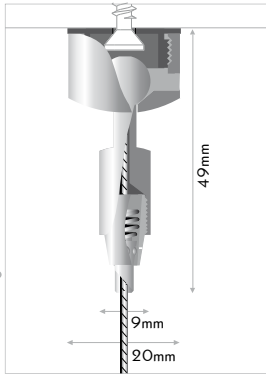


IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nylohnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YPM2070AR


10pcs

1box

pz/st/pc

swing


MADE IN EU design by KD

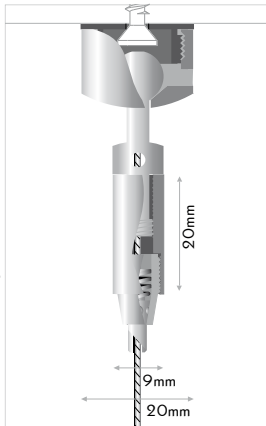


IT tirante snodabile per cavi, sistema variabile. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. la tensione del cavo si regola avvitando la parte snodabile del tirante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YSW2060AR


10pcs

1box

pz/st/pc

pin


MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. 1,2mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YPN1015AR

40pcs

1box

pz/st/pc