




## leva

MADE IN EU design by KD

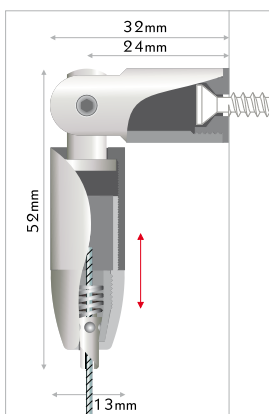

**IT** tirante snodabile per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull mounting: cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YLV1352AR


10pcs

1box

pz/st/pc

## top

MADE IN EU design by KD

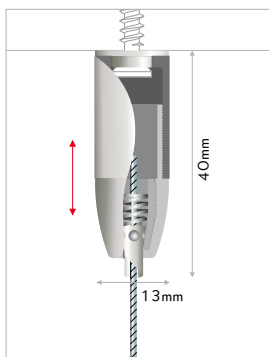

**IT** tirante per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione del cavo avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-spannsystem. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YTP1340AR


20pcs

1box

pz/st/pc

## plusdesign

MADE IN EU design by KD

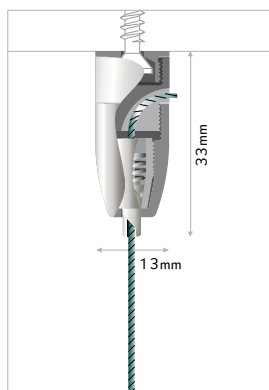

**IT** tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, matic-system. befestigung für stahlseil. halter montieren, seil einschieben, durch die seitliche öffnung ziehen, spannen und ablängen. matic-system blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, self-locking.ceiling fastener for steel cable. mount the fastener, insert the cable, pull it through the lateral hole, taut and cut to length. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YPD1333AR

20pcs

1box

pz/st/pc