


Fiche Technique

PLOT DE ROUTE HOLOPHANE



FONCTIONNALITÉS

- * Résistance extrême aux agressions routières.
- * Installation sécurisée : évite l'arrachement du plot.
- * Miroir sous la surface de la route : protection et longévité de la réflexion.
- * Dôme plus petit que les concurrents : moins de surface d'impact.
- * Surface autonettoyante, et antidérapante.
- * Disponible en couleurs standards.
- * Disponible en version ultra-plat




SPÉCIFICATIONS

Composition:	Verre optique trempé (verre sodocalcique)
Matière reflective:	Couche d'aluminium
Dimensions standard:	Diamètre 102 mm Hauteur totale 45 mm Hauteur hors sol 19.5 mm
(*) Dimensions ultra-plat:	Diamètre 102 mm Hauteur totale 38 mm Hauteur hors sol 13 mm
Poids:	480 gr
Résistance mécanique:	35 tonnes
Résistance aux chocs:	25 joule
Efficacité optique à 0.3°:	390 mcd/lx - (*) 300 mcd/lx
Certification:	EN1463-1 en EN1463-2 / Klasse S1-R1



Installation: Carottage & adhésif requis (bitume à chaud, époxy bi-composant)

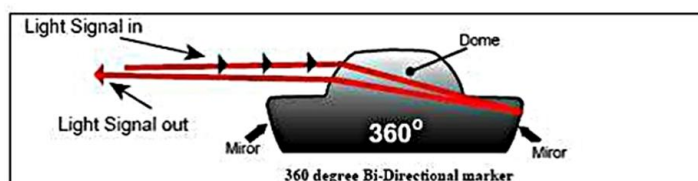

Extra:
 ·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
 ·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
 Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be