


## ■ Deckenverbindungs Dosen Betoneinbau mit Deckeneinbauring (101683)

ecos 24V-Deckenpräsenzmelder:

KAISER GmbH & Co. KG, [www.kaiser-elektro.de](http://www.kaiser-elektro.de)



Deckenverbindungsdose  
Auslassöffnung 60 mm  
Tiefe 82 mm  
3-teilig  
Art.-Nr. 1265-50

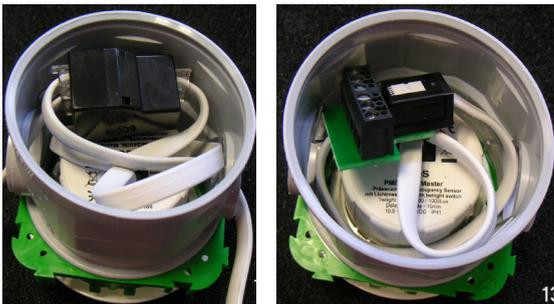

2-in-1 Adapter      angepasster KA02  
Kabeladapter

ecos 230V-Deckenpräsenzmelder:

Für ecos 230V-Präsenzmelder ist je nach verwendeten Anschlussleitungen nicht genug Platz in der Verbindungsdose 1265-50. Die Alternative ist die Verwendung der Verbindungsdose 1245-63.




Deckenverbindungsdose  
Auslassöffnung: 60 mm  
Tiefe: 99 mm  
2-teilig  
Art.-Nr. 1245-63




ecos PM/230V/5LSb in  
Deckenverbindungsdose  
1265-50.

■ **Grossraumdosen Betoneinbau mit Deckeneinbauring (101683)**

**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, [www.spelsberg.de](http://www.spelsberg.de)**




**KAISER GmbH & Co. KG, [www.kaiser-elektro.de](http://www.kaiser-elektro.de)**




Art.-Nr.1290-40

Art.-Nr.1290-22

**Spotbox Elektrotechnik, [www.spotbox.ch](http://www.spotbox.ch)**



Spotbox Einbaugehäuse Stern (35200)



Spotbox Mini Fix 68 small (68200/s)



Spotbox Mini Fix 68 small 68200/s mit  
Mini AP Anpassplatte (66600)

## ■ Betoneinbau mit Montageplatte MR LS/BM (100375)



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, [www.spelsberg.de](http://www.spelsberg.de)

### U 71 – Kuppeldose

71 x 71 x 89 mm, 60 mm Ø



Einführungen:  
4 x bis 25 mm Ø, 45°  
2 x bis 25 mm Ø

Kuppeldose für Betoneinbau, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung und für Magnetbefestigung

**U 71**, auch für Magnetbefestigung

*Empfohlenes Zubehör:*

Verschlussdeckel, weiß, 75 mm Ø

Deckenhaken, 90 mm Länge

Variante 1

971 047 01

100

979 100 01

200 / 25

979 116 01

600 / 100

**U 71, mit M5 Gewindebuchse**

zur Aufnahme eines Deckenhakens

*Empfohlenes Zubehör:*

Verschlussdeckel, weiß, 75 mm Ø

Deckenhaken mit M5 Gewinde, 90 mm Länge

NEU

971 248 01

100

979 100 01

200 / 25

979 122 01

600 / 100

### U 71 – Geräte-Verbindungsdose 2-teilig

71 x 71 x 68 mm, 60 mm Ø



Einführungen:  
6 x bis 25 mm Ø  
2 x bis 20 mm Ø



Geräte-Verbindungsdose für Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlußraum, 4 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung

**U 71**, auch für Magnetbefestigung

**U 71 K**, mit glatter Stirnseite für Klebefestigung

Variante 2

971 065 01

80

971 765 01

80

*Empfohlenes Zubehör:*

Verschlussdeckel, weiß, 75 mm Ø

979 100 01

200 / 25

Variante 1= spitzer Deckel und Kabelzuführung im Deckel

Variante 2= flacher Deckel und Kabelzuführung im Gehäuseteil



Var. 1



Var.2