

**KPC®**

**FORKLIFT**



**CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO 2WD - 4WD**  
**CHARIOTS ÉLEVATEURS TOUT TERRAIN 2WD - 4WD**



# ÍNDICE INDEX

---


|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO 2WD – 4WD | 4  |
| CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN 2WD – 4WD    |    |
| <hr/>                                         |    |
| TABLA INFORMATIVA                             | 6  |
| TABLEAU INFORMATIF                            |    |
| <hr/>                                         |    |
| CARACTERÍSTICAS                               | 7  |
| CARACTÉRISTIQUES                              |    |
| <hr/>                                         |    |
| OPCIONALES                                    | 9  |
| OPTIONNELS                                    |    |
| <hr/>                                         |    |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                     | 10 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES                     | 11 |
| <hr/>                                         |    |
| ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL                   | 12 |
| SPÉCIFICATIONS DU MÂT                         |    |
| <hr/>                                         |    |
| DIAGRAMA DE CARGA Y DIMENSIONES               | 14 |
| DIAGRAMME DE CHARGE ET DIMENSIONS             |    |

---

Gran adaptación en terrenos accidentados.  
100% Bloqueo diferencial.

Grande adaptation dans les terrains  
accidentés. 100% Blocage différentiel.

**2WD**

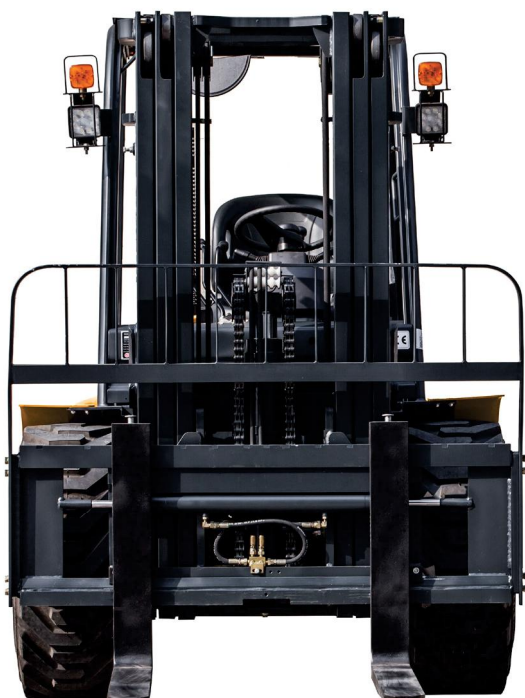

**4WD**

Responde a cualquier tipo de terreno, sean cuales fueren las condiciones (Pendientes, barro, etc.)

Transmisión patentada, su tamaño compacto corresponde al estándar europeo.

Il s'adapte à tout type de terrain, quelles que soient les conditions (Pentes, boue, etc.)

Transmission brevetée, sa taille compacte correspond au standard européen.



**TABLA INFORMATIVA** TABLEAU INFORMATIF

| MODELO MODÈLE                                                                        | FD25T-C2WD                                         | FD25T-C4WD                                         | FD35T-C4WD                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Techo protector<br>Toit de protection                                                | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          |
| 4WD - 2WD Interruptor<br>4WD - 2WD Interrupteur                                      | No<br>Non                                          | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          |
| Neumáticos industriales (adelante/atrás)<br>Pneumatiques industriels (avant/arrière) | Sí / No<br>Oui / Non                               | Sí / Sí<br>Oui / Oui                               | Sí / Sí<br>Oui / Oui                               |
| Suspensión de pedal<br>Suspension pédale                                             | No<br>Non                                          | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          |
| Ancho de la carretilla (mm)<br>Largeur du chariot élévateur (mm)                     | 1557.5<br>1557.5                                   | 1450<br>1450                                       | 1600<br>1600                                       |
| Cilindro de dirección de tipo externo<br>Cylindre de direction de type externe       | No<br>Non                                          | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          |
| Prefiltro<br>Prefiltre                                                               | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          | Sí<br>Oui                                          |
| Luces LED<br>Lumières LED                                                            | Standard                                           | Standard                                           | Standard                                           |
| Sistema de inicio de seguridad<br>Système de démarrage de sécurité                   | Standard                                           | Standard                                           | Standard                                           |
| Suspensión de asiento<br>Suspension siège                                            | Opcional<br>Optionnel                              | Opcional<br>Optionnel                              | Opcional<br>Optionnel                              |
| Sistema OPS<br>Système OPS                                                           | Standard                                           | Standard                                           | Standard                                           |
| Motor<br>Moteur                                                                      | MITSUBISHI EURO III S4S<br>MITSUBISHI EURO III S4S | MITSUBISHI EURO III S4S<br>MITSUBISHI EURO III S4S | MITSUBISHI EURO III S4S<br>MITSUBISHI EURO III S4S |
| Rendimiento en pendientes<br>Rendement sur des pentes                                | 20%<br>20%                                         | 50%<br>50%                                         | 45%<br>45%                                         |
| Inclinación<br>Inclinaison                                                           | 11.3°<br>11.3°                                     | 26.5°<br>26.5°                                     | 24.2°<br>24.2°                                     |
| Mínimo radio de giro (mm)<br>Rayon min. de braquage (mm)                             | 2870<br>2870                                       | 3120<br>3120                                       | 3120<br>3120                                       |
| Transmisión<br>Transmission                                                          | Hidráulica<br>Hydraulique                          | Hidráulica<br>Hydraulique                          | Hidráulica<br>Hydraulique                          |
| Bloqueo diferencial<br>Blocage de différentiel                                       | Tipo Jaw<br>Type Jaw                               | Deslizamiento limitado<br>Glissement limité        | Deslizamiento limitado<br>Glissement limité        |
| Ratio diferencial<br>Ratio différentiel                                              | 100%<br>100%                                       | 45%<br>45%                                         | 45%<br>45%                                         |



# KPC FORKLIFT

## CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES

### MOTOR

#### MOTEUR

Motor Mitsubishi S4S EURO III.

Moteur Mitsubishi S4S EURO III.

### MÁSTIL DE VISIÓN AMPLIA

#### MÂT DE VISION LARGE

El mástil de amplia visión proporciona una visibilidad excelente, lo que mejora la eficiencia del trabajo y permite un funcionamiento seguro de la carretilla elevadora.

Le mât de vision large permet une visibilité excellente, ce qui améliore l'efficacité dans le travail et permet un fonctionnement sûr du chariot élévateur.

### SISTEMA FLOTANTE EN EL ASIENTO CONDUCTOR

#### SYSTÈME FLOTTANT SUR LE SIÈGE DU CONDUCTEUR

Un protector superior flotante con amortiguador de caucho en lugar de un diseño rígido tradicional. Esto reduce en gran medida la vibración de la máquina y ofrece una conducción más suave en terrenos difíciles y reduce la fatiga del operador.

Une protection supérieure flottante avec amortisseur en caoutchouc au lieu du design rigide traditionnel. Cela réduit en grande partie la vibration de la machine et offre une conduite plus douce dans les terrains difficiles tout en réduisant la fatigue de l'opérateur.

### LLANTAS DE ALTA CALIDAD

#### JANTES DE HAUTE QUALITÉ

Neumáticos industriales con una amplia huella que le da mayor estabilidad y capacidad de elevación en entornos de trabajo difíciles.

Pneumatiques industriels avec une empreinte large qui offre une plus grande stabilité et capacité de levage dans les environnements de travail difficiles.

#### POTENCIA NOMINAL






##### PUISSANCE NOMINALE

35.3 Kw / 2250 rpm

#### PAR NOMINAL

##### COUPLE NOMINAL

177 N.m / 1700 rpm

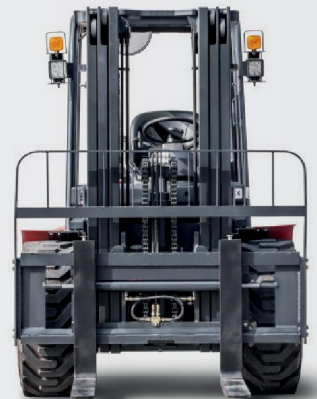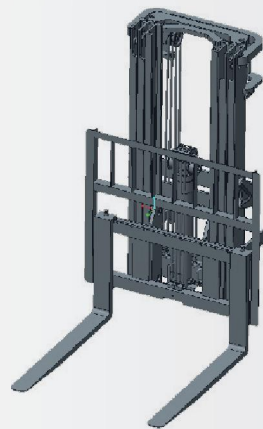

# KPC FORKLIFT

## CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES



### ALTURA LIBRE DEL SUELO

#### HAUTEUR LIBRE DU SOL

Ofrecen una mayor maniobrabilidad y mantienen la máquina en movimiento en las aplicaciones más difíciles.

Ils offrent une plus grande manoeuvrabilité et maintiennent la machine en mouvement dans les applications les plus difficiles.

### EJE DE DIRECCIÓN RUEDAS (4WD)

#### AXE DE DIRECTION ROUES (4WD)

El eje de dirección ruedas permite que las ruedas giren a la máxima posición, facilitando así que el radio de giro sea más pequeño y el ángulo de la dirección de la rueda sea mayor.



L'axe de direction roues permet que les roues tournent à la position maximale, tout en facilitant que le diamètre de braquage soit plus petit et l'angle de la direction de la roue soit plus grand.

### BLOQUEO DIFERENCIAL 100% (2WD)

#### BLOCAGE DIFFÉRENTIEL 100% (2WD)

Transmisión de cambio "Power shift" con bloqueo del diferencial, proporciona la máxima tracción en terrenos difíciles.

Transmission "Power shift" avec blocage du différentiel, fournit la traction maximale dans les terrains difficiles.

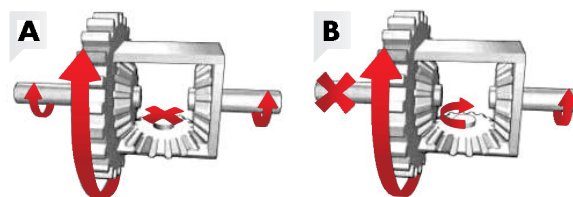

**A.** El bloqueo de diferencial no funciona cuando la conducción es en línea recta.  
Le blocage du différentiel ne fonctionne pas quand la conduite est en ligne droite.

**B.** El bloqueo de diferencial funciona en la condición de giro.  
Le blocage du différentiel fonctionne dans la condition de virage.



## KPC FORKLIFT

**OPCIONALES** OPTIONNELS

### CABINA

CABINE

Cabina suspendida reduciendo así las vibraciones, lo cual garantiza un confort que asegura niveles máximos de productividad y un mínimo de fatiga del operador. Completamente aislada, acristalada con puertas a ambos lados, permite una amplia visión.

Cabine suspendue, ce qui permet de réduire les vibrations tout en garantissant un maximum de confort et de productivité et réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur. Elle est complètement isolée et vitrée avec des portes des deux côtés, ce qui permet une large vision.

### LIMPIA-PARABRISAS

ESSUIE-GLACES

Limpia-parabrisas para los entornos con polvo, lluvia o humedad. Essuiе-glаces pour les environnements avec poussière, pluie ou humidité.

### CALEFACCIÓN

CHAUFFAGE

La principal ventaja en la instalación de un equipo de calefacción en una carretilla elevadora radica en proporcionar un entorno confortable para el operador a lo largo de todo el año, por medio de aire caliente en días fríos.


Le principal avantage dans l'installation d'un équipement de climatisation dans un chariot élévateur réside dans un environnement confortable pour l'opérateur tout au long de l'année, au moyen d'air chaud dans les jours frais.

### AIRE ACONDICIONADO

CLIMATISATION

Los mandos están situados dentro de la cabina y son fáciles de usar. Existen tres ajustes de velocidad en el ventilador. Aumentando la velocidad, se incrementa la refrigeración.

Les commandes de ventilation sont situées à l'intérieur de la cabine et sont très faciles à utiliser. Il existe trois ajustements de vitesse dans le ventilateur. En augmentant la vitesse, on augmente le refroidissement.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                |         | 2WD           | 4WD          | 4WD           |
|------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| MODELO                                         |         | FD25T-C2WD    | FD25T-C4WD   | FD35T-C4WD    |
| GENERAL                                        |         |               |              |               |
| Tipo                                           |         | Diesel        | Diesel       | Diesel        |
| Capacidad de carga                             | Kg      | 2500          | 2500         | 3500          |
| Centro de carga                                | mm      | 500           | 500          | 500           |
|                                                |         |               |              |               |
| Máx. altura del mástil (Standard)              | mm      | 3000          | 3000         | 3000          |
| Altura de elevación                            | mm      | 160           | 160          | 165           |
| Dimensiones horquillas                         | mm      | 1070x122x40   | 1070x122x40  | 1220x122x45   |
| Regulación horquillas (Min./Máx.)              | mm      | 250-1160      | 250-1310     | 250-1500      |
| Inclinación del mástil (adelante/atrás)        | Deg     | 10°/12°       | 10°/12°      | 10°/12°       |
| Min. Distancia al suelo                        | mm      | 270           | 219          | 219           |
| Longitud (final horquillas)                    | mm      | 2946          | 3066         | 3081          |
| Ancho                                          | mm      | 1557.5        | 1450         | 1600          |
| Min. Altura del mástil                         | mm      | 2265          | 2265         | 2330          |
| Max. Altura de trabajo (con parrilla)          | mm      | 4175          | 4175         | 4305          |
| Altura del techo protector                     | mm      | 2256.5        | 2257         | 2276          |
| Min. radio de giro                             | mm      | 2870          | 3120         | 3120          |
|                                                |         |               |              |               |
| Vel. Desplazamiento (c/carga - s/carga)        | Km/h    | 18/20         | 19/20        | 18/19         |
| Vel. Elevación (c/carga)                       | mm/s    | 570           | 600          | 485           |
| Vel. En bajada (c/carga)                       | mm/s    | 600           | 450          | 450           |
| Max. Fuerza de tracción (c/carga - s/carga)    | KN      | 17            | 38           | 38            |
| Max. Cap. de subida (c/carga - s/carga)        | %       | 20            | 50           | 45            |
| Neumático delantero                            |         | 12-16.5-12PR  | 12-16.5-12PR | 14-17.5L-14PR |
| Neumático trasero                              |         | 27x10-12-12PR | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3  |
| Huella delantera                               | mm      | 1250.5        | 1123         | 1250          |
| Huella trasera                                 | mm      | 1205          | 1190         | 1190          |
| Presión de neumáticos delantera                | bar     | 680           |              |               |
| Presión de neumáticos trasera                  | bar     | 650           |              |               |
| Altura interior del asiento al techo           | mm      | 1010          |              |               |
| Distancia entre ejes                           | mm      | 1880          | 1880         | 1880          |
| Peso                                           | Kg      | 4465          | 4830         | 5535          |
| Distribución del peso cargado eje delantero    | Kg      | 5990          | 6597         | 8131          |
| Distribución del peso cargado eje trasero      | Kg      | 975           | 733          | 904           |
| Distribución de peso sin carga eje delantero   | Kg      | 1785          | 2173         | 2490          |
| Distribución de peso sin carga del eje trasero | Kg      | 2680          | 2657         | 3045          |
| POTENCIA Y TRANSMISIÓN                         |         |               |              |               |
| Batería (Voltaje/Capacidad)                    | V/Ah    | 12/90         | 12/90        | 12/90         |
| MOTOR                                          |         |               |              |               |
| Modelo                                         |         | S4S EURO III  | S4S EURO III | S4S EURO III  |
| Fabricante                                     |         | MITSUBISHI    | MITSUBISHI   | MITSUBISHI    |
| Potencia nominal                               | Kw/rpm  | 35.3/2250     | 35.3/2250    | 35.3/2250     |
| Par nominal                                    | N.m/rpm | 177/1700      | 177/1700     | 177/1700      |
| Nº Cilindros                                   |         | 4             | 4            | 4             |
| Diámetro x carrera                             | mm      | 94x120        | 94x120       | 94x120        |
| Cilindrada                                     | L       | 3.331         | 3.331        | 3.331         |
| Capacidad deposito combustible                 | L       | 55            | 55           | 55            |
| Tipo Transmisión                               |         | YQXD30-XH     | FSDT35I      | FSDT35I       |
| Velocidades (adelante/atrás)                   |         | 1/1           | 2/1          | 2/1           |
| Presión de funcionamiento (para accesorios)    | Mpa     | 20            | 20           | 20            |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                          |         | 2WD           | 4WD          | 4WD           |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| MODÈLE                                                   |         | FD25T-C2WD    | FD25T-C4WD   | FD35T-C4WD    |
| GÉNÉRAL                                                  |         |               |              |               |
| Type                                                     |         | Diesel        | Diesel       | Diesel        |
| Capacité de charge                                       | Kg      | 2500          | 2500         | 3500          |
| Centre de charge                                         | mm      | 500           | 500          | 500           |
|                                                          |         |               |              |               |
| Hauteur maximale du mât (Standard)                       | mm      | 3000          | 3000         | 3000          |
| Hauteur de levage                                        | mm      | 160           | 160          | 165           |
| Dimensions fourches                                      | mm      | 1070x122x40   | 1070x122x40  | 1220x122x45   |
| Réglage fourches (Min./Max)                              | mm      | 250-1160      | 250-1310     | 250-1500      |
| Inclinaison du mât (avant/arrière)                       | Deg     | 10°/12°       | 10°/12°      | 10°/12°       |
| Garde au sol min.                                        | mm      | 270           | 219          | 219           |
| Longueur (extrémité des fourches)                        | mm      | 2946          | 3066         | 3081          |
| Largeur                                                  | mm      | 1557.5        | 1450         | 1600          |
| Hauteur minimale du mât                                  | mm      | 2265          | 2265         | 2330          |
| Hauteur maximale de travail (avec tablier)               | mm      | 4175          | 4175         | 4305          |
| Hauteur du toit de protection                            | mm      | 2256.5        | 2257         | 2276          |
| Rayon min. de braquage                                   | mm      | 2870          | 3120         | 3120          |
|                                                          |         |               |              |               |
| Vitesse de déplacement (avec charge - sans charge)       | Km/h    | 18/20         | 19/20        | 18/19         |
| Vitesse de levage (avec charge)                          | mm/s    | 570           | 600          | 485           |
| Vitesse en descente (avec charge)                        | mm/s    | 600           | 450          | 450           |
| Force de traction max. (avec charge - sans charge)       | KN      | 17            | 38           | 38            |
| Pente admissible max. (avec charge - sans charge)        | %       | 20            | 50           | 45            |
| Pneumatique avant                                        |         | 12-16.5-12PR  | 12-16.5-12PR | 14-17.5L-14PR |
| Pneumatique arrière                                      |         | 27x10-12-12PR | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3  |
| Voie avant                                               | mm      | 1250.5        | 1123         | 1250          |
| Voie arrière                                             | mm      | 1205          | 1190         | 1190          |
| Pression des pneumatiques avant                          | bar     | 680           |              |               |
| Pression des pneumatiques arrière                        | bar     | 650           |              |               |
| Hauteur intérieure du siège jusqu'au toit                | mm      | 1010          |              |               |
| Distance entre axes                                      | mm      | 1880          | 1880         | 1880          |
| Poids                                                    | Kg      | 4465          | 4830         | 5535          |
| Distribution de charge sur essieux (avec charge) avant   | Kg      | 5990          | 6597         | 8131          |
| Distribution de charge sur essieux (avec charge) arrière | Kg      | 975           | 733          | 904           |
| Distribution de charge sur essieux (sans charge) avant   | Kg      | 1785          | 2173         | 2490          |
| Distribution de charge sur essieux (sans charge) arrière | Kg      | 2680          | 2657         | 3045          |
| PUISSANCE ET TRANSMISSION                                |         |               |              |               |
| Batterie (Tension/Capacité)                              | V/Ah    | 12/90         | 12/90        | 12/90         |
| MOTEUR                                                   |         |               |              |               |
| Modèle                                                   |         | S4S EURO III  | S4S EURO III | S4S EURO III  |
| Fabricant                                                |         | MITSUBISHI    | MITSUBISHI   | MITSUBISHI    |
| Puissance nominale                                       | Kw/tpm  | 35.3/2250     | 35.3/2250    | 35.3/2250     |
| Couple nominal                                           | N.m/tpm | 177/1700      | 177/1700     | 177/1700      |
| N° de cylindres                                          |         | 4             | 4            | 4             |
| Diamètre x course                                        | mm      | 94x120        | 94x120       | 94x120        |
| Cylindrée                                                | L       | 3.331         | 3.331        | 3.331         |
| Capacité du réservoir de carburant                       | L       | 55            | 55           | 55            |
| Type de transmission                                     |         | YQXD30-XH     | FSDT35I      | FSDT35I       |
| Vitesses (avant/arrière)                                 |         | 1/1           | 2/1          | 2/1           |
| Pression de fonctionnement (pour accessoires)            | Mpa     | 20            | 20           | 20            |

# KPC FORKLIFT

## ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL SPÉCIFICATIONS DU MÂT

|                                                                          |        | Max.<br>altura<br>elevación<br><br>Hauteur<br>d'élevation<br>max. | Altura<br>total<br><br>Hauteur<br>totale | Elevación libre                                           |                                                           | Ángulo de inclinación |     | Capacidad                                                 |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                          |        |                                                                   |                                          | Élévation libre                                           |                                                           | Angle d'inclinaison   |     | Capacité                                                  |                                                           |
|                                                                          |        |                                                                   |                                          | Con respaldo<br>de carga<br><br>Avec dossier<br>de charge | Sin respaldo<br>de carga<br><br>Sans dossier<br>de charge | FWD                   | BWD | Altura máxima Hauteur max.                                |                                                           |
|                                                                          |        |                                                                   |                                          |                                                           |                                                           |                       |     | Con respaldo<br>de carga<br><br>Avec dossier<br>de charge | Sin respaldo<br>de carga<br><br>Sans dossier<br>de charge |
|                                                                          |        | mm                                                                | mm                                       | mm                                                        | mm                                                        | Deg                   | Deg | Kg                                                        | Kg                                                        |
| 2 - NIVEL - MÁSTIL VISIÓN AMPLIA<br>2 - NIVEAU - VISION AMPLIFIÉE DU MÂT | M270   | 2700                                                              | 2085                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M300   | 3000                                                              | 2235                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M330   | 3300                                                              | 2385                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M350   | 3500                                                              | 2485                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M370   | 3700                                                              | 2585                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M400   | 4000                                                              | 2785                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2500                                                      |
|                                                                          | M450   | 4500                                                              | 3035                                     | 160                                                       | 160                                                       | 10                    | 12  | 2200                                                      | 2100                                                      |
| 3 - NIVEL - MÁSTIL VISIÓN AMPLIA<br>3 - NIVEAU - VISION AMPLIFIÉE DU MÂT | TFM370 | 3700                                                              | 1990                                     | 798                                                       | 1243                                                      | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2400                                                      |
|                                                                          | TFM400 | 4000                                                              | 2080                                     | 888                                                       | 1333                                                      | 10                    | 12  | 2500                                                      | 2400                                                      |
|                                                                          | TFM435 | 4350                                                              | 2205                                     | 1013                                                      | 1458                                                      | 10                    | 12  | 2400                                                      | 2200                                                      |
|                                                                          | TFM470 | 4700                                                              | 2320                                     | 1128                                                      | 1573                                                      | 10                    | 12  | 2100                                                      | 1900                                                      |
|                                                                          | TFM500 | 5000                                                              | 2455                                     | 1263                                                      | 1708                                                      | 6                     | 6   | 1900                                                      | 1600                                                      |
|                                                                          | TFM550 | 5500                                                              | 2620                                     | 1428                                                      | 1873                                                      | 6                     | 6   | 1500                                                      | 1200                                                      |
|                                                                          | TFM600 | 6000                                                              | 2805                                     | 1613                                                      | 2058                                                      | 6                     | 6   | 1200                                                      | 800                                                       |

# KPC FORKLIFT

## ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL SPÉCIFICATIONS DU MÂT

|                                                                          |        |      | Altura total<br>Hauteur totale                    | Elevación libre                          |                                                 | Ángulo de inclinación                           |     | Capacidad |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                          |        |      |                                                   | Élévation libre                          |                                                 | Angle d'inclinaison                             |     | Capacité  |                                                 |                                                 |
|                                                                          |        |      | Max. altura elevación<br>Hauteur d'élévation max. | Altura de replegado<br>Hauteur de pliage | Con respaldo de carga<br>Avec dossier de charge | Sin respaldo de carga<br>Sans dossier de charge |     |           | Altura máxima Hauteur max.                      |                                                 |
|                                                                          |        |      |                                                   |                                          |                                                 |                                                 |     |           | Con respaldo de carga<br>Avec dossier de charge | Sin respaldo de carga<br>Sans dossier de charge |
|                                                                          |        |      | mm                                                | mm                                       | mm                                              | mm                                              | Deg | Deg       | Kg                                              | Kg                                              |
| 2 - NIVEL - MÁSTIL VISIÓN AMPLIA<br>2 - NIVEAU - VISION AMPLIFIÉE DU MÂT | M270   | 2180 | 2180                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3500      | 3200                                            |                                                 |
|                                                                          | M300   | 2330 | 2330                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3500      | 3200                                            |                                                 |
|                                                                          | M330   | 2480 | 2480                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3500      | 3200                                            |                                                 |
|                                                                          | M350   | 2580 | 2580                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3500      | 3200                                            |                                                 |
|                                                                          | M370   | 2680 | 2680                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3500      | 3200                                            |                                                 |
|                                                                          | M400   | 2880 | 2880                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3400      | 3100                                            |                                                 |
|                                                                          | M450   | 3130 | 3130                                              | 165                                      | 165                                             | 10                                              | 12  | 3100      | 2900                                            |                                                 |
| 3 - NIVEL - MÁSTIL VISIÓN AMPLIA<br>3 - NIVEAU - VISION AMPLIFIÉE DU MÂT | TFM370 | 2115 | 2115                                              | 790                                      | 1246                                            | 10                                              | 12  | 3500      | 3100                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM400 | 2205 | 2205                                              | 890                                      | 1336                                            | 10                                              | 12  | 3400      | 3100                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM435 | 2330 | 2330                                              | 1015                                     | 1461                                            | 10                                              | 12  | 3000      | 2900                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM470 | 2445 | 2445                                              | 1130                                     | 1576                                            | 10                                              | 12  | 2800      | 2500                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM500 | 2580 | 2580                                              | 1265                                     | 1710                                            | 6                                               | 6   | 2600      | 2300                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM550 | 2745 | 2745                                              | 1430                                     | 1875                                            | 6                                               | 6   | 2300      | 2100                                            |                                                 |
|                                                                          | TFM600 | 2930 | 2930                                              | 1615                                     | 2060                                            | 6                                               | 6   | 1900      | 1600                                            |                                                 |

**DIAGRAMA DE CARGA Y DIMENSIONES** **DIAGRAMME DE CHARGE ET DIMENSIONS**

