



CONNEXOON TERRACE

Bedankt

dat u hebt gekozen voor  **C[]NNEXOON**
TERRACE




Hebt u informatie nodig? Hebt u hulp nodig?
www.somfy.fr

CONNEXOON

1 UNIT, 3 OMGEVINGEN, 3 APPS



GA OVER NAAR DE VERBONDEN STAND

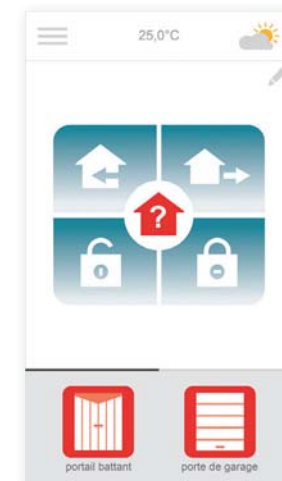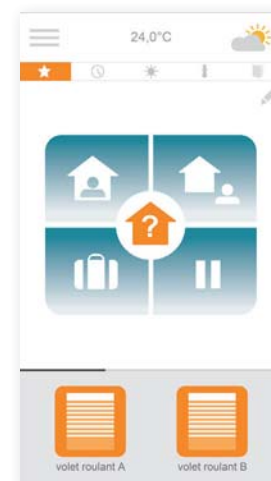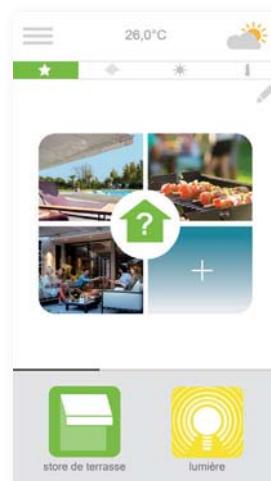

3 apps waarmee u de apparatuur van de woning kunt verbinden

3 apps naar keuze om vanaf uw Smartphone te besturen

3 leefomgevingen in de woning: luiken en zonweringen - het terras - de toegang.

De voordelen het met uw huis verbonden te zijn, met de apparatuur, zowel thuis als vanop afstand

Unieke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke functie, voor iedereen bereikbaar, geven rust, meer comfort en laten u nog meer van uw huis genieten.

CONNEXOON

EEN NIEUWE LIFE STYLE OP HET TERRAS

Geweldige functies

Meer gezelligheid

Uw eigen ambiance creëren. Combineer muziek, verlichting, de stand van de zonwering of van de pergola en oneindig veel situaties.

Snapshot


Sla uw voorkeursambiances op door een foto te maken met uw Smartphone en zet ze met 1 klik weer terug.

Check terrace


Een weersverandering, twijfel over de verlichting... controleer met 1 klik alle apparatuur van het terras en bestuur deze vanop afstand.

GEBRUIK HET, U BENT IMMERS VERBONDEN!

Connexoon Terrace is compatibel met:



io-pergola



verticale io-
buitenzonwering




io-
terraszonwering



io-
stopcontacten




io-
verlichting



io-
zonnensensor



Philips
Hue-lamp



io-
temperatuursensor

[1] Connexoon

- Het pakket
- De Connexoon-unit

[2] Connexoon installeren

- De io-homecontrol producten snel registreren in de Connexoon-unit (prog-prog)
- De Connexoon-unit activeren.
- De Connexoon-app downloaden

[3] Connexoon Terrace gebruiken

- De interface
- Mijn producten besturen
- Scenario's
- Terras controleren
- Muziek
- De zonwering beheren
- De temperatuur beheren

[4] Mijn installatie beheren

- Dashboard
- Berichten
- Instellingen
- Mijn account
- Hulp

[5] Geavanceerde installatiefuncties

- io-homecontrol systemen verbinden
- De io-homecontrol systeemsleutel beheren (alleen voor installateurs)
- De io-homecontrol beveiligingssleutel verzenden
- De io-homecontrol beveiligingssleutel genereren
- De io-homecontrol beveiligingssleutel ontvangen
- Beschikbare lesprogramma's




[1] CONNEXOON

A. HET PAKKET

1



2



3



4



5



6



Het pakket bevat

- 1 Connexoon-unit
- 2 USB-oplader
- 3 Netvoedingsadapter
- 4 Ethernetkabel
- 5 2 Snelle installatiegidsen (installateur en gebruiker)
- 6 Juridische informatie

B. DE CONNEXOON-UNIT



PROG

LAN

USB

LED


Knop voor het snel koppelen van uw Connexoon-unit met u gemotoriseerde Somfy-systemen, zonder internetverbinding

 [zie pagina 12](#) prog-prog productkoppeling. (communicatieverbinding tussen de Connexoon-unit en uw systemen)

Sluit de USB-oplader aan op de USB-poort van de Connexoon-unit om uw product te voeden.

Sluit uw ethernet-kabel aan tussen uw Connexoon-unit en uw ADSL-modem.

[2] INSTALLEREN CONNEXOON

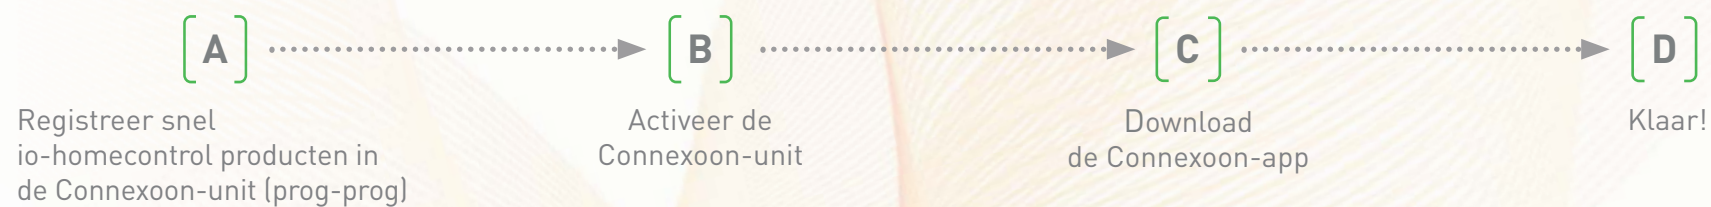


A. SNEL DE io-homecontrol producten in de Connexoon-unit registreren (prog-prog)

Als uw te koppelen systemen met een afstandsbediening zonder feedbacksignaal (Smoove en Situo):

De koppeling is mogelijk zonder internetverbinding en zonder geactiveerde account, door onderstaande vereenvoudigde procedure te volgen.

- [1] Voed de Connexoon-unit.
- [2] Druk gedurende minstens 2 seconden op de Prog-toets van het bedieningspunt.
- [3] Druk 0,5 seconden kort op de prog-toets:
- [4] Na het registreren van al uw systemen, drukt u gedurende 8 seconden op de Connexoon-unit. Uw systemen bewegen dan omhoog en omlaag, als bevestiging dat uw producten zijn gekoppeld.

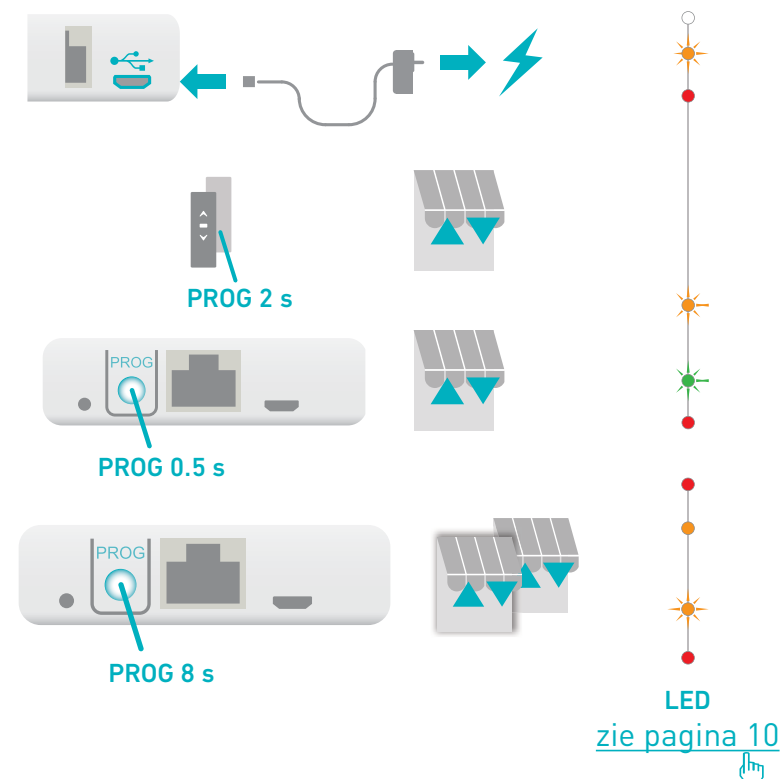

Als de installatie een bediening met feedbacksignaal bevat, ga dan naar [pagina 45](#)

B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT

Log in op
somfy-connect.com

Stap 1

Selecteer uw land
en uw taal in de rubriek
"een box activeren"

Stap 2

Klik op Connexoon

Stap 3

Voer de PIN-code in
van uw Connexoon-unit

Stap 4

Selecteer Connexoon Terrace

B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT

Stappen voor het activeren van Connexoon Terrace

Stap 5

The screenshot shows the Connexoon Terrace activation interface. At the top, there's a progress bar with three steps: STEP 1 (Email et mot de passe), STEP 2 (Vos informations), and STEP 3 (Récapitulatif). STEP 1 is currently active. Below the progress bar, the title 'Email et mot de passe' is followed by a sub-header 'Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Password', and 'Password'. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Kies uw gebruikersnaam
en wachtwoord

Stap 6

The screenshot shows the Connexoon Terrace activation interface. At the top, there's a progress bar with three steps: STEP 1 (Email et mot de passe), STEP 2 (Vos informations), and STEP 3 (Récapitulatif). STEP 2 is currently active. Below the progress bar, the title 'Vos informations' is followed by a sub-header 'Merci d'indiquer l'adresse où va être installée votre box domotique. Veuillez remplir tous les champs ci-dessous.' There are several input fields: 'Name', 'First name', 'Address', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. There are also radio buttons for 'Mme' and 'M.' with 'M.' selected. Below the input fields, there's a section for email notifications: 'Vous pouvez recevoir les alertes Connexoon sur l'adresse email suivante: jn.rostan@newquest.fr'. There are checkboxes for 'Je souhaite changer d'adresse email pour la réception des alertes Connexoon.' and 'OK' and 'Confirm' buttons. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Geef uw persoonlijke
gegevens op

Stap 7

The screenshot shows the Connexoon Terrace activation interface. At the top, there's a progress bar with three steps: STEP 1 (Email et mot de passe), STEP 2 (Vos informations), and STEP 3 (Récapitulatif). STEP 3 is currently active. Below the progress bar, the title 'Récapitulatif' is followed by a sub-header 'Merci de réviser les informations ci-dessous.' There are several fields showing the summary: 'Pin code: 1234 5678 9123 4567', 'Email address: jn.rostan@newquest.fr', 'Offer: Connexoon', and 'Activation Code: 123456'. Below the summary, there's a section for legal documents: 'Veuillez prendre connaissance des documents ci-dessous, en cochant la case vous déclarez accepter les conditions légales présentées dans le document.' There are five checkboxes for 'Document légale 1 - Lisez', 'Document légale 2 - Lisez', 'Document légale 3 - Lisez', 'Document légale 4 - Lisez', and 'Document légale 5 - Lisez'. A checkbox for 'TOUT COCHER - Vous reconnaissez par ce fait avoir lu et accepté l'ensemble des documents ci-dessus.' is also present. A green 'VALIDER ET PAYER' button is at the bottom.

Controleer uw gegevens

Stap 8

The screenshot shows the Connexoon Terrace activation interface. At the top, there's a progress bar with three steps: STEP 1 (Email et mot de passe), STEP 2 (Vos informations), and STEP 3 (Récapitulatif). STEP 3 is currently active. Below the progress bar, there's a large image of the Connexoon Terrace box. Below the image, the title 'Votre box domotique est bientôt activée !' is followed by a sub-header 'Vous venez de recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' There is a green 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT' button at the bottom.

Bevestig

B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT


Ontvangst van de bevestigingse-mail



U ontvangt een e-mail als bevestiging.


Klik op de koppeling "ik ga door" om het activeren van de Connexoon-unit te voltooien

C. DOWNLOADEN VAN DE CONNEXOON TERRACE-APP op uw smartphone

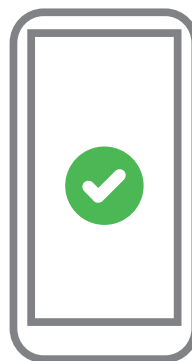

Download de smartphone-app
Connexoon Terrace. verkrijgbaar voor IOS en Android.

C. DOWNLOADEN VAN DE CONNEXOON TERRACE-APP op uw smartphone

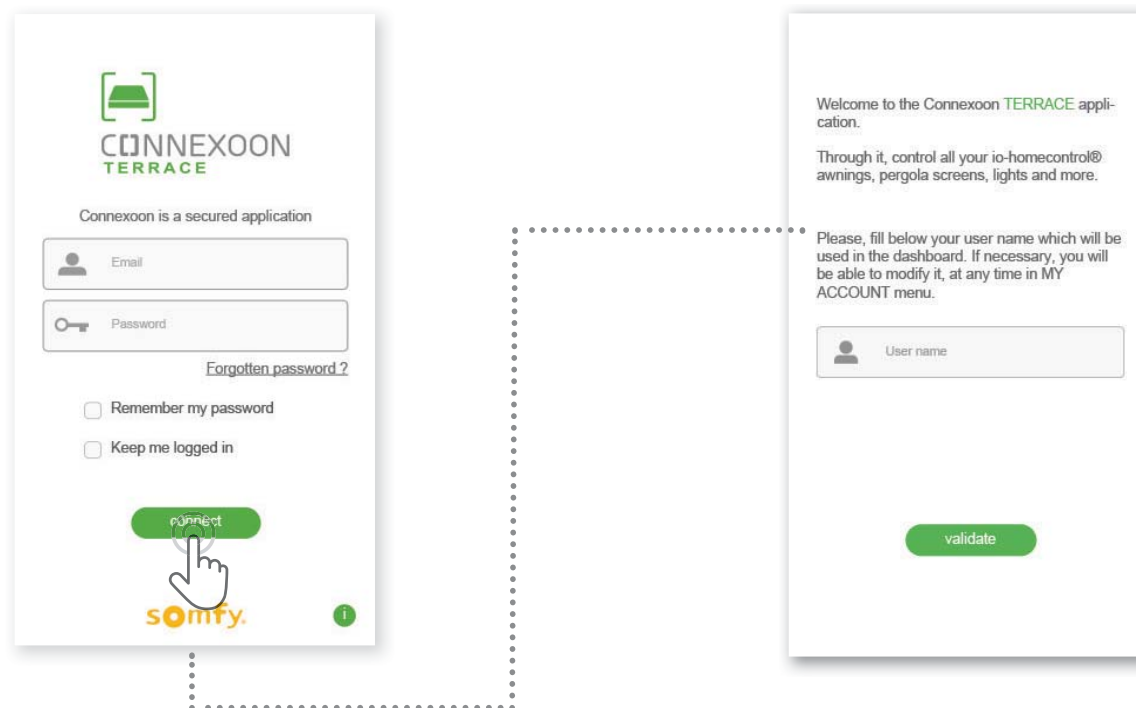

- [A] Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in die u hebt gekozen tijdens het activeren van de Connexoon-unit
([zie pagina 13, Activeringsscherm](#))



- [B] Kies uw identificatie. Via de identificatie kunt u zien welke acties zijn uitgevoerd vanaf uw Smartphone.

U kunt te allen tijde uw identificatie veranderen in het tabblad "instellingen" van het menu  dat u kunt terugvinden in de geschiedenis ([zie pagina 38, Menu](#))



[3] CONNEXOON TERRACE GEBRUIKEN

A. DE INTERFACE

Menu

Weer

Beginscherm

Muziek

Zonwering

Thermische bescherming

Bewerken
van de modi


Check terrace

Eigen scenario's

Geregistreerde apparaten
in Connexoon




B. MIJN PRODUCTEN BESTUREN

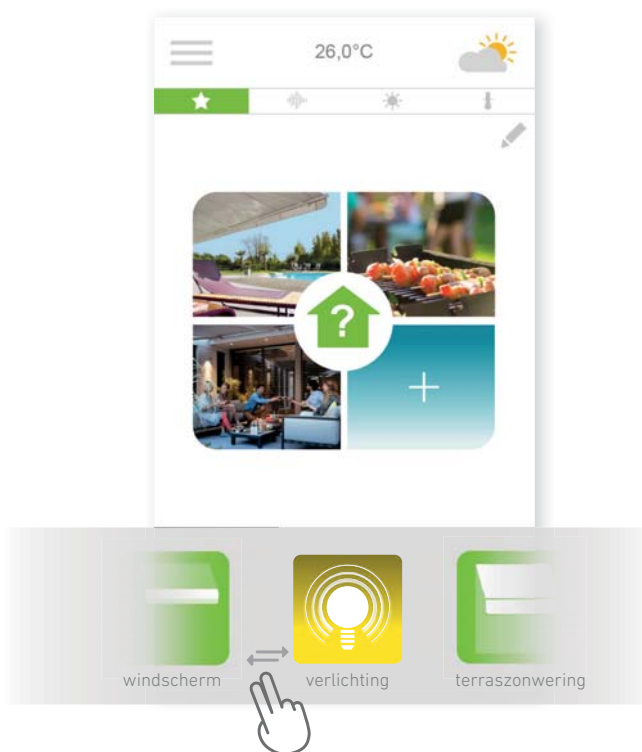

- [A] U kunt uw zonwering, pergola, verlichting, ... besturen in de grijs omlijste zone aan de onderkant van uw interface.

Druk op het pictogram van het systeem dat u wilt besturen door de lijst naar rechts of naar links te schuiven (voorbeeld: het zonnescherm van het terras).

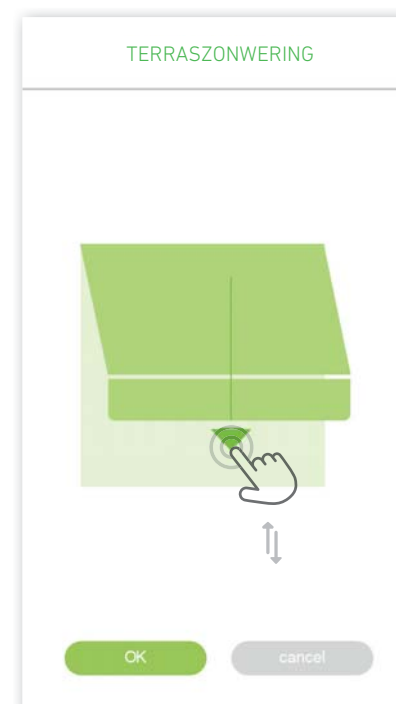

- [B] Stel de positie in met behulp van de pijl, en druk daarna op 

C. SCENARIO'S




Met de Snapshot-functie kunt u uw scenario's gemakkelijk opslaan. Dankzij Snapshot kunt u Connexoon vragen om uw scenario in het geheugen op te slaan.


Voorbeeld: Vrienden komen bij mij barbecueën, mijn zonnesherm is half naar beneden, mijn pergola is open en het stopcontact van het terras is aangesloten.

 zie [LESPROGRAMMA NR. 2: Snapshot](#)

C. SCENARIO'S

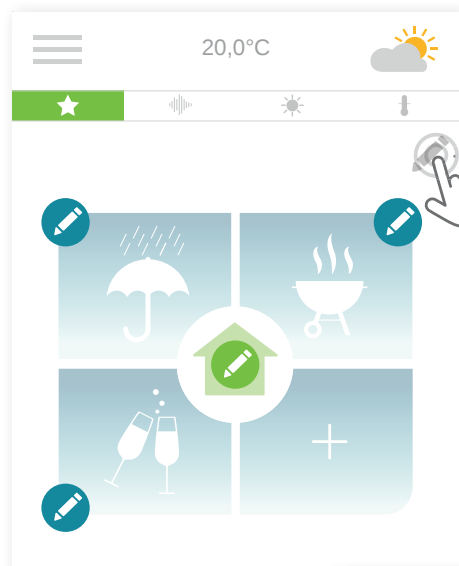


- [A] Druk op toets  om een modus te bewerken
of op  om een nieuwe samen te stellen.


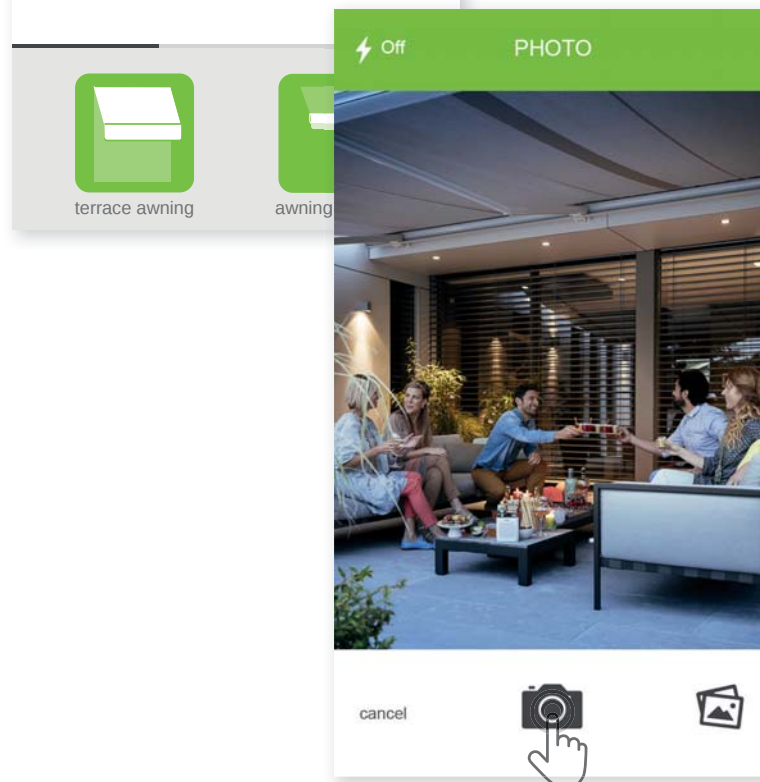


- [B] Maak een foto van uw actuele verbonden systemen, en Connexoon slaat vervolgens de positie van uw systemen op in het geheugen en met een druk kunt u deze situatie weer terugkrijgen.

C. SCENARIO'S

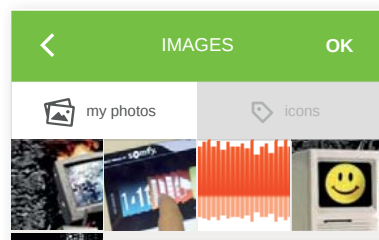

[c] Of kies een afbeelding/foto in uw galerij.

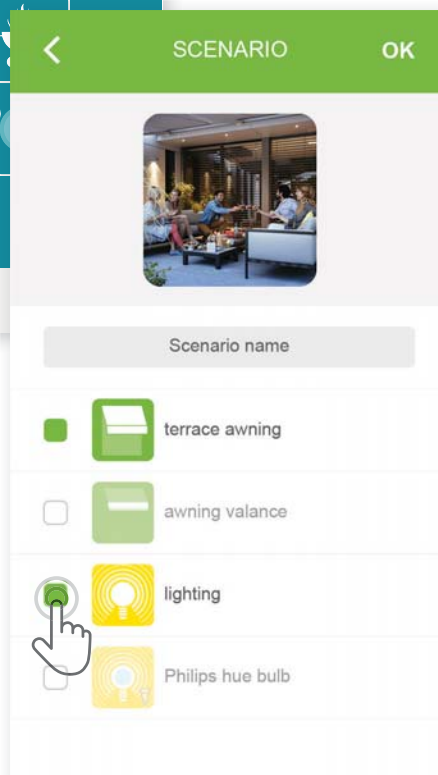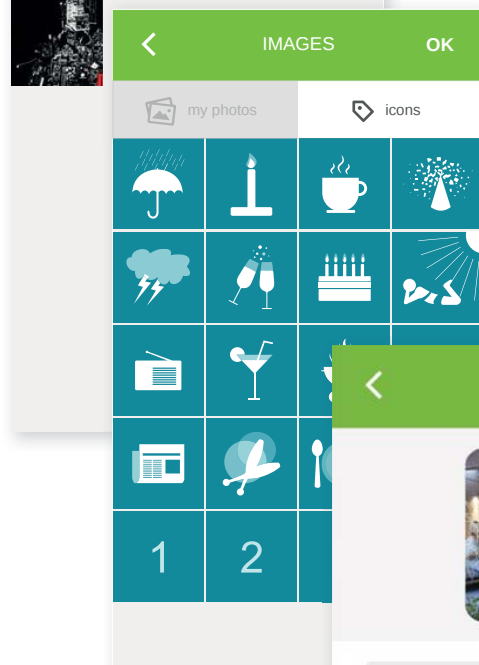

[d] Selecteer de systemen waarvoor u de posities wilt opslaan


D. CHECK TERRACE



Met een simpele druk op het pictogram "Check Terrace" kunt u nagaan -ongeacht waar u bent- of uw zonwering en pergola zijn opgerold en uw buitenverlichting uit is.


 zie [LESPROGRAMMA NR. 1: Terras controleren](#)

D. CHECK TERRACE

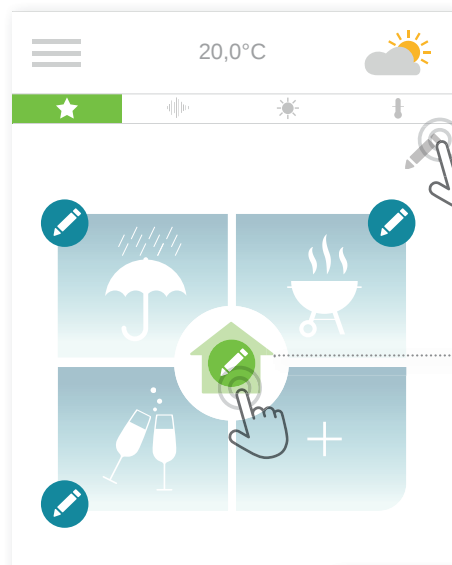

[A] Druk op de knop 


[B] Druk op  in het midden van de interface

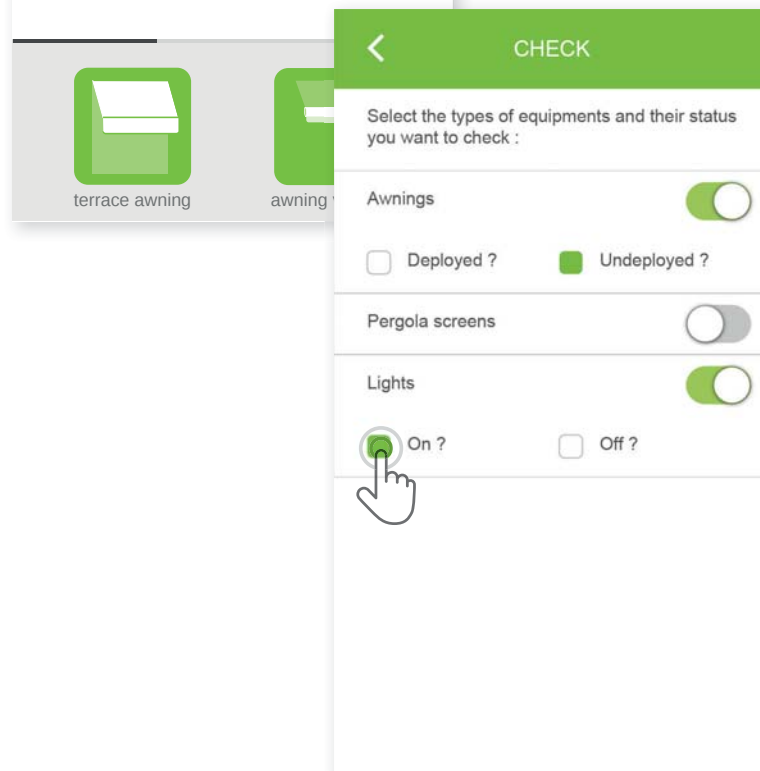

[C] Selecteer de vragen waarop Connexoon antwoord moet geven als u drukt op terras controleren


Bijvoorbeeld: ik vraag me overdag vaak af of mijn terraszonwering wel omlaag is en mijn terrasverlichting uit is.

E. MUZIEK

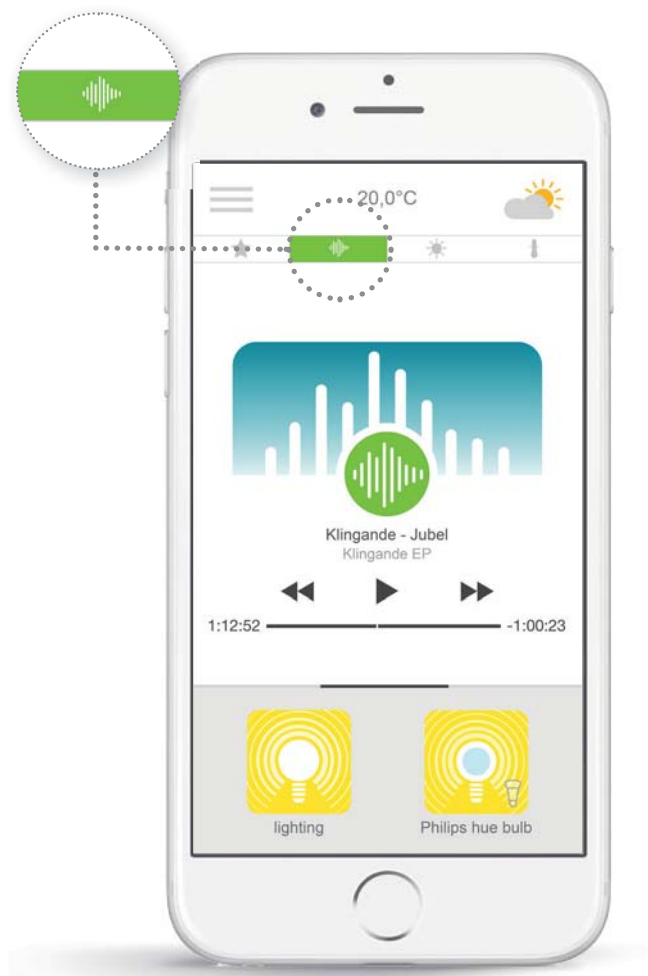


U kunt met uw Connexoon-app de playlist van uw smartphone starten om ook buiten ervan te genieten.

E. MUZIEK

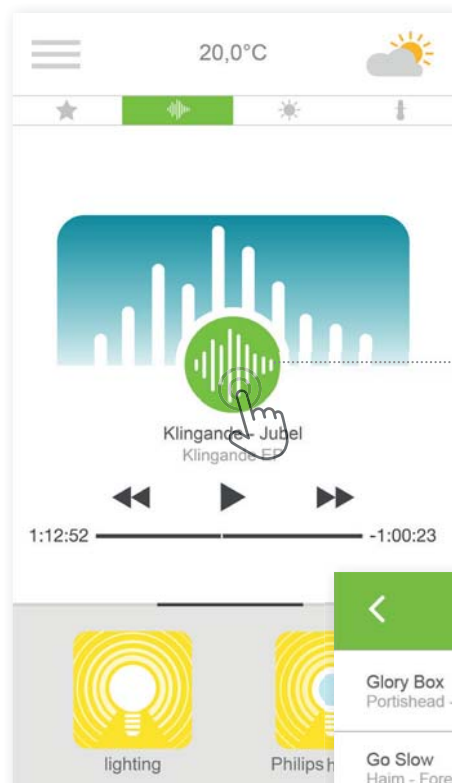

[A] Druk op  in het midden van de interface

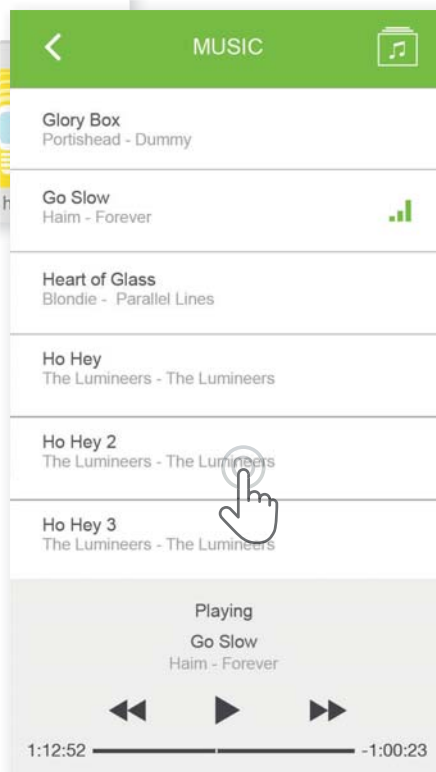

[B] Kies de muziek die u wilt horen.

F. DE ZONWERING BEHEREN*




Met de functie zonwering* kunt u de stand van uw zonwering en pergola veranderen naargelang de lichtsterkte.




* alleen in combinatie met een temperatuursensor Thermis wirefree io

F. DE ZONWERING BEHEREN*

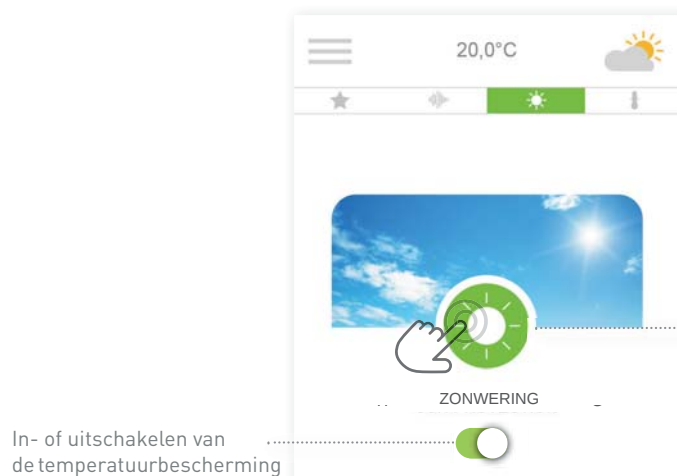

[A] Druk op het pictogram 

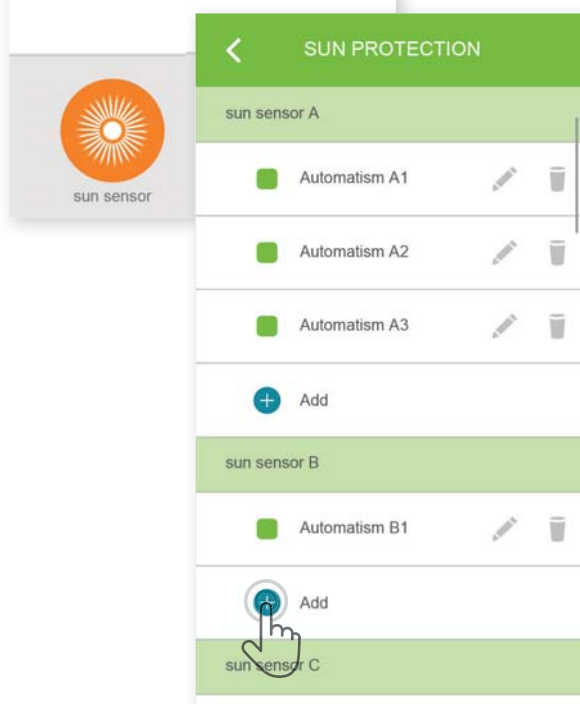

[B] Druk op de knop  om een zonn situatie in te stellen

Een programmering met lichtsterktedrempels, 4 programmeringen mogelijk per sensor.

F. DE ZONWERING BEHEREN*

[C] Geef uw "zonbescherming" een naam
bijv. zomerzon, winterzon


[D] Bepaal het lichtsterkteniveau door het selecteren van een van de twee situaties:

> "meer dan" of < "minder dan",
daarna de activeringsdrempel door de cursor te verschuiven.
Voor het bepalen van de drempel, kunt u gebruik maken van de
actuele zonnestraling, die u bovenin het scherm ziet.


[E] Bepaal de tijden en daarna de dagen waarvan u wilt dat deze situatie
van toepassing is.

[F] Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen.
Kies daarna om te worden gewaarschuwd –of niet– via e-mail en/of
push-berichten op het moment van activering van de programmering*.

* Activeer eerst de e-mailwaarschuwingen en/of notificaties in het menu ([zie pagina 42](#))

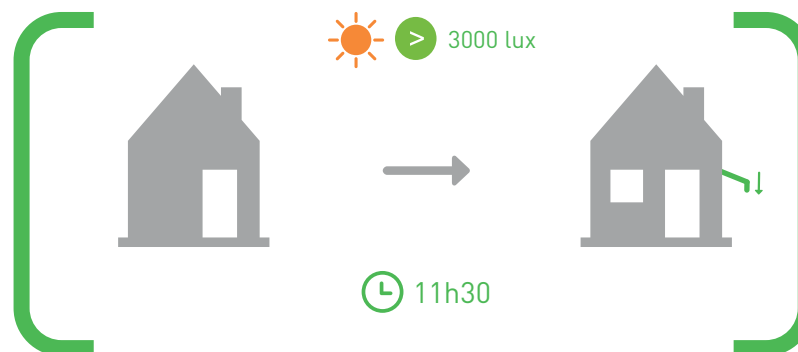

G. DE TEMPERATUUR BEHEREN*

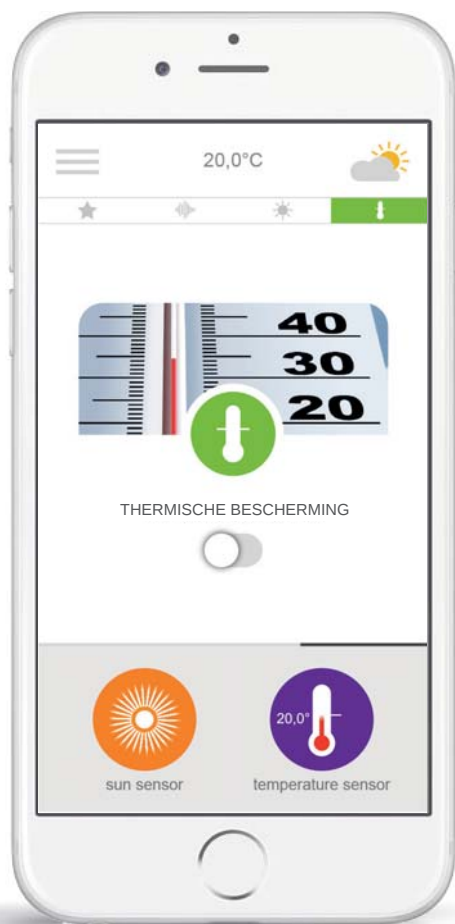


Met de functie **thermische bescherming***, kunt u de stand van uw zonwering en pergola veranderen naargelang de temperatuur.



* alleen in combinatie met een temperatuursensor Thermis wirefree io

G. DE TEMPERATUUR BEHEREN*

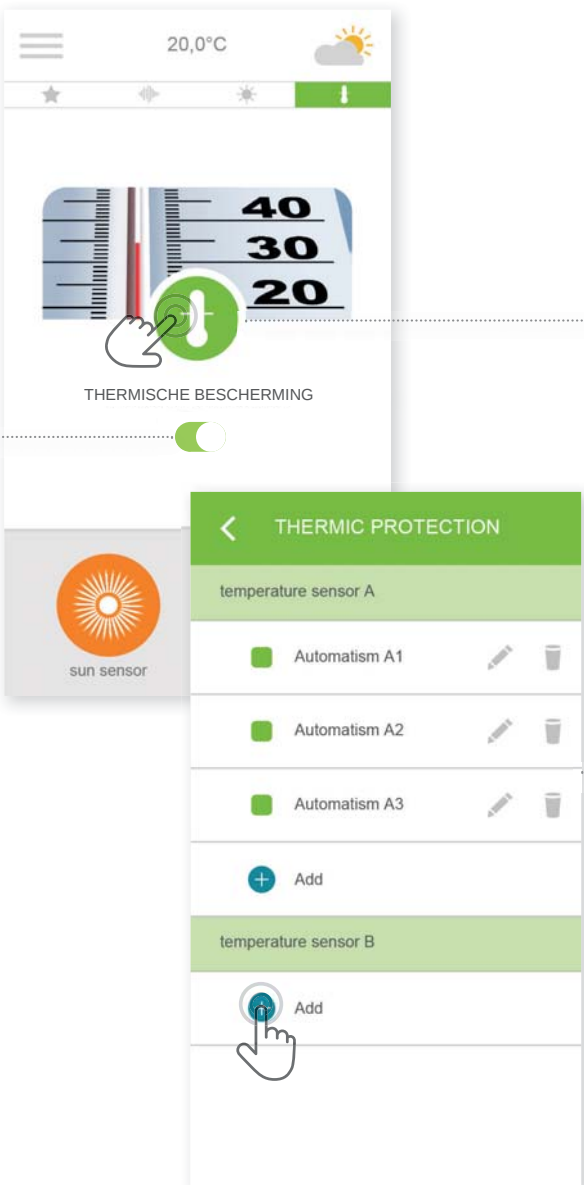

In- of uitschakelen van de temperatuurbescherming


[A] Druk op het pictogram 

[B] Druk op de knop  om een temperatuursituatie in te stellen

G. DE TEMPERATUUR BEHEREN*


- [C] Geef uw "thermische bescherming" een naam
bijv. zomerzon, winterzon
- [D] Bepaal het lichtsterkteniveau door het selecteren van een van de twee situaties:
 > "meer dan" of < "minder dan",
 daarna de activeringsdrempel door de cursor te verschuiven.
 Voor het bepalen van de drempel, kunt u gebruik maken van actuele zonnestraling, die u bovenin het scherm ziet..
- [E] Bepaal de tijden en daarna de dagen waarvan u wilt dat deze situatie van toepassing is.
- [F] Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen.
 Kies daarna om te worden gewaarschuwd –of niet– via e-mail en/of push-berichten op het moment van activering van de programmering *.

* Activeer eerst de e-mailwaarschuwingen en/of notificaties in het menu ([zie pagina 42](#))

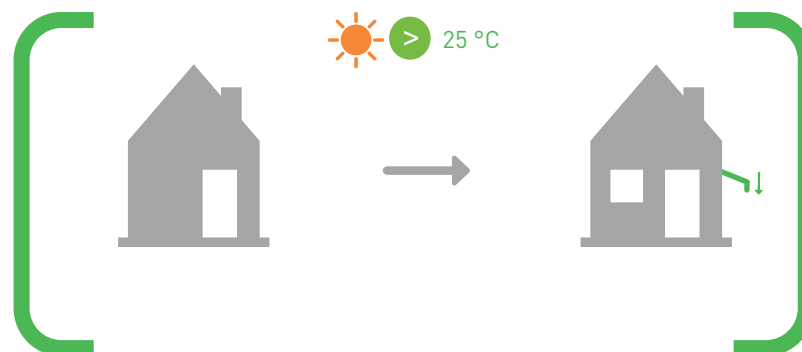

[4] MIJN INSTALLATIE BEHEREN

MIJN INSTALLATIE BEHEREN

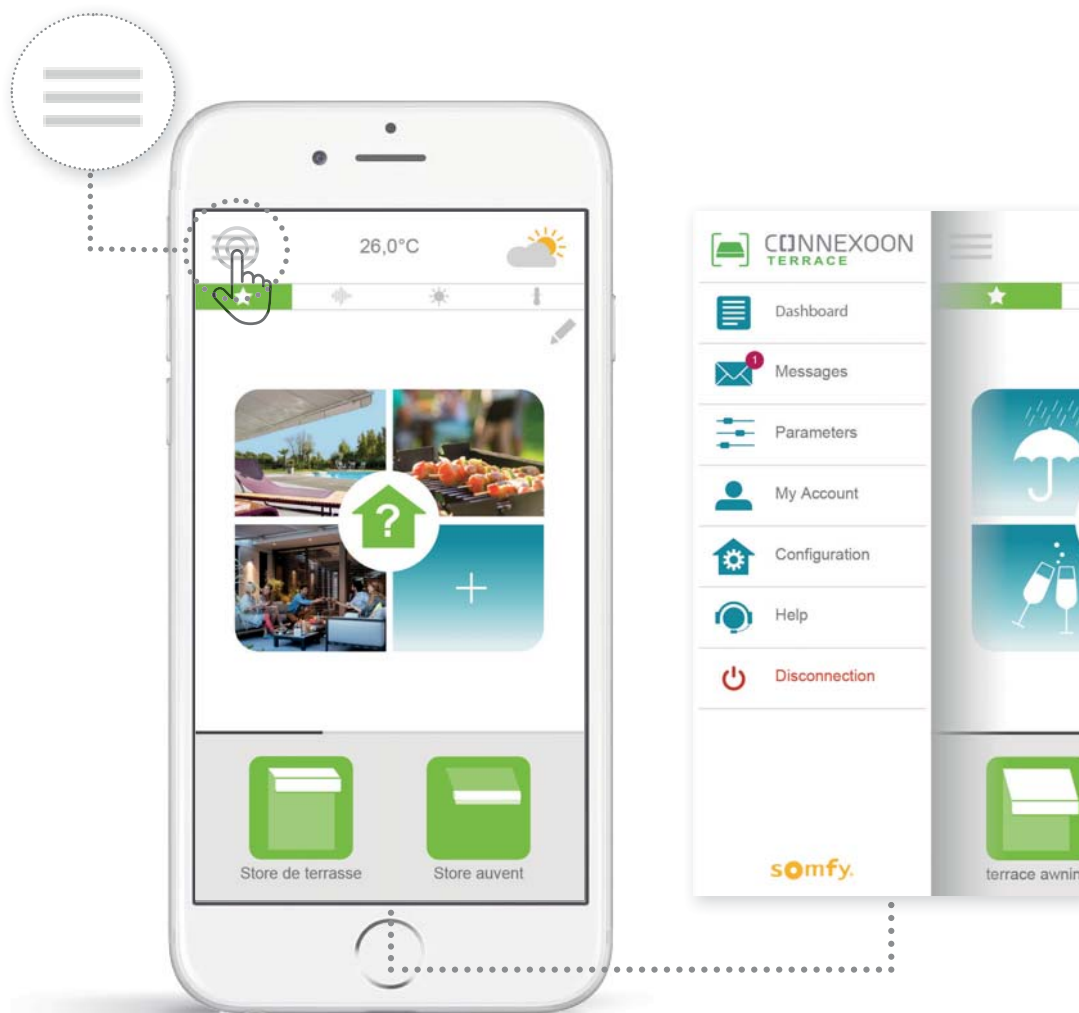

Als u klikt op kunt u verschillende functies instellen voor het beheren van uw Connexoon Home-app:

- het dashboard,
- uw berichten
- de instellingen,
- uw account,
- de hulp
- het ontkoppelen van uw app

Het "Configuratie"-menu geeft toegang tot geavanceerde installatiefuncties. ([zie hoofdstuk 5](#)).



A. DASHBOARD




Via dit menu ziet u met één klik al uw verbonden systemen.

- **De groene stip** voor een commando geeft aan dat alles goed is gegaan
- **De rode stip** geeft aan dat het commando opzettelijk is gestopt
- **De oranje driehoek** geeft aan dat er een probleem is opgetreden.



Druk op het pictogram  voor meer informatie.

B. BERICHTEN

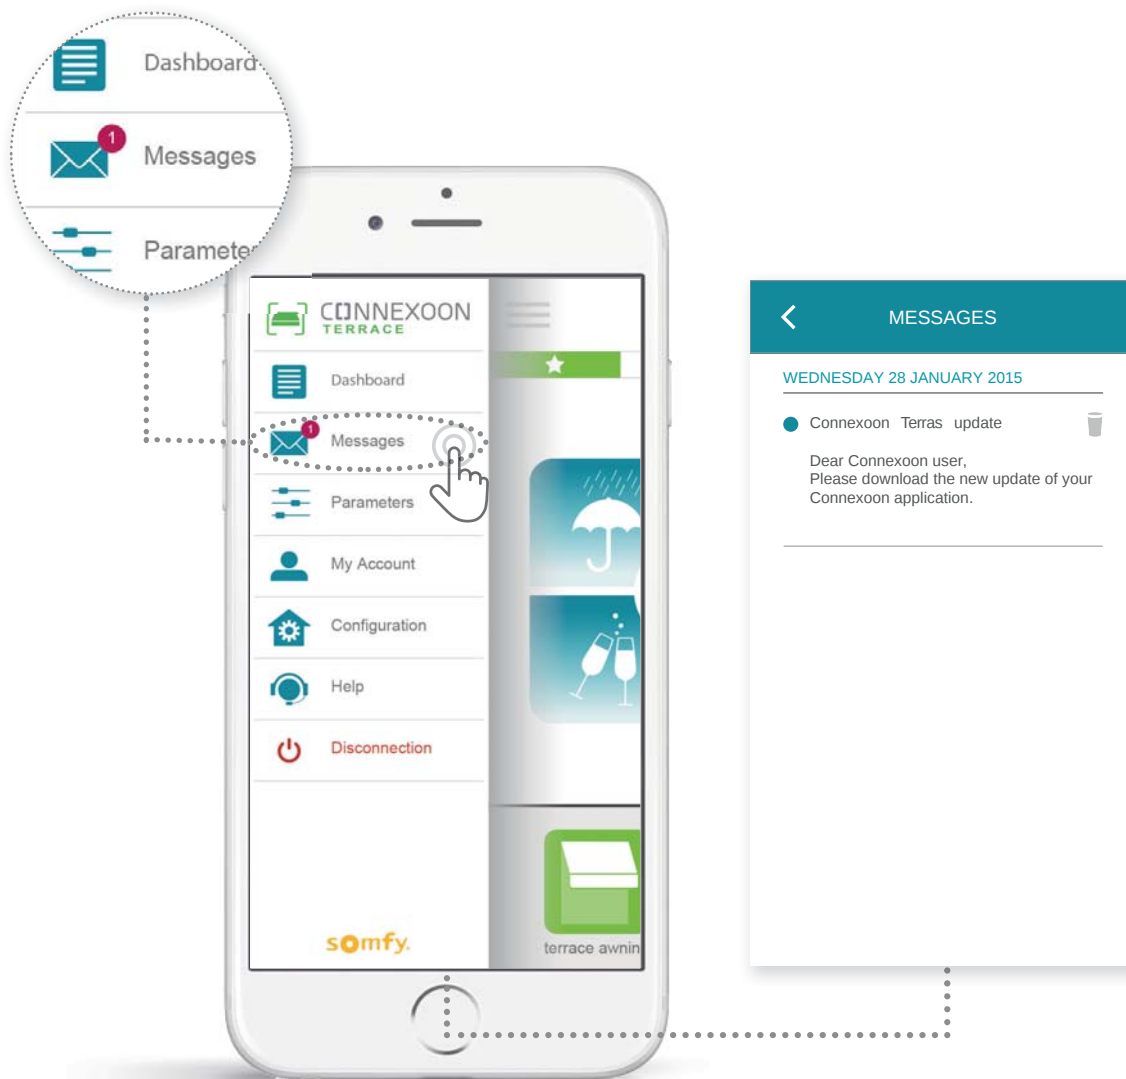

In de berichtenbox van de Connexoon vindt u alle informatie over updates en toekomstige ontwikkelingen.

C. INSTELLINGEN

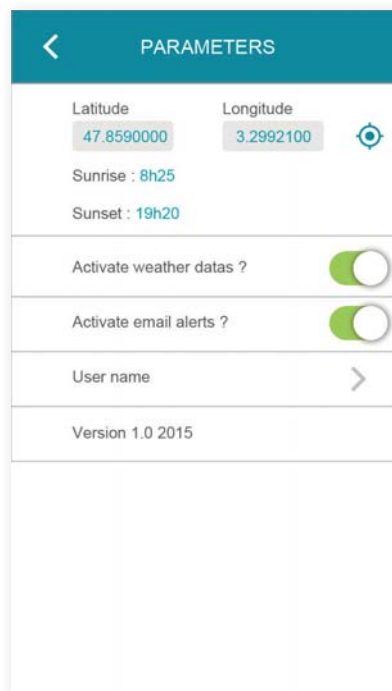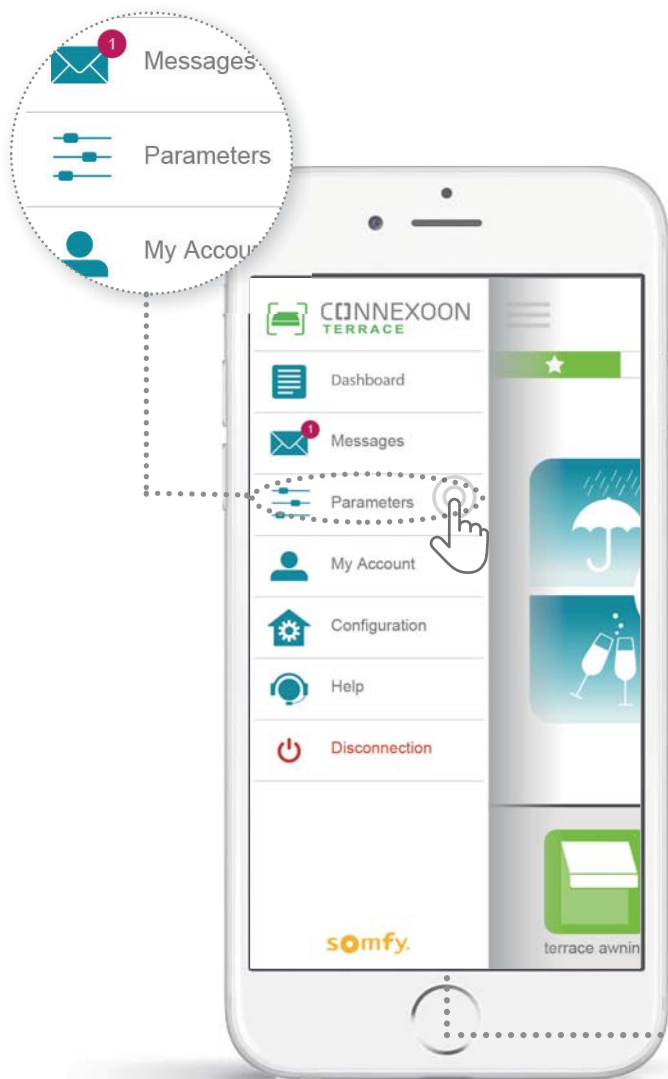

Bepaal uw locatie om de weersinformatie ter plaatse te zien



Inschakelen/Uitschakelen van de weergave van het weer op het beginscherm te zien




Inschakelen/Uitschakelen van waarschuwingen per e-mail



Wijzigen van uw identificatie


In dit menu kunt u de weergave van de weersinformatie inschakelen, de e-mailwaarschuwingen en/of de pushberichten inschakelen. U kunt er ook de widgets op uw smartphone en/of Apple watch mee inschakelen en uw identificatie wijzigen voor het personaliseren van **uw geschiedenis**.

D. MIJN ACCOUNT

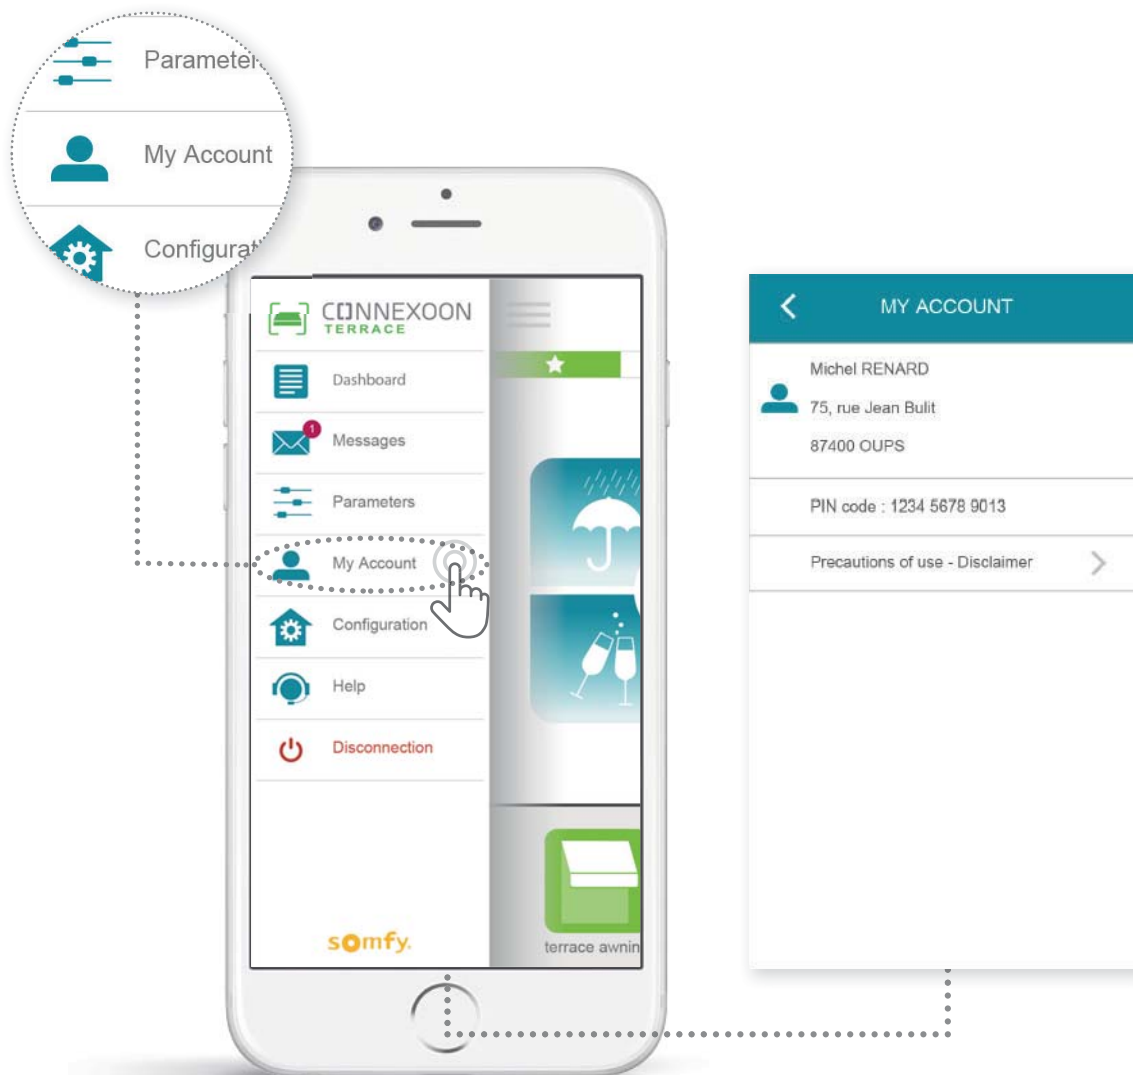

U vindt in dit tabblad de informatie die u hebt opgegeven bij het activeren van de Connexoon.

E. HULP

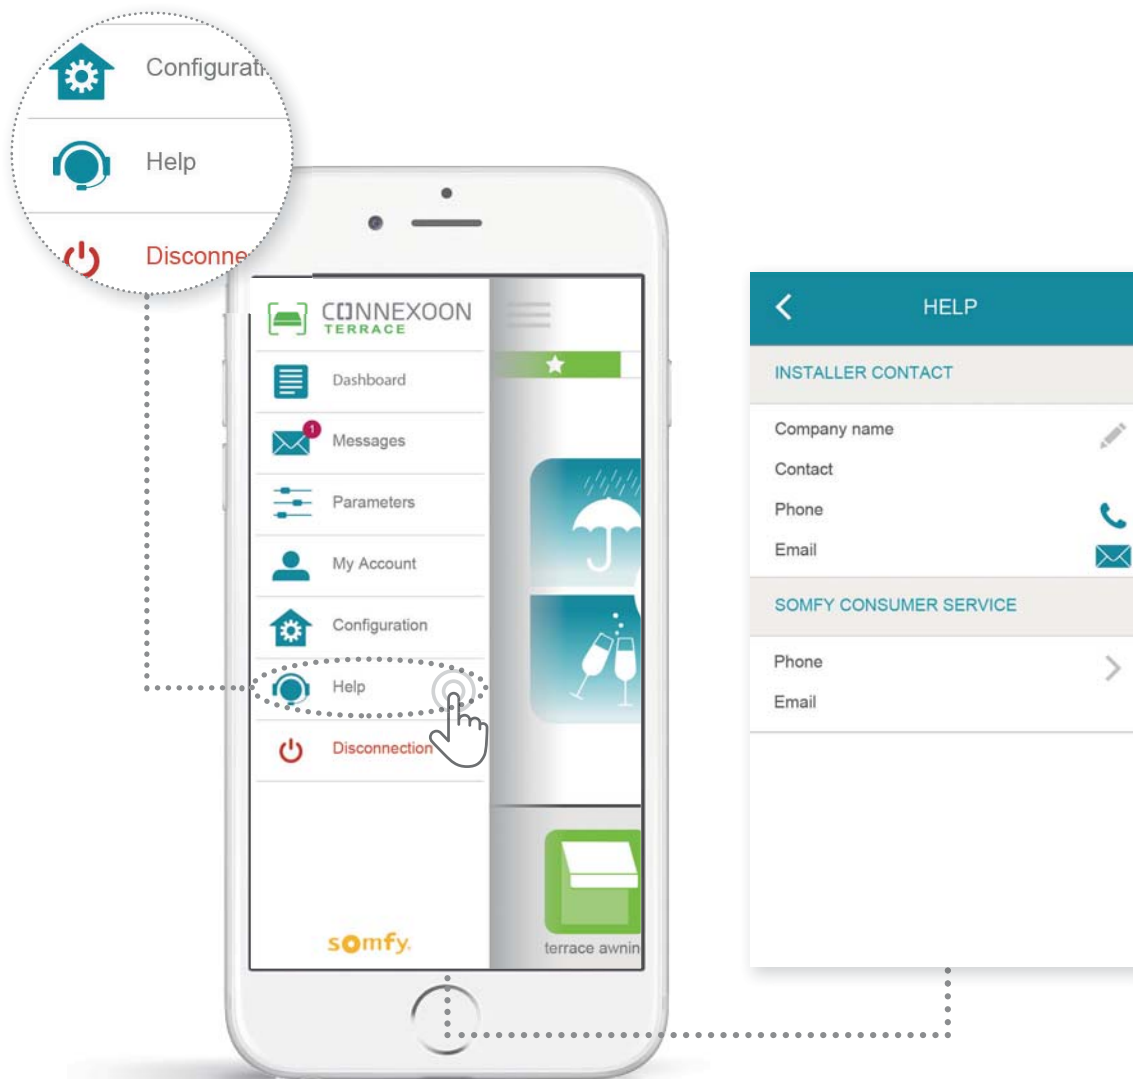


U of uw installateur kan dit tabblad invullen, zodat u rechtstreeks met hem verbonden wordt als u een vraag hebt.

Onderhoud het contact met uw installateur door zijn gegevens in te vullen in de app. Met een druk wordt u met hem verbonden.

Met een druk hebt u ook het nummer van de Somfy-klantenservice.

[5] GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

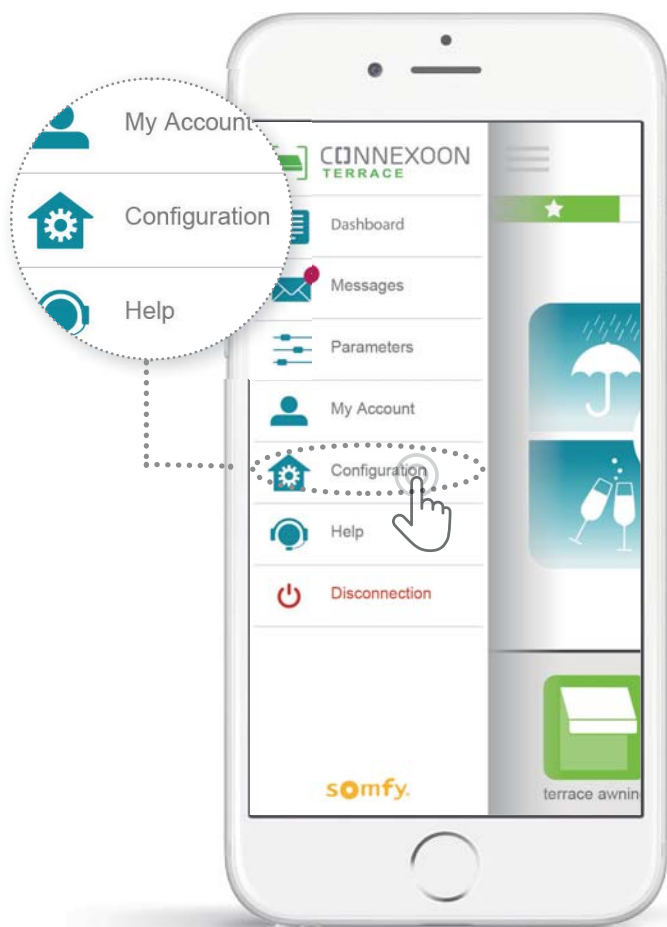


In dit menu kunt u het volgende doen:


- Opslaan van nieuwe systemen van io-homecontrol die compatibel zijn met uw Connexoon
- Wissen / Hernoemen van systemen
- De io-homecontrol beveiligingssleutel beheren van de installatie (Let op: deze functie kan een nadelige invloed hebben op de goede werking van uw Connexoon, en is voorbehouden aan uw installateur).

Om deze functies te openen drukt u op 


A. VERBINDEN VAN SYSTEMEN VAN io-homecontrol

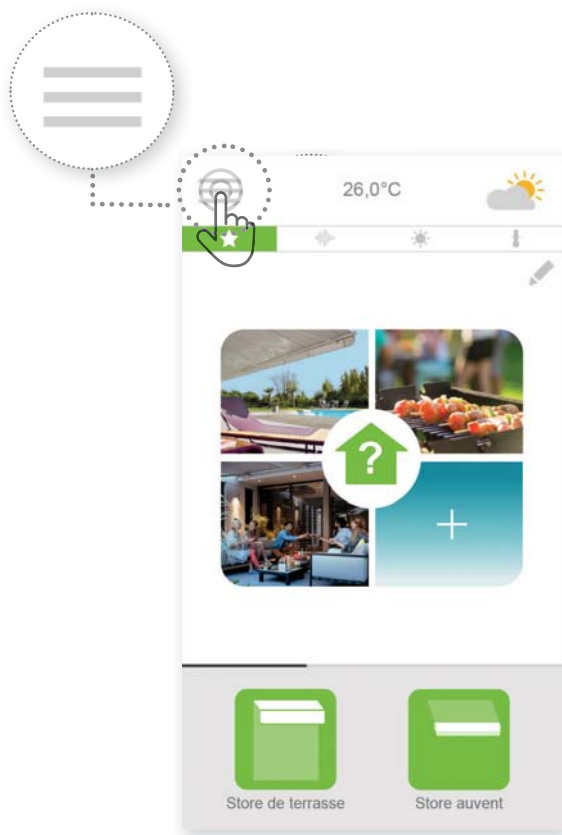

[A] Druk op de het menu 

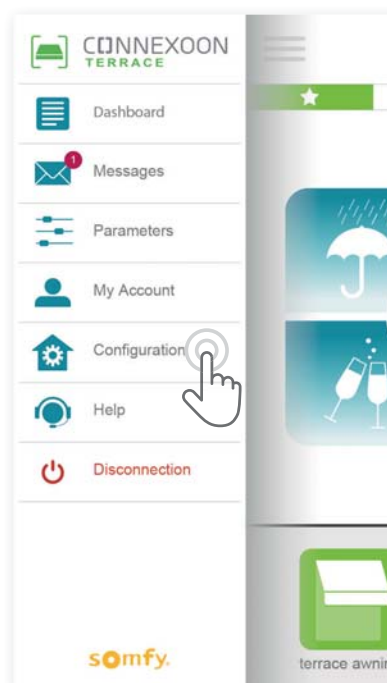


[B] Druk op het tabblad configuratie 

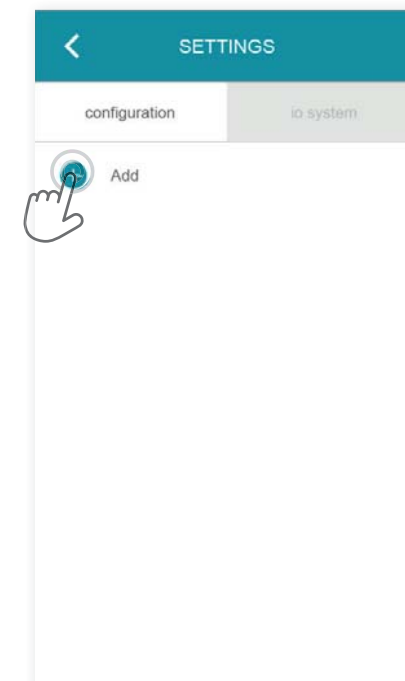


[C] Druk op 

A. VERBINDEN VAN SYSTEMEN VAN io-homecontrol

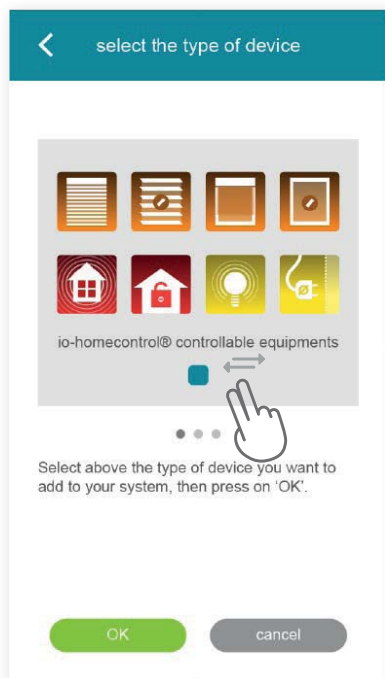


- [D] Selecteer het type product dat u wilt toevoegen aan de installatie: io-motoren/aandrijvingen, io-sensors of detectors of Philips Hue-lampen, en bevestig uw keuze door te drukken op

OK

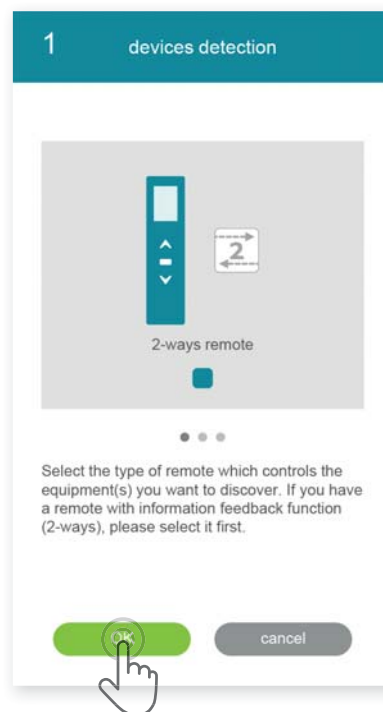




- [E] Selecteer het type bedieningspunt – 1way of 2way die het te verbinden systeem aanstuurt - en volg daarna de procedure die op het scherm wordt aangegeven om de io-systemen te verbinden.

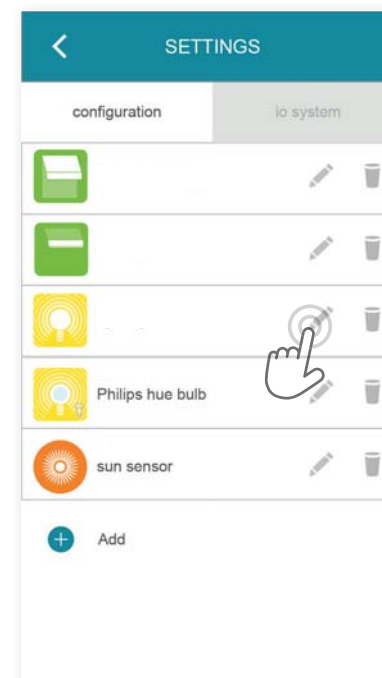

- [F] De systemen zijn opgeslagen, u kunt:

- Ze hernoemen door te klikken op 
- Ze wissen door te klikken op 

B. BEHEREN VAN DE BEVEILIGINGSSLEUTEL VAN io-homecontrol

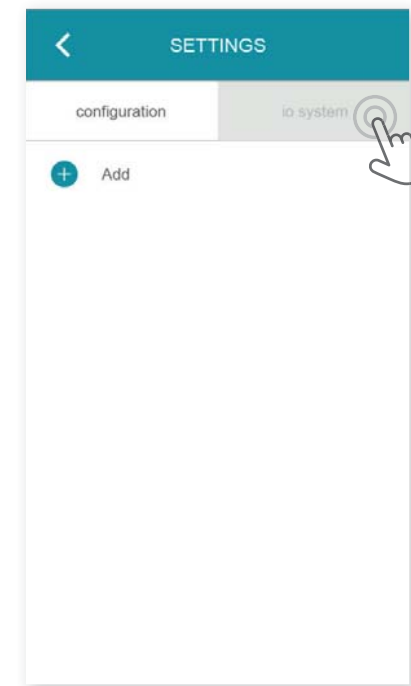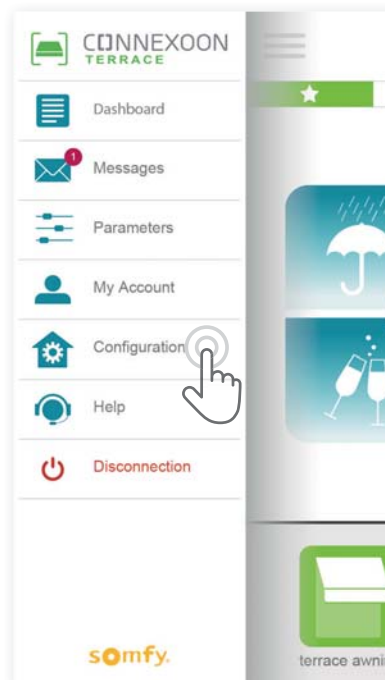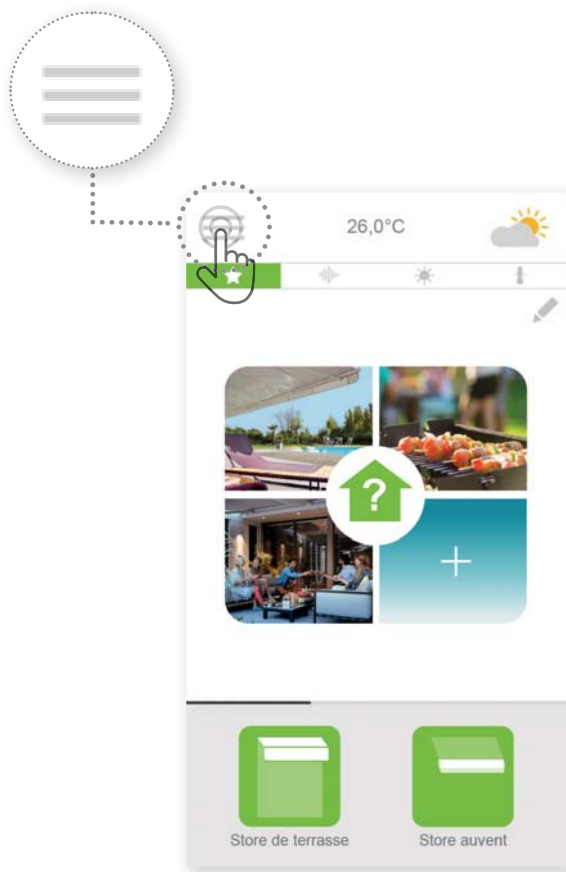




[A] Druk op de het menu 

[B] Druk op 

[C] Druk op het tabblad "io system"

Het is belangrijk dat de Connexoon-unit, al uw systemen en hun bedieningspunten alle dezelfde beveiligingssleutel hebben.
Met het menu "io System" kan deze sleutel beheerd worden.

C. VERZENDEN VAN DE BEVEILIGINGSSLEUTEL VAN io-homecontrol van de Connexoon-unit naar een io-homecontrol afstandsbediening met feedbacksignaal (2 WAY)

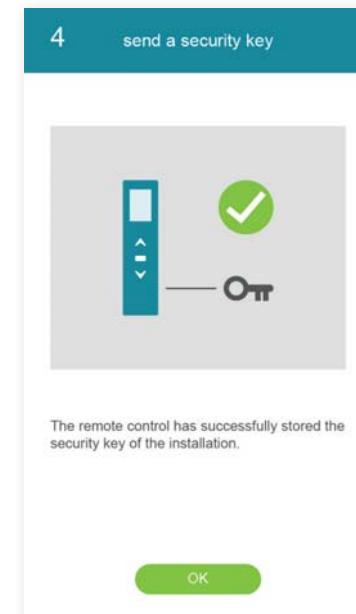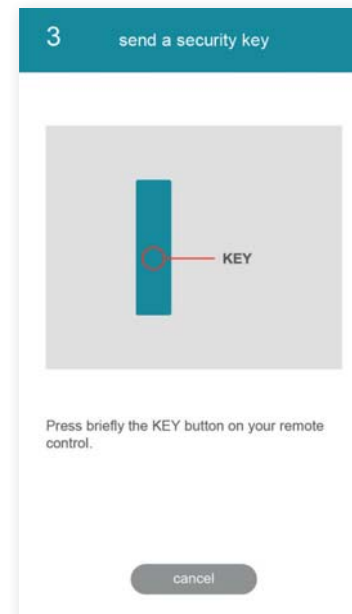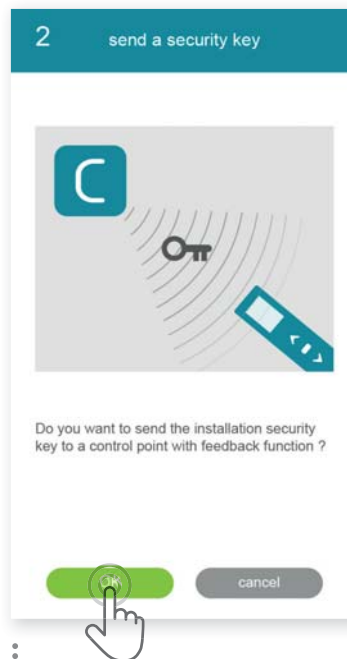




[A] Druk op het pictogram



[B] Druk op OK om uw keuze te bevestigen

[C] Volg de aanwijzingen

D. BEHEREN VAN DE BEVEILIGINGSSLEUTEL

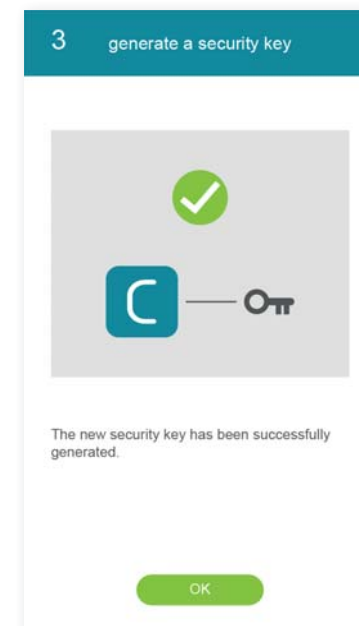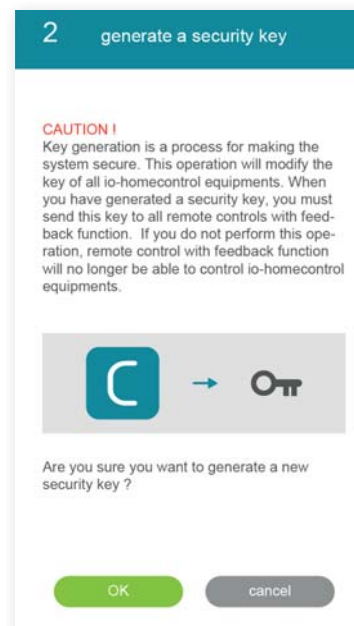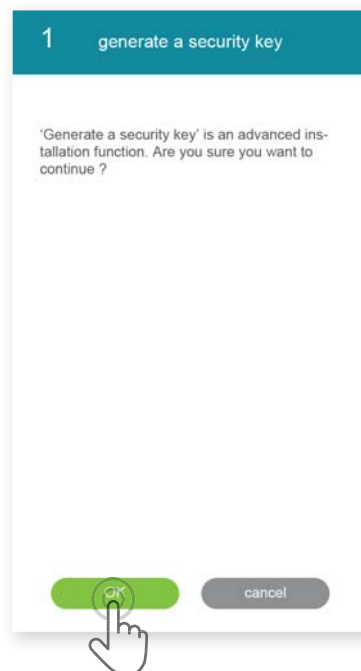

[A] Druk op het pictogram




[B] Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen

[C] Lees zorgvuldig de voorzorgen voor het gebruik en volg de aanwijzingen

Voor het laden van de beveiligingssleutel van de Connexoon-unit en van de systemen.

E. EEN BEVEILIGINGSSLEUTEL ONTVANGEN

io-homecontrol

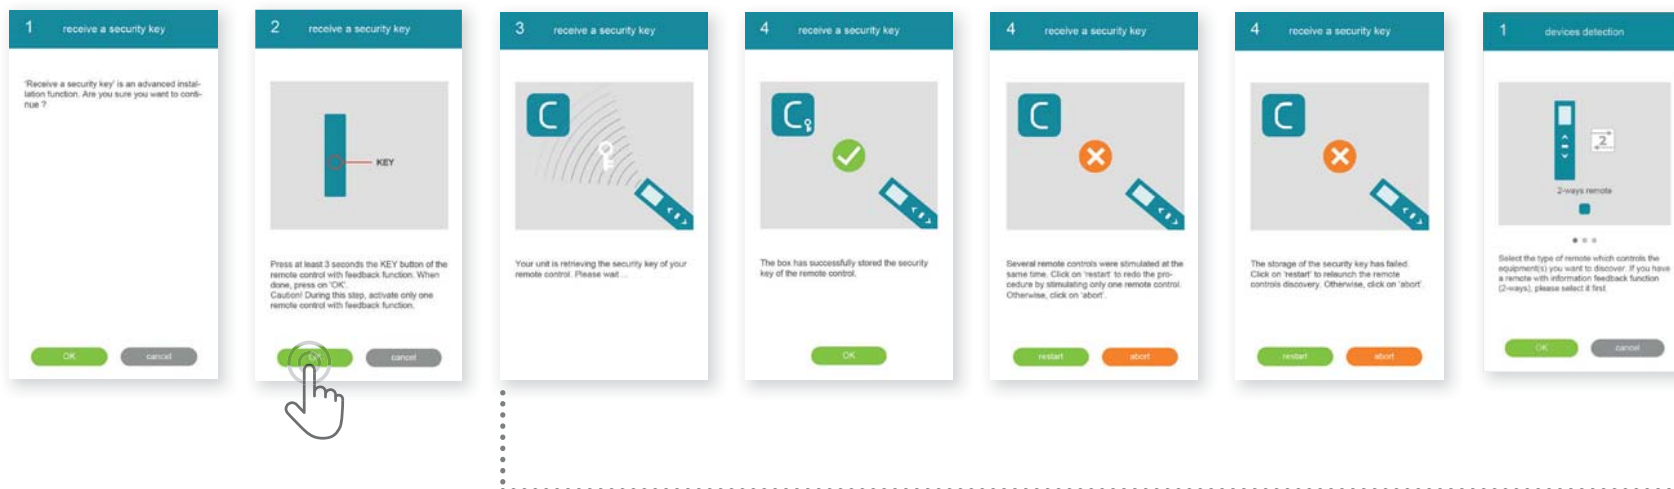

[A] Druk op het pictogram




[B] Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen

[C] Lees zorgvuldig de voorzorgen voor het gebruik en volg de aanwijzingen


Hiermee kunt u de beveiligingssleutel ophalen van een bedieningspunt met feedbackinformatie (2way), en deze daarna toewijzen aan alle systemen en aan de Connexoon-unit.

BESCHIKBARE LESPROGRAMMA'S

Lijst van beschikbare instructievideo's

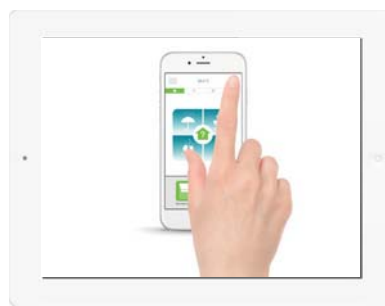

 LESPROGRAMMA NR. 1
Check terrace

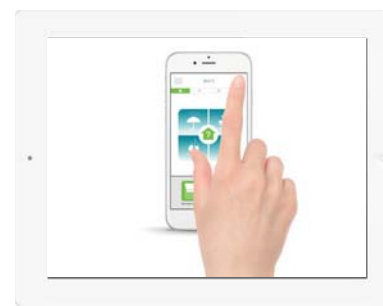

 LESPROGRAMMA NR. 2
Snapshot