

Voyager 5200 UC


Draadloos headsetsysteem

Gebruikershandleiding


Inhoud

Inhoud van de doos	3
Accessoires	4
Overzicht van de headset	5
Overzicht oplaadetui	6
Oplaadetui naar pc of USB-oplader	6
Uw headset opladen	7
Het batterijniveau controleren	8
Batterij-bijna-leeg-waarschuwing	8
Gebruik de oplaadetui	9
Pasvorm	10
Aansluiten en koppelen	11
Aansluiten op pc	11
Voor media configureren	11
Koppelen met mobiele telefoons	11
Koppelen met NFC	12
De USB-adapter opnieuw koppelen	12
De basisfuncties	13
Oproepen plaatsen/beantwoorden/beëindigen	13
VPA (virtuele persoonlijke assistent) gebruiken	14
Mute	14
Volume aanpassen	14
Sensoren gebruiken	14
Streaming audio pauzeren of opnieuw starten	15
Geavanceerde functies	16
Lijst van de gesproken meldingen	16
Het volume voor spraakopdrachten regelen	16
Specificaties	17
Software laden	18
Firmware bijwerken	19
Headset herstellen	19
Problemen oplossen	20


Inhoud van de doos




Headset

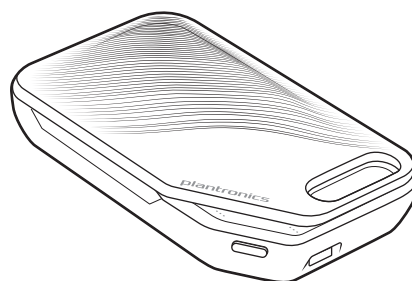

Oplaadetui



USB-Bluetooth-adapter



Micro-USB-kabel




Oordopjes (S, M, L)

Accessoires


Afzonderlijk verkrijgbaar bij plantronics.com/accessories.



Oplader voor in
de auto




Oordopjes met schuimrubberen
hoesjes



Oplader


Overzicht van de headset

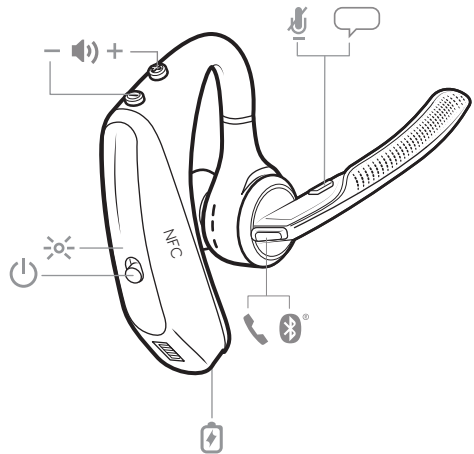

	Oplaadpoort
	Gespreksknop
	Bluetooth-knop (gebruik tijdens het koppelen van een apparaat)
	Virtuele persoonlijke assistent (VPA)-knop
	Muteknop
	Volumeknoppen
	Indicatielampje
	Aan/uit-knop
NFC	Near Field Communication

Overzicht oplaadetui


De USB Bluetooth-adapter is opgeborgen in het oplaadetui.

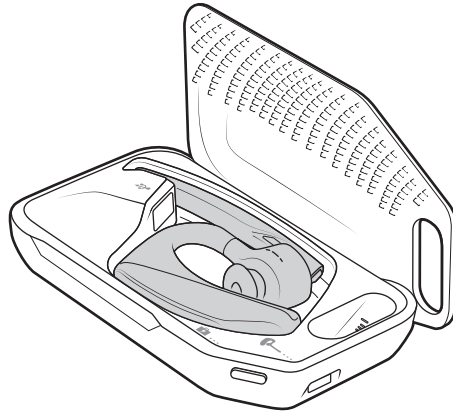

BELANGRIJK De oplaadetui is na de fabricage in een diepe slaapstand gezet om energie te besparen en de batterij te sparen. U activeert de etui door deze minimaal 1 minuut op de netvoeding aan te sluiten. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen.

Oplaadetui naar pc of
USB-oplader



Laad het etui 90 minuten op voordat u de headset erin plaatst. Wanneer het etui volledig is opgeladen, kunt u uw headset onderweg tweemaal opladen voordat u weer een oplaadkabel nodig hebt. Zo beschikt u over tot wel 14 uur gesprekstijd.

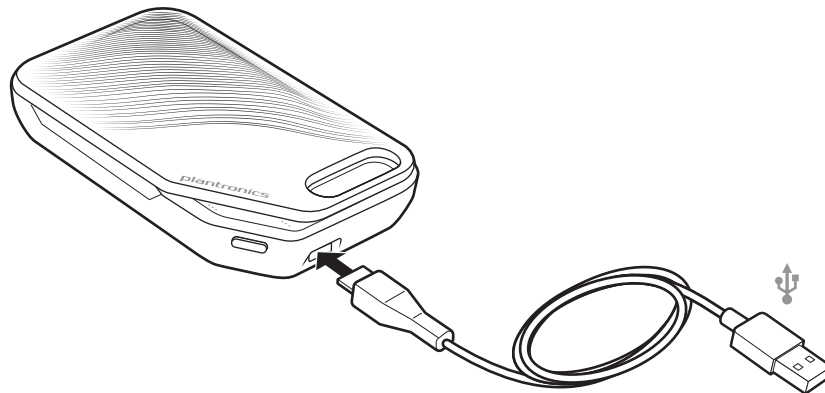



Uw headset opladen

Uw nieuwe headset heeft voldoende vermogen om te koppelen en direct enkele gesprekken te voeren. Het duurt ongeveer 90 minuten om de headset volledig op te laden; het indicatielampje gaat uit als de headset is opgeladen.

Een micro-USB-kabel is meegeleverd zodat u de headset kunt opladen met een wisselstroomoplader (niet inbegrepen) of via een USB-poort van uw pc. De pc moet zijn ingeschakeld om te kunnen opladen via USB 2.0 of hoger.



U kunt ook de oplaadetui gebruiken.

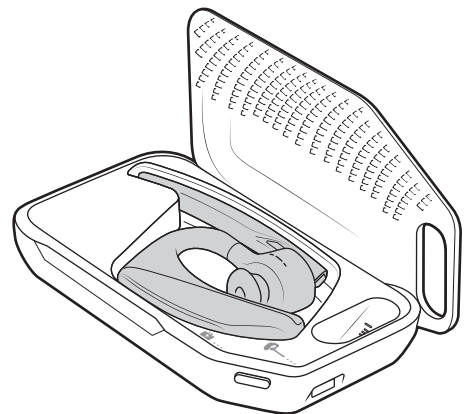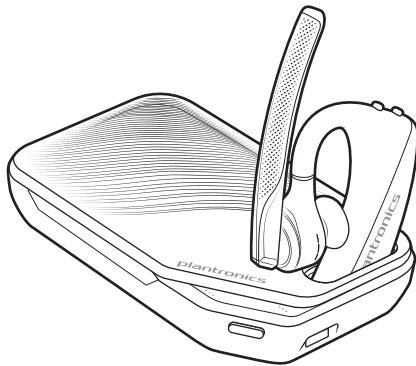

OPMERKING Laad de batterij altijd op kamertemperatuur op. Laad de batterij nooit op bij temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 40°C (104°F).

Het batterijniveau
controleren

Er zijn meerdere manieren waarop u het batterijniveau van uw headset kunt controleren:

- Luister naar gesproken meldingen op de headset door op de knop Bellen ☎ te drukken.
- Controleer de indicatielampjes op de headset of oplaadetui
- Gebruik de Plantronics Hub-applicatie voor desktops en mobiele apparaten. U kunt de software downloaden via plantronics.com/software..

Gedrag lampjes headset

Uit	Opladen voltooid
● ● ●	Batterij vol
● ●	Batterij half leeg
●	Batterij bijna leeg
● ● ●	Batterij zo goed als leeg

Batterij-bijna-leeg-
waarschuwing


Batterijniveau	Gesproken melding
Nog 30 minuten gesprekstijd	"Battery Low" (Batterij bijna leeg)-melding wordt elke 15 minuten herhaald
Nog 10 minuten gesprekstijd	"Recharge Headset" (Headset opladen)-melding wordt elke 5 minuten herhaald

Gebruik de oplaadetui

Een volledig opgeladen etui kan uw headset twee keer volledig opladen, voor 14 uur extra gesprekstijd via uw headset.

BELANGRIJK De oplaadetui is na de fabricage in een diepe slaapstand gezet om energie te besparen en de batterij te sparen. U activeert de etui door deze minimaal 1 minuut op de netvoeding aan te sluiten. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen.

Controleer de batterijstatus van de oplaadetui door op de knop aan de zijkant te drukken.

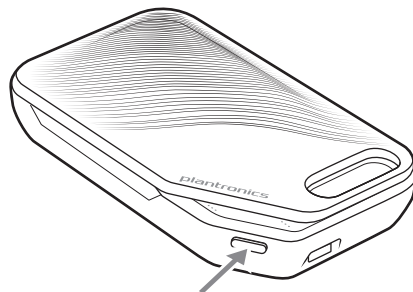


LED-lampjes batterijstatus voor oplaadetui

● ● ●	Batterij vol
● ●	Batterij half leeg
●	Batterij bijna leeg
● ● ●	Batterij kritiek; etui/headset opladen


Pasvorm

- 1 Schuif de headset over en achter uw oor en duw deze vervolgens voorzichtig tegen uw oor.
OPMERKING Doe uw bril af voordat u de headset op zet.
- 2 Draai de verlengde microfoon tot deze naar uw mond wijst.
- 3 Beweeg de verlengde microfoon omhoog en omlaag.

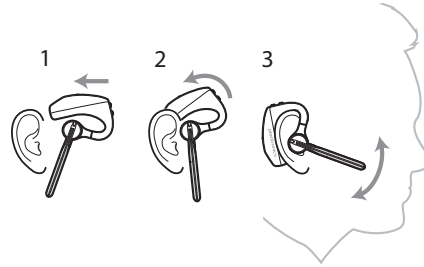


Vervang het oordopje zodat de headset beter past.


- 1 Duw het oordopje naar binnen en draai het naar links om het te ontgrendelen.



- 2 Plaats het nieuwe oordopje in de sleuf; druk en draai het rechtsonder vast.



Als u de headset op uw andere oor wilt dragen, draai dan de microfoon naar boven. Draai deze vervolgens rond totdat het oordopje aan de andere kant zit en draai dan de microfoon weer naar beneden.

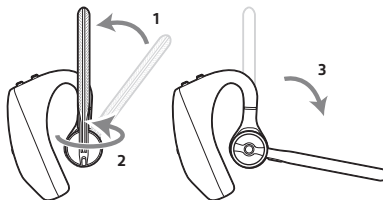


Aansluiten en koppelen

Aansluiten op pc

De Bluetooth USB-adapter is reeds gekoppeld aan uw headset.

- 1 Schakel uw headset in en steek de Bluetooth USB-adapter in uw laptop of pc.



- 2 Het lampje van de USB-adapter knippert blauw en blijft vervolgens blauw branden om aan te geven dat de headset is aangesloten op de USB-adapter. Als u uw headset draagt, hoort u "PC connected" (pc verbonden) om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht. Wanneer u in gesprek bent, knippert het lampje op de USB-adapter blauw. Wanneer u niet in gesprek bent, brandt het lampje ononderbroken blauw.
- 3 **OPTIONEEL** Laad Plantronics Hub voor Windows en Mac via plantronics.com/software.. U kunt hierdoor de functies van uw headset aanpassen via geavanceerde instellingen en opties.

Voor media configureren

Uw USB Bluetooth-adapter wordt gespreksklaar geleverd, maar voor het luisteren naar muziek is enige extra configuratie nodig.

Windows


- 1 Voor het configureren van uw Bluetooth USB-adapter om muziek af te spelen, gaat u naar **Start > Configuratiescherm > Geluid > tabblad Afspelen**. Selecteer **Plantronics BT600**, stel deze in als standaardapparaat en klik op OK.
- 2 Voor het pauzeren van muziek als u iemand belt of gebeld wordt, gaat u naar **Start > Configuratiescherm > Geluid > tabblad Communicatie** en selecteert u de gewenste parameter.

Mac

- 1 Voor het configureren van de Bluetooth USB-adapter, gaat u naar het **Apple-menu > Systeemvoorkeuren > Geluid**. Selecteer op zowel het tabblad Invoer als het tabblad Uitvoer **Plantronics BT600**.

Koppelen met mobiele telefoons

- 1 U kunt uw headset in de koppelmodus zetten door de gespreksknop ingedrukt te houden totdat u "pairing" (koppelen) hoort en de lampjes van de headset rood en blauw knipperen.



- 2 Activeer Bluetooth op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
 - **iPhone** Instellingen > Bluetooth > Aan*
 - **Android** Instellingen > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.

- 3 Selecteer "PLT V5200-serie."
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.

Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en houden de lampjes op met knipperen.

OPMERKING Uw headset kan met maximaal 8 apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts 2 verbindingen tegelijkertijd handhaven. Hierbij geldt de Plantronics Bluetooth USB-adapter als één van de 2 tegelijk verbonden apparaten.

Koppelen met NFC


Koppelen met NFC is mogelijk als er niet meer dan één ander apparaat verbonden is. Koppelen via NFC werkt niet als er twee apparaten verbonden zijn.

- 1 Zorg ervoor dat NFC is ingeschakeld op uw mobiele telefoon en dat het display van uw telefoon is ontgrendeld. (Telefoons kunnen verschillen en sommige telefoons ondersteunen mogelijk geen NFC.)
- 2 Schakel de headset in, leg de headset op de achterkant van de telefoon bij de NFC-tag (zie afbeelding) totdat het koppelen via NFC is voltooid. Accepteer indien nodig de verbinding.




De USB-adapter opnieuw koppelen

- 1 Sluit de USB Bluetooth-adapter aan op uw laptop of computer en wacht tot uw computer deze herkent.
- 2 Zet uw USB Bluetooth-adapter in koppelmodus door met een pen of paperclip de koppelknop lichtjes in te drukken en vast te houden totdat de USB Bluetooth-adapter rood en blauw knippert. Zet uw headset in de koppelmodus.
- 3 Zet uw headset in de koppelmodus.



De koppeling is voltooid wanneer u "pairing succesful" (koppelen gelukt) hoort en het lampje van de Bluetooth USB-adapter blauw brandt.

De basisfuncties

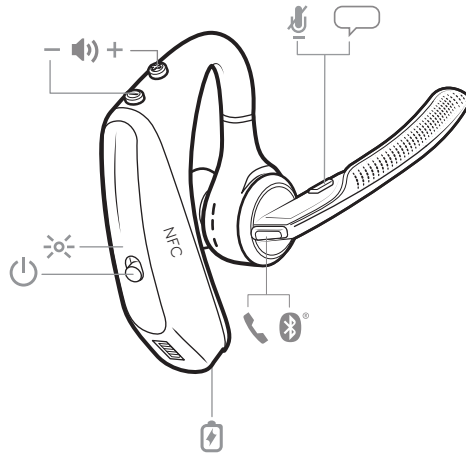

Oproepen plaatsen/
beantwoorden/
beëindigen

Een oproep beantwoorden

- Zet de headset op om een oproep te beantwoorden, of
- Zeg "answer" (antwoorden) nadat de oproep is aangekondigd, of
- Tik op de  gespreksknop.

Een tweede oproep beantwoorden met VOIP

- Druk eerst tweemaal op de gespreksknop  om het eerste gesprek in de wacht te zetten en de tweede oproep te beantwoorden. Druk tweemaal op de gespreksknop  om tussen gesprekken te schakelen. Tik op de gespreksknop  om de tweede oproep te beëindigen en verder te gaan met het eerste gesprek.

Een gesprek beëindigen

- Tik op de  gespreksknop.

Inkomende oproep weigeren

- Houd de gespreksknop  2 seconden ingedrukt.

Laatste uitgaande oproep herhalen

- Tik tweemaal op de gespreksknop .

Belleraankondiging (alleen mobiele telefoon)

Wanneer u uw headset draagt, hoort u de naam van de contactpersoon door wie u wordt gebeld zodat u kunt beslissen of u de oproep wilt beantwoorden of negeren zonder op het telefoonscherm te hoeven kijken.

De naam van de beller wordt aangekondigd:

- als uw telefoon over het Phone Book Access Profile (PBAP) beschikt
- als u toegang tot uw contactgegevens tijdens het koppelen hebt goedgekeurd (bij veel mobiele telefoons is dat vooraf ingesteld en hoeft u wellicht niets te doen)
- als de beller is opgeslagen in de telefoonlijst met contactpersonen

De naam van een inkomende beller wordt niet aangekondigd: als de beller onbekend is, niet wordt vermeld, is geblokkeerd of als de taal niet wordt ondersteund.

VPA (virtuele persoonlijke
assistent) gebruiken

Spraakherkenning (Siri, Google Now, Cortana)

- Houd de rode knop voor spraakherkenning  ingedrukt. U hoort de virtuele persoonlijke assistent van uw smartphone als deze gereed is.

Bij mobiele Android-apparaten is mogelijk extra configuratie vereist voor virtuele persoonlijke assistent-functies. Raadpleeg de instructies van uw provider en de fabrikant van uw apparaat om spraakherkenning te gebruiken.

Mute

Druk tijdens een gesprek op de muteknop . Deze melding kan in stappen van één minuut worden aangepast door de gebruiker. U kunt de melding ook zodanig configureren dat u "Mute on" (Muten aan), "Mute off" (Muten uit) of verschillende tonen hoort die de mutestatus aangeven.

Volume aanpassen

Druk tijdens een oproep of het streamen van audio op de volumeknoppen  omhoog (+) of omlaag (-).

Buiten een oproep of het streamen van audio kunt u op de volumeknoppen  drukken om het volumeniveau aan te passen voor de belleraankondiging en andere gesproken meldingen.

Sensoren gebruiken

De Smart Sensors in deze headset detecteren wanneer de headset wordt gedragen en kunnen automatisch tijdbesparende functies uitvoeren.

Door uw headset op te zetten, kunt u:

- Een binnenkomende oproep beantwoorden
- Een actief gesprek doorschakelen vanaf uw telefoon
- Streaming audio hervatten

Door uw headset af te zetten, kunt u:

- Een actief gesprek doorschakelen naar uw telefoon
- Streaming audio pauzeren

Sensoren resetten

Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.

- Tik op de gespreksknop  om de sensoren te testen terwijl u de headset op hebt: De gesproken melding voor gesprekstijd betekent dat de sensoren werken. Een toon of een ontbrekende gesproken melding betekent dat de sensoren gereset moeten worden.
- Voor het resetten van de sensoren schakelt u de headset in, sluit u deze aan op een USB-kabel en sluit u de kabel aan op de USB-poort van uw computer of een netstroommuuradapter (niet meegeleverd). Plaats de headset vervolgens langer dan 10 seconden op een vlakke, niet-metalen ondergrond.



- Als u geen oplaadkabel heeft, kunt u uw sensoren ook resetten door de headset eerst uit te schakelen en dan de gespreks-  en muteknoppen  tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat de LED uitgaat. Zet vervolgens uw headset op en schakel hem in.

Sensoren uitschakelen

- U kunt de smart sensoren van uw headset uitschakelen via de Plantronics Hub-software in het menu *Instellingen* of in een inactieve stand (niet in gesprek en geen muziek aan het streamen). Houd de knoppen gesprek  en mute  tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt voor een gesproken statusmelding van de smart sensoren.

Streaming audio pauzeren
of opnieuw starten

- Houd de gespreksknop  2 seconden ingedrukt om te pauzeren of om verder af te spelen.

Geavanceerde functies

Lijst van de gesproken meldingen

Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende gesproken meldingen. U kunt een aantal van deze meldingen aanpassen met Plantronics Hub. Download Plantronics Hub via plantronics.com/software.

- "Answering call" (oproep wordt beantwoord)
- "Battery low" (Batterij bijna leeg)
- "Redialing last outgoing call" (Laatste uitgaande oproep herhalen)
- "Incoming call" (Inkomende oproep)
- "Mute on/off/muted" (Muten aan/uit/ingeschakeld)
- "No phone is connected" (Geen telefoon aangesloten)
- "Pairing" (Koppelen)
- "Pairing incomplete, restart headset" (Koppelen mislukt, schakel headset opnieuw in)
- "Pairing successful" (Koppelen gelukt)
- "Power on/off" (In-/uitschakelen)
- "Phone X connected/disconnected" (Telefoon X verbonden/verbroken)
- "Recharge Headset" (Headset opladen)
- "Smart sensors on/off" (Smart Sensors aan/uit)
- "Talk time (x) hours" (Gesprekstijd (x) uur)
- "Volume maximum/minimum" (Maximaal/minimaal volume)

Het volume voor spraakopdrachten regelen

Gebruik de volumeknop wanneer de headset is ingeschakeld en niet actief is (niet in gesprek of geen muziek aan het streamen) om het volume van de spraakopdrachten voor de headset te regelen.

Specificaties

Gesprekstijd	Tot 7 uur gesprekstijd zonder oplaadetui; tot 14 uur gesprekstijd met volledig opgeladen etui.
Bluetooth	Versie 4.1
Standby-tijd	9 dagen wanneer aangesloten op een mobiele telefoon, 7 dagen wanneer aangesloten op de USB Bluetooth-adapter van Plantronics.
Gewicht	20 gram
Smart sensor-technologie	Twee capacitieve sensoren voor draagstatus, voor verbeterde betrouwbaarheid.
Noise-cancelling	• Vier microfoons met actieve digitale signaalverwerking (DSP) • Akoestische echo-onderdrukking • Sidetone-detectie
Waterbestendigheid	P2i-nanocoating op de headset voor bescherming tegen vocht
Koppelen met NFC	Houd de headset tegen een NFC-telefoon om het koppelen te voltooien
Gebruiksafstand (bereik)	98 feet, 30 meter
Bluetooth-profielen	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book Access Profile (PBAP), Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 en Headset (HSP) Profile 1.2
Multipoint-technologie	Sluit twee Bluetooth-apparaten aan en beantwoord oproepen of stream media van beide apparaten
Batterijtype	Oplaadbaar, niet-ervangbaar lithium-ion-polymeer
Oplaadaansluiting	Micro-USB voor opladen op headset
Batterijmeter van de headset	Wordt automatisch op het scherm van uw iPhone of iPad weergegeven. Met Plantronics Hub voor iOS/Android wordt dit op het scherm van uw smartphone getoond
Oplaadtijd (maximaal)	90 minuten voor volledig opladen
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	0 – 40°C (32°F – 104°F)

OPMERKING *Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per apparaat verschillen.

Software laden

Voor sommige softphones is de installatie van Plantronics Hub voor Windows en Mac vereist om de bedieningsfuncties (beantwoorden/beëindigen en muten) van de headset in te schakelen.

Installeer Plantronics Hub voor Windows en Mac op uw computer door naar plantronics.com/software te gaan.

Beheer de instellingen van uw headset met uw computer of mobiele apparaat met respectievelijk Plantronics Hub voor Windows en Mac of Plantronics Hub voor iOS en Android (plantronics.com/software).

Plantronics Hub	iOS en Android	Windows en Mac
Call control voor softphones		X
Taal van de headset wijzigen	X	X
Het bijwerken van de firmware	X	X
Schakel de functies in/uit	X	X
Gebruikershandleiding weergeven	X	X
Batterijmeter	X	X

Firmware bijwerken

Firmware-updates zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw headset voorzien is van de nieuwste technologie. Werk uw firmware bij om:

- Gesproken meldingen/opdrachttalen te wijzigen
- Prestaties te verbeteren
- Nieuwe functies aan uw apparaat toe te voegen

U kunt uw headset draadloos bijwerken met uw smartphone of uw pc via Plantronics Hub. Download via plantronics.com/software.

Zorg dat Plantronics Hub voor Android/iOS op uw smartphone is geïnstalleerd en controleer de *Instellingen* om te zien of er een update beschikbaar is.

Zorg dat Plantronics Hub voor Windows/Mac op uw computer is geïnstalleerd en controleer *Updates* om te zien of een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is voor uw apparaat.

Tips

Als u een update uitvoert via Plantronics Hub vanaf uw **telefoon**:

- Haal uw headset uit uw oor. Gebruik uw headset of smartphone niet totdat de update is voltooid.
- Koppel uw headset los van andere apparaten zoals telefoons, tablets en computers.
- Voer geen tweede update uit vanaf een andere telefoon.
- Speel geen muziek af op uw telefoon tijdens de update.
- Plaats of beantwoord geen oproepen tijdens de update.

OPMERKING Als u een groot aantal gesprekken, e-mails of tekstberichten ontvangt die de update onderbreken, kunt u tijdens de update de functie *Niet storen* op uw telefoon inschakelen.

Als u een update uitvoert via Plantronics Hub voor Windows vanaf uw **computer** via uw draadloze USB Bluetooth-adapter:

- Haal uw headset uit uw oor. Gebruik uw headset of computer niet totdat de update is voltooid.
- Koppel uw headset los van andere apparaten zoals telefoons, tablets en computers.
- Voer geen tweede update uit vanaf een ander apparaat, zoals een telefoon of een andere computer.
- Ontkoppel andere Bluetooth-headsets van uw computer.
- Plaats of beantwoord geen oproepen tijdens de update.

Headset herstellen

Als u een over-the-air-updatefoutmelding ontvangt of als er een update is mislukt, voert u de volgende stappen uit:

- Download en installeer Plantronics Hub voor Windows/Mac via <https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop>
- Sluit uw headset aan op uw computer via een USB-kabel.
- Open Plantronics Hub, ga naar Help > Ondersteuning > Firmware-updates & herstel en voer uw product-ID (PID) in om het herstellen te voltooien.

Problemen oplossen

Bellers horen mij niet.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
- Controleer op iOS de audio-uitgang van uw smartphone om ervoor te zorgen dat de audio naar de headset wordt gestuurd en niet naar een andere audio-uitgang.
- Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn dat de sensoren herkennen dat de headset aan staat.
- Reset uw sensoren (volgens bovenstaande instructies). Het kan zijn dat ze opnieuw moeten worden gekalibreerd.
- Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel zijn met de specifieke vorm van uw oor.
- Schakel HD-spraak (breedbandaudio) uit via de Plantronics Hub-applicatie. Het kan zijn dat deze instelling niet compatibel is met uw telefoon.

Ik kan bellers of muziek niet horen.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
- Controleer op iOS de audio-uitgang van uw smartphone om ervoor te zorgen dat de audio naar de headset wordt gestuurd en niet naar een andere audio-uitgang.
- Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn dat de sensoren herkennen dat de headset aan staat.
- Reset uw sensoren (volgens bovenstaande instructies). Het kan zijn dat ze opnieuw moeten worden gekalibreerd.
- Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel zijn met de specifieke vorm van uw oor.

Mijn headset geeft niet aan dat er 7 uur gesprekstijd is als deze volledig is opgeladen.

- Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon.
 - Schakel HD-spraak (breedbandaudio) uit. Deze functie gebruikt meer vermogen.
 - Zorg dat de batterij van de headset volledig leeg is, voordat u hem opnieuw helemaal oplaadt.
 - Sommige telefoons hebben een minder efficiënte Bluetooth-verbinding waardoor de optimale gesprekstijd van 7 uur niet mogelijk is. De resterende gesprekstijd is een schatting die deels wordt berekend op basis van uw gebruik in het verleden. Afhankelijk van uw gebruikspatronen kunnen er zich dus inconsistenties voordoen.
-

HULP NODIG?

plantronics.com/support.

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Verenigde Staten

Plantronics BV

Southpoint, gebouw C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics en Voyager zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. Plantronics Hub en PLT zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en alle gebruik hiervan door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Het Apple-logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. gedeponeerd in de VS. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K. in Japan. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien: US 8,208,673; 8,504,629; 8,805,992; octrooien in aanvraag

206544-18 (06.16) MODEL ID: POTE16