

COLOUR LUX PLUS



Specificaties COLOUR LUX PLUS binnendeuren

Paneeldeuren met houten stijlen, dorpels en glasroeden. Bij de glasdeuren zijn diverse glassets leverbaar.

OPBOUW / AFWERKING

Opbouw stijlen / dorpels	opgebouwd uit massief verlijmden grenen delen
Panelen	bossing, massief MDF
Profiel	facet
Uitvoering	stomp en opdek
Behandeling	voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf en nageschuurd

AFMETINGEN

Dikte	ca. 39 mm		
Afmetingen breedte	630-680-730-780-830-880-930 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)		
Afmetingen lengte	2015-2115-2315 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)		
Afwijkende afmetingen	maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm lang		
Onderdorpel hoogte	bij 2015 mm: 191 mm; bij 2115 en 2315 mm: 290 mm		
Bovendorpel hoogte	118 mm	Paneel dikte	18 mm
Stijl breedte	118 mm	Glasroede breedte	30 mm
Tussendorpel (horizontaal)	90 mm	Bossing breedte	35 mm
Tussenstijl (verticaal)	60 mm		
Borstwering	Toulouse/Bordeaux/Lyon/Brest/Antibes/Grenoble: bij 2015 mm: 805 mm; bij 2115 mm: 880 mm; bij 2315 mm: 950 mm Caen/Tours/Rouen: bij 2015 mm: 510mm; bij 2115 mm: 585mm; bij 2315 mm: 660mm		
Gewicht	bij deurmaat 930 x 2315 mm: ca. 35 kg		

Vervolg op volgende bladzijde

AUSTRIA DEUREN.NL

COLOUR LUX PLUS

Specificaties COLOUR LUX PLUS binnendeuren (vervolg)



BEWERKINGEN

Slotgat	alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat/voorplaatboring Nemeff 1200; hart kruk gat op 105 cm uit onderkant deur
Paumellegaten	opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur

GLAS


Glassponning	7 x 10 mm
Glaslatten	traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen
Glas opties	blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrand satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrand facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins

KEURMERK / GARANTIE


Keurmerk	Colour Lux Plus deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk
Garantie	5 jaar garantie. Zie de garantievooraarden op www.deuren.nl/garantie



DOORSNEDE

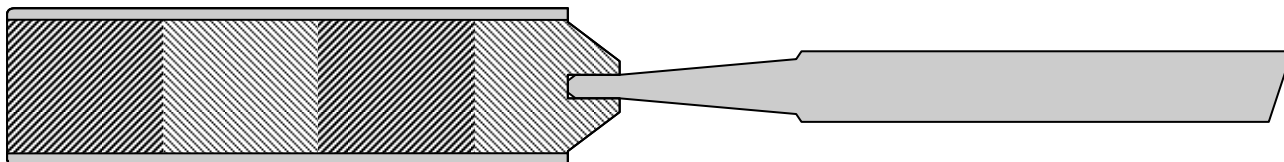

dichte deur

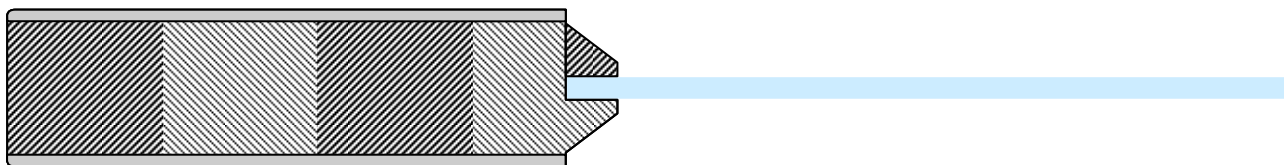

glasdeur