


### Dubbele schoorstempel

De dubbele schoorstempel dient als ondersteuning van de bekistingwand. De schoorstempel is zowel voor rasterelementen als GE elementen te gebruiken, wel dient de rasterkop dan vervangen te worden voor een GE kop. De lengte van de schoorstempels zijn variabel en worden na overleg, in de gewenste lengte geleverd.

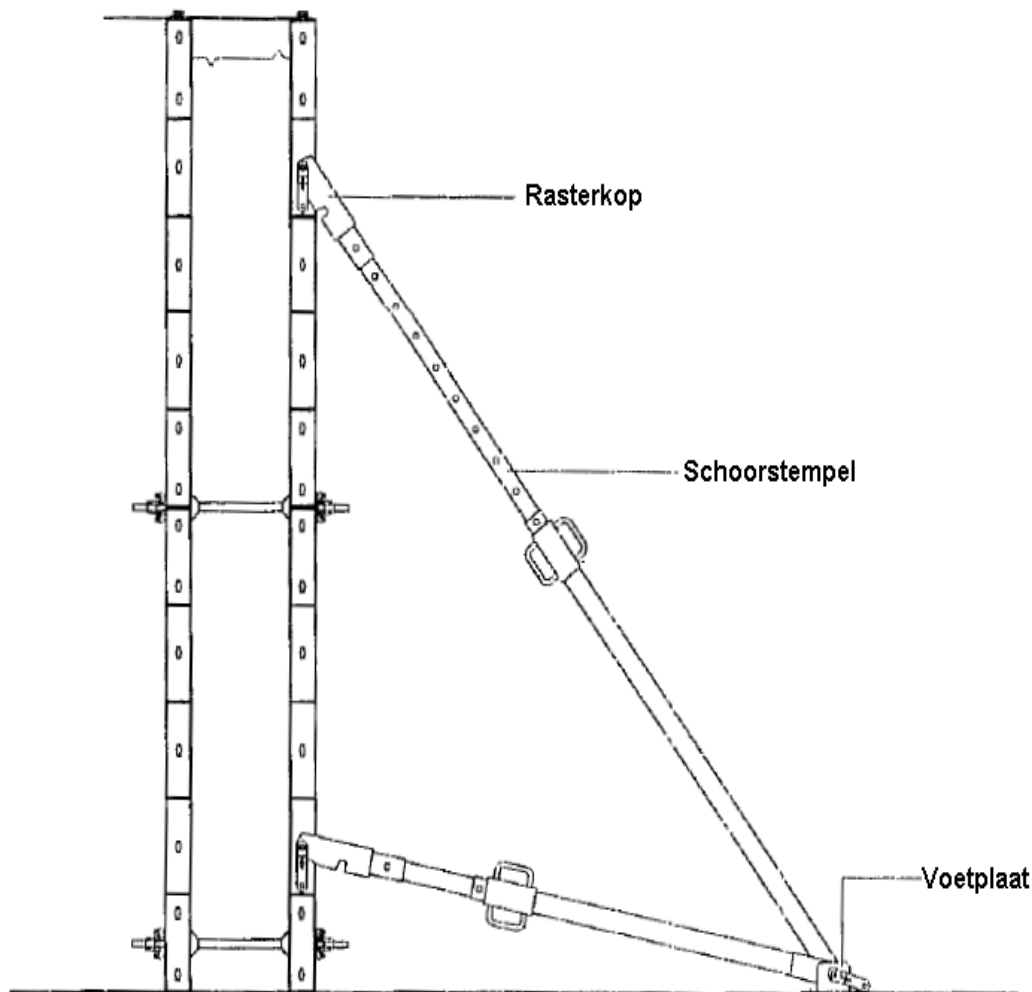

Een complete dubbele schoorstempel bestaat uit:

Art.nr	Omschrijving	Aantal
65200206	Verzinkte schoorstempel 100 - 160cm	1
65200200	Verzinkte schoorstempel 210 - 360cm	1
70600200	Verzinkte rasterkop	2
70600190	Verzinkte borgpen + veerring	2
65100015	Verzinkte dubbele voetplaat	1

Voor gebruik van de dubbele schoorstempel aan een GE-element in plaats van aan rasterelementen dienen de Klem-aanhangdelen (zie pagina 11, art.nr. 70600205) gebruikt te worden in plaats van de standaard verzinkte rasterkop. De schoorstempels worden met een bout + moet vastgemaakt aan de dubbele voetplaat of met de borgpen + veerring (zie pagina 13, art. nr. 70600190).