


MBS11 Batterij schakelaar



Continue bereik:	100 A 32VDC Max.
Contactweerstand:	50MΩ Max
Periodiek bereik:	150 A
Startstroom:	500 A 5 sec.
Isolatieweerstand:	DC 500V 100MΩ Min
Diëlektrische sterkte:	AC 1000V 1 minute DC 2000V 1 minute
Werktemperatuur:	-30°C ~ +60°C
Schakelfunctie:	2P SPST OFF-ON

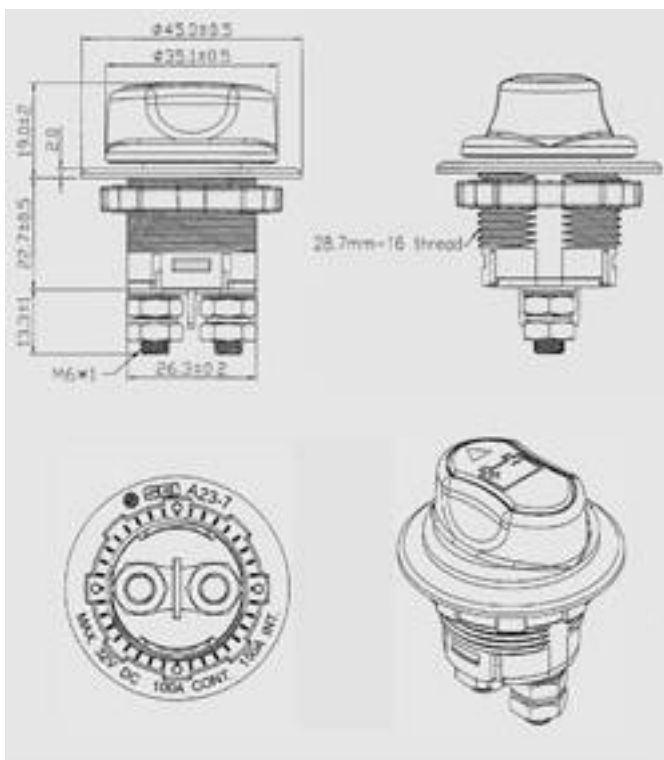

Afmetingen:	
Breedte:	∅45.0±0.5
Breedte schakelaar:	∅35.1±0.5
Breedte schroefdraad:	26.3±0.2
Hoogte:	55±3.5