


# MBS12 Batterij schakelaar



Continue bereik:	200 A 32V DC Max.
Contactweerstand:	50MΩ Max
Periodiek bereik:	300 A
Startstroom:	750 A 5 sec.
Isolatieweerstand:	DC 500V 100MΩ Min
Diëlektrische sterkte:	AC 1000V 1 minute DC 2000V 1 minute
Werktemperatuur:	-30°C ~ +60°C
Schakelfunctie:	2P SPST OFF-ON

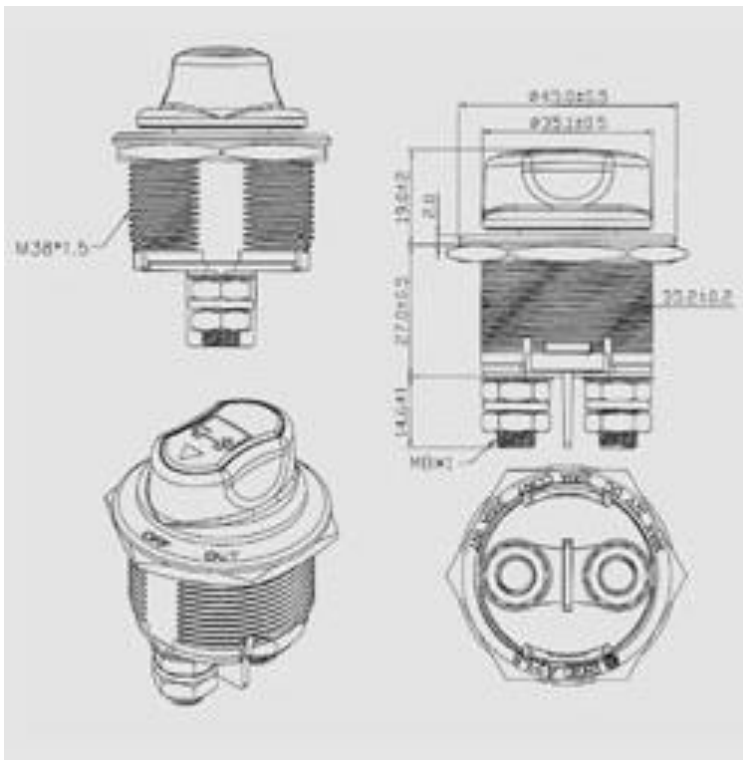

Afmetingen:	
Breedte:	Ø45.0±0.5
Breedte schakelaar:	Ø35.1±0.5
Breedte schroefdraad:	35.2±0.2
Hoogte:	60.6±3.5