KOSPEL®

EPJ - Kleindurchlauferhitzer mit Armatur

Elektrischer Wasserdurchlauferhitzer

KOMFORT

SPARSAMKEIT

ÄSTHETIK

EPJ - Kleindurchlauferhitzer mit Armatur

Elektrischer Wasserdurchlauferhitzer

Der drucklose Kleindurchlauferhitzer EPJ 3,5 ist gerade dort geeignet, wo das Warmwasser zum Händewaschen und Spülen von Kleingeschirr gelegentlich benötigt wird. Er bietet eine energiebewusste Wasserversorgung und ist eine konstante warme Wasserquelle. Eine hocheffiziente Wärmedämmung schützt gegen Energieverluste.

Die Kleindurchlauferhitzer EPJ 4,4 und EPJ 5,5 können größere Warmwassermengen liefern.

- Strahlregler verbessert den Nutzkomfort, spart gleichzeitig Wasser- und Energiekosten.
- Zuverlässige Technologie des Kupferrohrheizsystems garantiert hohe Qualität und schützt das Gerät vor Luftblasen
- Robuste Mikroschaltung
- Übertemperatursicherung
- Neues Design, kompakte und ästhetische Bauform
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ABS
- Kontrolllampe des Heizbetriebes
- Einschaltungssystem mit Elastomeremembrane mit erhöhter Elastizität
- Automatische Einschaltung nach dem Aufdrehen des Warmwasserhahnes
- Mit Zweigriffarmatur kalt/warm
- Drucklos

Wasseranschluss

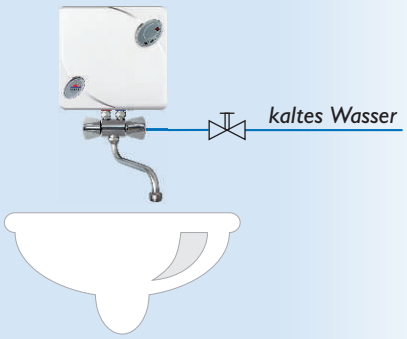

Schaltplan



EPJ Optimus

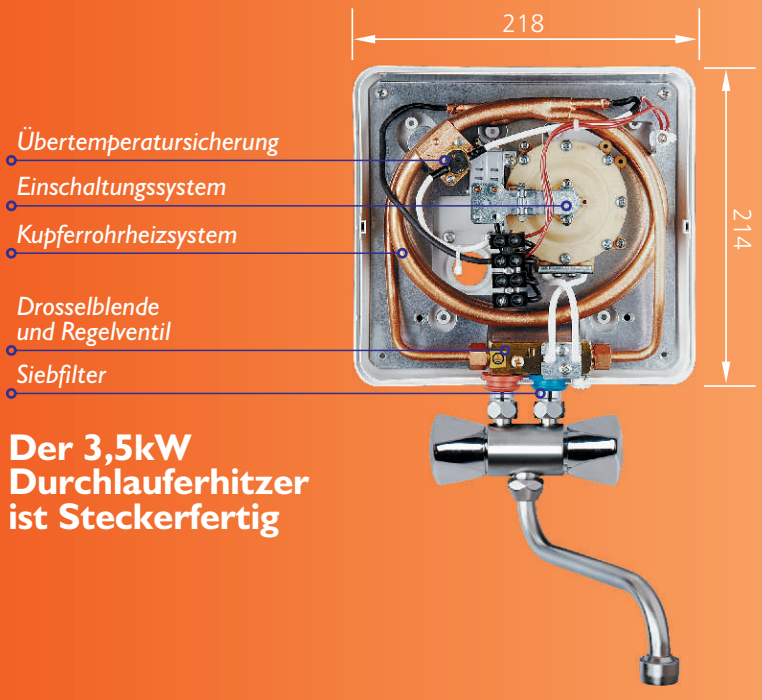

Der 3,5kW Durchlauferhitzer ist Steckerfertig

Durchlauferhitzer		EPJ Optimus		
Bemessungsaufnahme	kW	3,5	4,4	5,5
Bemessungsspannung		230V~		
Nennstromaufnahme	A	15,2	19,1	23,9
Nennstrom der Sicherung	A	16	20	25
Leiterquerschnitt	mm^2	3x1,5	3x2,5	
Warmwasserleistung Max.: bei $\Delta t=30^{\circ}C$	l/min	1,7	2,1	2,7
Mindesfließdruck	MPa	0,12 ÷ 0,60		
Abmessungen H/B/T	mm	214 x 218 x 95		
Gewicht	kg	3,0		
Wasseranschluss		G 1/2"		
Schutzart		IP24		

EAN Code

EPJ 3,5 KW	5906564060700
EPJ 4,4 KW	5906564060717
EPJ 5,5 KW	5906564060724