

Motorloze wasemkap WK

Belangrijke kenmerken

- Randafzuiging
- Hoge vangcapaciteit
- Zeer laag geluidsniveau
- Energiezuinig
- Onderhoudsvriendelijk




Algemeen

De WK 600 is specifiek ontwikkeld als motorloze wasemkap in een centraal afzuigstelsel. Een grote vangcapaciteit bij een beperkte luchtverplaatsing en een laag geluidsniveau zijn hierbij belangrijke uitgangspunten geweest. Alsmede een stijlvol ontwerp geschikt voor elk interieur.

Behuizing

De WK 600 heeft een plaatstalen behuizing van gecoate plaat en een kunststof front. De aerodynamische onderplaat is van RVS. De aanzuigmond van hoogwaardige kunststof is uitgevoerd met een instroomdüse en een klep. De onderplaat is zodanig geconstrueerd dat deze makkelijk uitneembaar is, zodat de gehele kap eenvoudig gereinigd kan worden. De WK 600 is uitgevoerd met sfeerverlichting en voldoet aan hoge brandveiligheidseisen.

De wasemkap heeft aan de bovenzijde een luchtkanaalaansluiting $\varnothing 125$ mm.

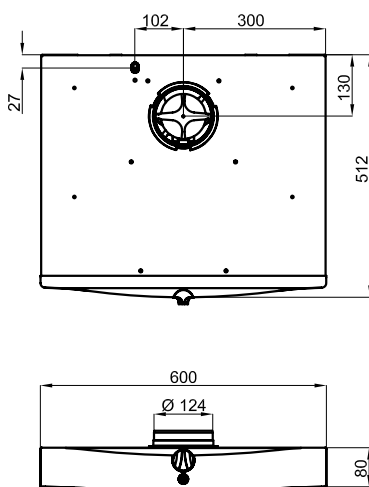

Ergonomische ontwerp

Er is veel aandacht besteed aan de toegepaste materialen. De gehele kap, dus ook de RVS onderplaat, heeft in

het geheel geen scherpe randen. De knopbediening is in het midden op het front geplaatst zodat zowel links- als rechtshandigen de wasemkap makkelijk kunnen bedienen.

Sublieme randafzuiging

De WK 600 zorgt voor een hoge vangcapaciteit bij een relatief geringe luchtverplaatsing. Dit wordt bereikt door de randafzuiging en de uitgekiende vormgeving van de onderplaat aan de voorzijde en de beide zijanten.

Vetopvang

Door de speciaal gevormde onderplaat en de positionering van de aanzuigmond ontstaat een labyrintwerking met opmerkelijke prestaties bij het opvangen van vet. De vetafzetting vindt plaats in de kap aan de bovenkant van de omkasting en op de onderplaat. Deze is gemakkelijk te verwijderen. Toepassing van een filter is hierdoor geheel overbodig.

Motorloze wasemkap

WK

Voor elk systeem de juiste oplossing

WK 600-1

- Voor gestapeld woningen die zijn aangesloten op een collectief kanaal.
- Voor eengezinswoningen met een centrale afzuigventilator die reeds is aangesloten op een bedieningsschakelaar (in de keuken).

WK 600-2


- Voor eengezinswoningen met een centrale afzuiging die in 2 standen kan worden geschakeld.

WK 600-3

- Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging die in 3 standen kan worden geschakeld. De standaard voor eengezinswoningen.

Elektrische aansluiting


De wasemkap is uitgevoerd met een kabel zonder stekker, vrijhangende lengte 1,6 meter.

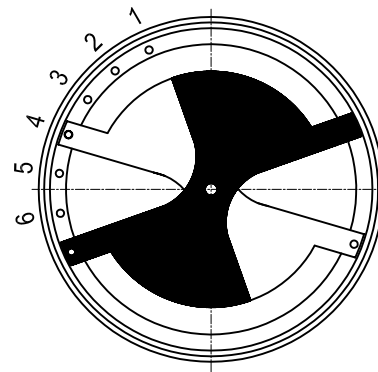

Instellingen

zie afbeelding 0.1.

Elk type wasemkap is uitgevoerd met een lichtsckakelaar.

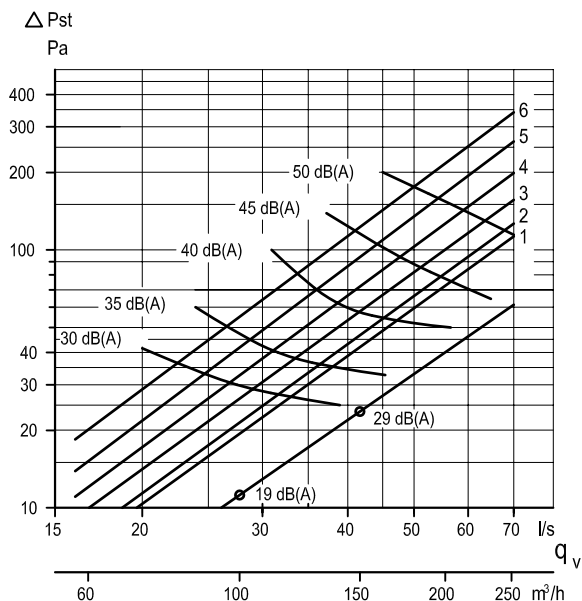

Afbeelding 0.1