


MONTAGEHANDLEIDING BANDOPWINDER ALU


www.rolluikonderdelen.nl



Zet het rolluik dicht.

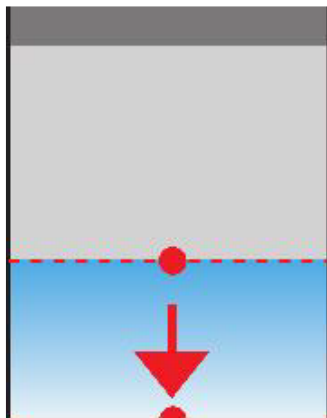

Knip het band ± 25 cm
Voorbij de bandopwinder af.

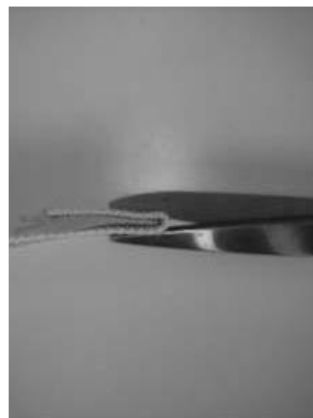


Vouw het uiteinde dubbel en knip
het uiteinde van het band in.



Voer het band over de 2 stuks
cilinders door de rem.



Plaats het schroefje door het
ingeknipte band.

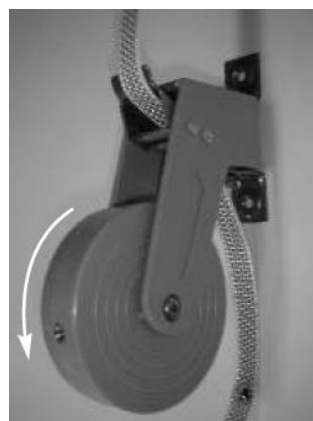

Draai de veer voldoende op
spanning. Houdt deze spoel goed
vast i.v.m.de grote veerspanning.



Schroef nu het schroefje met het
band op de spoel.



Laat de veer rustig afrollen.