
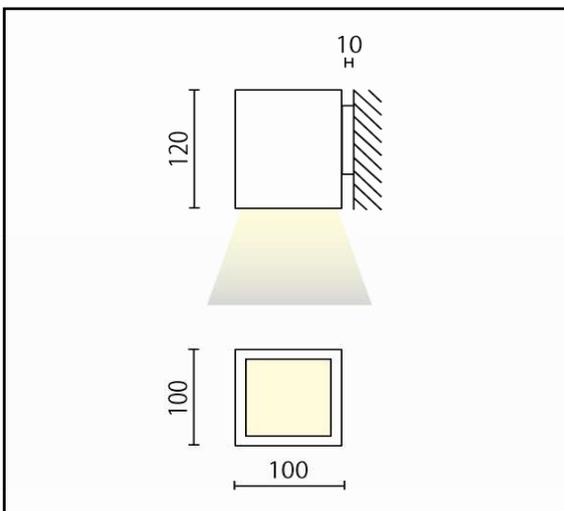
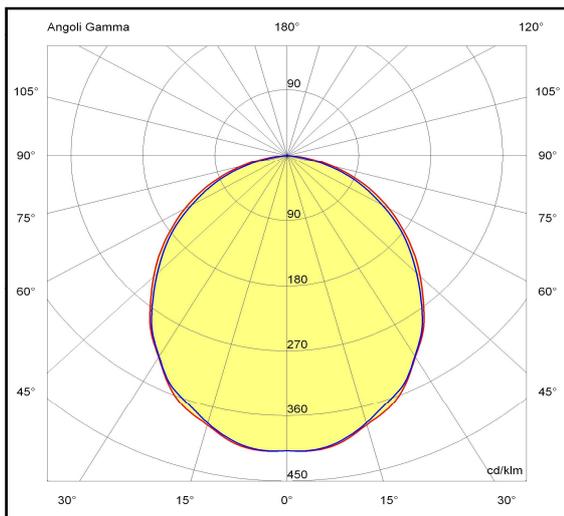


Apparecchio da parete con corpo arretrato con interno di colore nero, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in acridite fresato e satinato. Equipaggiato con led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio, con un flusso luminoso di 800 lumen. La sorgente luminosa funziona direttamente a tensione di rete 230V, quindi non necessita di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere corpi solidi e liquidi è IP20.

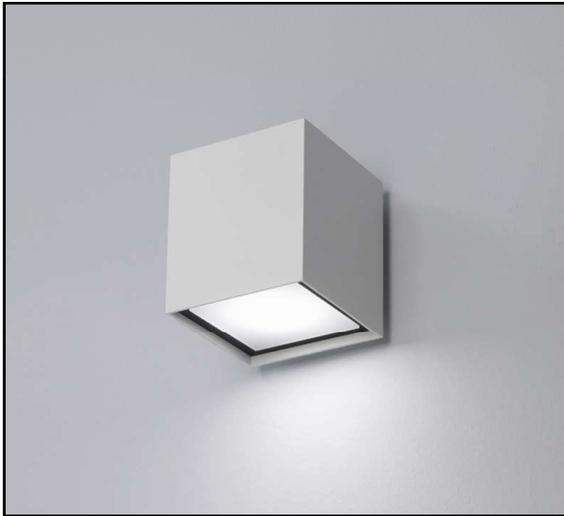

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	PL-CORE-AC-800
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.	800lm
Potenza typ.	14W
EEL	A

Colori

02/08 Nero opaco / Bianco satinato

Accessori

