



## FONCTIONNALITÉS

- \* Potelet ultra-flexible qui se lève immédiatement après une collision
- \* Fabriqué entièrement en une seule pièce en polyuréthane
- \* Munis avec 3 bandes réfléchissantes blanches Classe 2
- \* Conformément aux normes EN 13422 et EN 12899-2
- \* Résistant aux UV, coloré dans la masse: orange, vert ou noir
- \* Pied avec billes de verre et renforcé d'un tube de ressort interne
- \* Augmente la sécurité passive



## SPÉCIFICATIONS

Composition: PU - Polyuréthane (plastique souple)

Dimensions: Diamètre - 80 mm  
Hauteur - 800 mm

Poids: 1,7 kg


Emballage: 20 balises par carton

Bandes réfléchissantes: 50 mm de large

Couleur: Orange - Vert - Noir  
Autres coloris sur demande



Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.

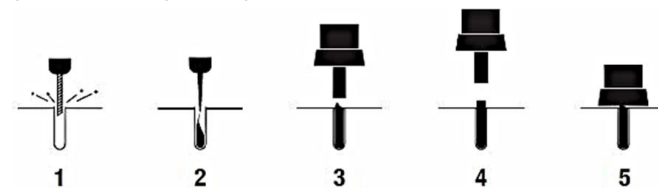

## INSTALLATION

- 1 - Percer un trou de 24 mm de diamètre et de 10 cm de profondeur
- 2 - Nettoyer soigneusement le trou foré
- 3 - Injecter le trou avec un mortier bicomposant résistant à l'eau, sans retrait.
- 4 - Visser le poteau dans le goujon d'ancrage
- 5 - Placer le poteau avec l'ancrage au sol dans le trou avec un mouvement de torsion
- 6 - Laisser l'ensemble durcir complètement

Conseil: En plaçant la plaque en PVC fournie entre le bas du poteau et la surface le Smartflex Pole Cone peut toujours être retiré et remplacé par la smartkey (non incluse).

Extra:  
 ·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.  
 ·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.